

EN Instruction Manual of LED Floodlight


I. Important Safeguards

1. This product can be installed for outdoor, but we suggest that against for the rain/storm & high lights.
2. Never look directly into the light or shine it into another person's eyes.
3. Install the product in a flat and stable surface and fix the lamp body well to avoid wind or other causes of injury.
4. If you need to install the lamp on a building, please refer to the local building safety guidelines. (Avoid installing near air conditioners, heating objects or high-voltage power grid systems.)
5. The light source of this luminaire is not replaceable; when the light source reaches its end of life the whole luminaire shall be replaced.
6. The external flexible cable or cord of this luminaire cannot be replaced; if the cord is damaged, the luminaire shall be destroyed.

II. Specifications


Product Models	SL-FLEPA10-8**	SL-FLEPA20-8**	SL-FLEPA30-8**	SL-FLEPA50-8**	SL-FLEPA70-8**	SL-FLEPA100-8**	SL-FLEPA150-8**	SL-FLEPA200-8**
	(3000K/4000K/6500K**=30/40/65)							
Claimed Power	10W	20W	30W	50W	70W	100W	150W	200W
Voltage	220-240V~ 50/60Hz							
Current	40mA	83mA	125mA	211mA	294mA	408mA	622mA	854mA
Color Temperature	3000/4000/6500K							
Luminous Flux	900lm	1800lm	2700lm	4500lm	6300lm	9000lm	13500lm	18000lm
CRI	≥70							
Dimension	L103*W77*H27 mm	L111*W87*H27 mm	L142*W112*H27 mm	L180*W118*H27 mm	L221*W172*H27 mm	L244*W179*H28 mm	L315*W216*H28 mm	L348*W256*H30 mm
DF	≥0.7				≥0.9			
Beam Angle	100°	105°				110°		
Material	Aluminum Die-casting							
Waterproof Grade	IP65 (For lamp part only)							
Working Temperature	-20°C~+40°C							
Installation Height	2.5-3m							
Weight	160g	189g	286g	391g	657g	820g	1251g	1687g
Maximum Projected Area	0.0027m ²	0.0038m ²	0.0078m ²	0.0108m ²	0.0226m ²	0.0259m ²	0.0441m ²	0.0577m ²
Working Environment	Outdoor							
(When the installation height is less than 5m) Related glass panel protection methods and fixing devices	Glue sticks/Tempered glass							

III. Product Diagram

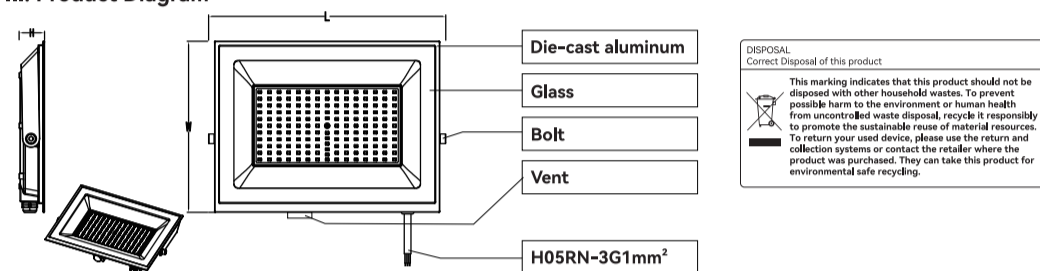

IV. Installation Instruction

1. Install the bracket.
2. Loosen the bolts on both sides of the bracket.
3. Adjust the illumination angle of the floodlight.
4. Tighten the bolts on both sides of the bracket.
5. Connect the wires of the floodlight. (This step can be omitted if the product is with a plug.)
6. Turn on the power and make sure the normal operation of the light.

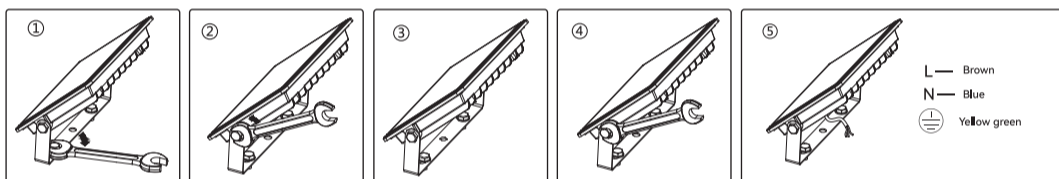

PL Instrukcja obsługi naświetlacza LED


I. Ważne zabezpieczenia

1. Ten produkt może być instalowany na zewnątrz, ale sugerujemy, aby chronić go przed deszczem / burzą i silnym oświetleniem.
2. Nigdy nie patrz bezpośrednio w światło ani nie świeć nim w oczy innym osobom.
3. Zainstaluj produkt na płaskiej i stabilnej powierzchni i dobrze przymocuj korpus lampy, aby uniknąć wiatru lub innych przyczyn obrażeń.
4. Jeśli lampa ma zostać zainstalowana w budynku, należy zapoznać się z lokalnymi wytycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa budynków. (Należy unikać instalacji w pobliżu klimatyzatorów, urządzeń grzewczych lub sieci wysokiego napięcia).
5. Źródło światła tej oprawy nie jest wymienne; gdy źródło światła osiągnie koniec okresu eksploatacji, należy wymienić całą oprawę.
6. Zewnętrzny elastyczny przewód lub kabel tej oprawy nie mogą zostać wymienione, jeśli przewód jest uszkodzony, oprawa powinna zostać zniszczona.

II. Specyfikacja


Model produktu	SL-FLEPA10-8**	SL-FLEPA20-8**	SL-FLEPA30-8**	SL-FLEPA50-8**	SL-FLEPA70-8**	SL-FLEPA100-8**	SL-FLEPA150-8**	SL-FLEPA200-8**
	(3000K/4000K/6500K**=30/40/65)							
Moc znamionowa	10W	20W	30W	50W	70W	100W	150W	200W
Napięcie	220-240V~ 50/60Hz							
Natężenie	40mA	83mA	125mA	211mA	294mA	408mA	622mA	854mA
Temperatura barwowa	3000/4000/6500K							
Strumień świetlny	900lm	1800lm	2700lm	4500lm	6300lm	9000lm	13500lm	18000lm
CRI	≥70							
Wymiary	DL 103 x SZ 77 x WYS. 27 mm	DL 111 x SZ 87 x WYS. 27 mm	DL 142 x SZ 112 x WYS. 27 mm	DL 180 x SZ 118 x WYS. 27 mm	DL 221 x SZ 172 x WYS. 27 mm	DL 244 x SZ 179 x WYS. 28 mm	DL 315 x SZ 216 x WYS. 28 mm	DL 348 x SZ 256 x WYS. 30 mm
DF	≥0.7				≥0.9			
Kąt wiązki	100°	105°				110°		
Material	Odlew aluminium							
Klasa wodoodporności	IP65 (tylko część lampy)							
Temperatura pracy	-20°C~+40°C							
Wysokość instalacji	2.5-3m							
Waga	160g	189g	286g	391g	657g	820g	1251g	1687g
Maksymalny przewidywany obszar	0.0027m ²	0.0038m ²	0.0078m ²	0.0108m ²	0.0226m ²	0.0259m ²	0.0441m ²	0.0577m ²
Środowisko pracy	Na zewnątrz							
(Gdy wysokość instalacji jest mniejsza niż 5 m) Inne metody ochrony panelu szklanego i mocowania	Klej w sztyfcie/Szko hartowane							

III. Schemat produktu

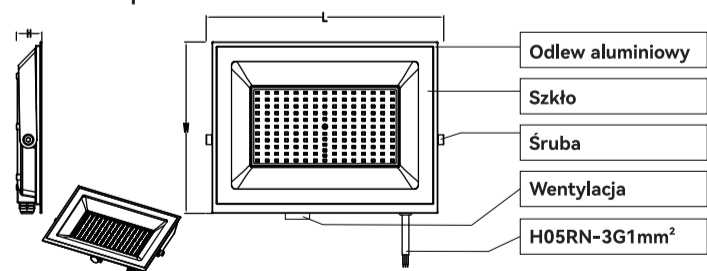

IV. Instrukcja instalacji

1. Zainstaluj wspornik.
2. Poluzuj śruby po obu stronach wspornika.
3. Wyreguluj kąt oświetlenia reflektora.
4. Dokręć śruby po obu stronach wspornika.
5. Podłącz przewody reflektora. (Ten krok można pominąć, jeśli produkt jest wyposażony we wtyczkę).
6. Włącz zasilanie i upewnij się, że światło działa normalnie.

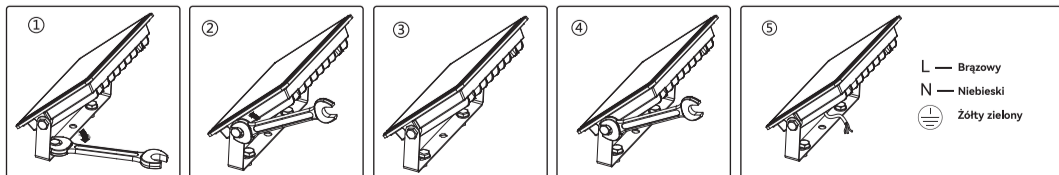

UTYLIZACJA
Pravidlova užitka tega produktu

To oznaczenie wskazuje, że tego produktu nie należy wyrzucać razem z innymi odpadami domowymi. Aby zapobiec możliwym szkodom dla środowiska lub zdrowia ludzkiego wynikającym z niekontrolowanego usuwania odpadów, należy podjąć je recyklingowi w sposób odpowiedzialny, aby promować zrównoważone ponowne wykorzystanie zasobów materialnych. Aby zwrócić zużyte urządzenie, należy skorzystać z systemów zwrotu i zbiórki lub skontaktować się ze sprzedawcą, u którego produkt został zakupiony. Może on przekazać produkt do bezpiecznego dla środowiska recyklingu.

ES Manual de instrucciones del foco proyector LED


I. Instrucciones de seguridad

1. Este producto puede instalarse en el exterior, pero le aconsejamos que lo proteja en caso de lluvia, tormenta o luz intensa.
2. Nunca mire directamente a la luz ni la dirija a los ojos de otra persona.
3. Instale el producto sobre una superficie plana y estable y fije firmemente el cuerpo de la luminaria para evitar lesiones por el viento u otras causas.
4. Si necesita instalar la luminaria en un edificio, consulte las directrices de seguridad locales (Evite instalar la luminaria cerca de aparatos de aire acondicionado, objetos de calefacción o sistemas de red de alta tensión).
5. La fuente luminosa de esta luminaria no es sustitible; cuando la fuente luminosa llegue al final de su vida útil se sustituirá toda la luminaria.
6. El cable flexible externo o cordón de esta luminaria no puede ser reemplazado, si el cordón se daña, la luminaria deberá ser destruida.

II. Especificaciones técnicas


Modelos de producto	SL-FLEPA10-8**	SL-FLEPA20-8**	SL-FLEPA30-8**	SL-FLEPA50-8**	SL-FLEPA70-8**	SL-FLEPA100-8**	SL-FLEPA150-8**	SL-FLEPA200-8**
	(3000K/4000K/6500K**=30/40/65)							
Potencia declarada	10W	20W	30W	50W	70W	100W	150W	200W
Voltaje	220-240V~ 50/60Hz							
Corriente	40mA	83mA	125mA	211mA	294mA	408mA	622mA	854mA
Temperatura de color	3000/4000/6500K							
Flujo luminoso	900lm	1800lm	2700lm	4500lm	6300lm	9000lm	13500lm	18000lm
CRI	≥70							
Dimensiones	L103*An77*H27 mm	L111*An87*H27 mm	L142*An112*H27 mm	L180*An118*H27 mm	L221*An172*H27 mm	L244*An179*H28 mm	L315*An216*H28 mm	L348*An256*H30 mm
DF	≥0.7				≥0.9			
Ángulo del haz	100°	105°				110°		
Material	Fundición a presión de aluminio							
Grado de impermeabilidad	IP65 (Solo para la parte de la lámpara)							
Temperatura de funcionamiento	-20°C~+40°C							
Altura de instalación	2.5-3m							
Peso	160g	189g	286g	391g	657g	820g	1251g	1687g
Área máxima proyectada	0.0027m ²	0.0038m ²	0.0078m ²	0.0108m ²	0.0226m ²	0.0259m ²	0.0441m ²	0.0577m ²
Entorno de trabajo	Exterior							
(Cuando la altura de instalación sea inferior a 5 m) Métodos de protección del panel de vidrio y los dispositivos de fijación correspondientes	Pegamento en barra/Vidrio templado							

III. Identificación de las partes

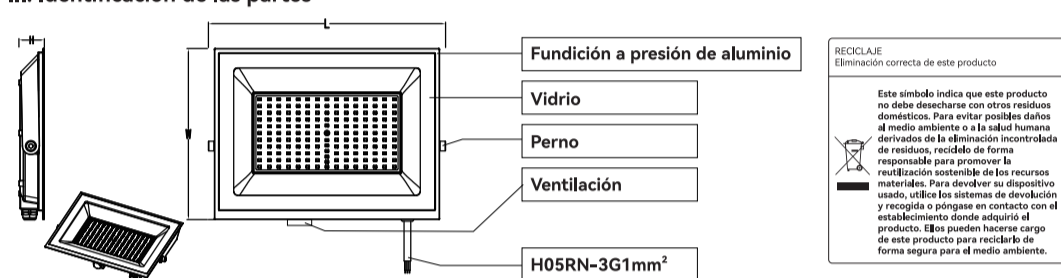

IV. Instrucciones de instalación

1. Instale el soporte.
2. Afloje los pernos a ambos lados del soporte.
3. Ajuste el ángulo de iluminación del foco proyector.
4. Apriete los pernos a ambos lados del soporte.
5. Conecte los cables del proyector (Este paso puede omitirse si el producto es con enchufe).
6. Conecte la alimentación y asegúrese del funcionamiento normal del foco proyector.

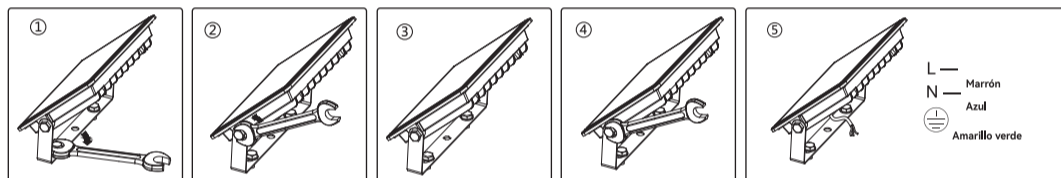

IT Manuale di istruzioni del flood light LED


I. Importanti misure di sicurezza

1. Questo prodotto può essere installato all'aperto, ma suggeriamo di proteggerlo da pioggia/tempesta e luci intense.
2. Non guardare mai direttamente la luce né puntarla negli occhi di un'altra persona.
3. Installare il prodotto su una superficie piana e stabile e fissare bene il corpo della lampada per evitare che il vento o altre cause provochino danni.
4. Se è necessario installare la lampada su un edificio, fare riferimento alle linee guida di sicurezza locali per le costruzioni. (Evitare di installarla vicino a condizionatori d'aria, oggetti riscaldanti o sistemi di rete elettrica ad alta tensione.)
5. La sorgente luminosa di questo apparecchio non è sostituibile; quando la sorgente luminosa raggiunge la fine della sua vita utile, l'intero apparecchio deve essere sostituito.
6. Il cavo di questo apparecchio non può essere sostituito, se il cavo è danneggiato, l'apparecchio deve essere distrutto.

II. Specifiche


Modello del prodotto	SL-FLEPA10-8**	SL-FLEPA20-8**	SL-FLEPA30-8**	SL-FLEPA50-8**	SL-FLEPA70-8**	SL-FLEPA100-8**	SL-FLEPA150-8**	SL-FLEPA200-8**
	(3000K/4000K/6500K**=30/40/65)							
Potenza dichiarata	10W	20W	30W	50W	70W	100W	150W	200W
Voltaggio	220-240V~ 50/60Hz							
Corrente	40mA	83mA	125mA	211mA	294mA	408mA	622mA	854mA
Temperatura di colore	3000/4000/6500K							
Flusso luminoso	900lm	1800lm	2700lm	4500lm	6300lm	9000lm	13500lm	18000lm
Indice di resa cromatica	≥70							
Dimensioni	L103*W77*H27 mm	L111*W87*H27 mm	L142*W112*H27 mm	L180*W118*H27 mm	L221*W172*H27 mm	L244*W179*H28 mm	L315*W216*H28 mm	L348*W256*H30 mm
DF	≥0.7				≥0.9			
Angolo del fascio luminoso	100°	105°				110°		
Material	Alluminio pressofuso							
Grado di impermeabilità	IP65 (Solo per la parte della lampada)							
Temperatura di funzionamento	-20°C~+40°C							
Altezza d'installazione	2.5-3m							
Peso	160g	189g	286g	391g	657g	820g	1251g	1687g
Area massima proiettata	0.0027m ²	0.0038m ²	0.0078m ²	0.0108m ²	0.0226m ²	0.0259m ²	0.0441m ²	0.0577m ²
Ambiente di lavoro	Esterno							
Metodi di protezione del pannello di vetro correati e dispositivi di fissaggio (per altezza di installazione inferiore a 5m)	Colla stick/Vetro temperato							

III. Diagramma del prodotto

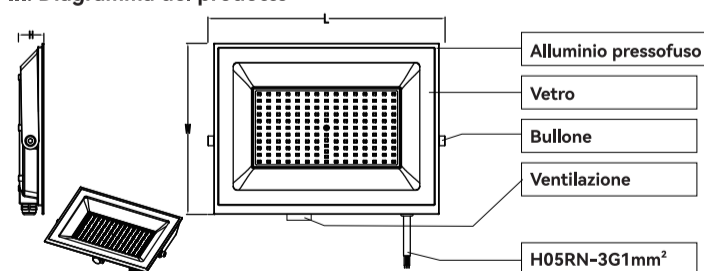

IV. Istruzioni per l'installazione

1. Installare il supporto.
2. Allentare i bulloni su entrambi i lati del supporto.
3. Regolare l'angolo di illuminazione del proiettore.
4. Serrare i bulloni su entrambi i lati del supporto.
5. Collegare i fili del proiettore. (Questo passaggio può essere ommesso se dotato di una spina.)
6. Accendere l'alimentazione e assicurarsi che la luce funzioni correttamente.

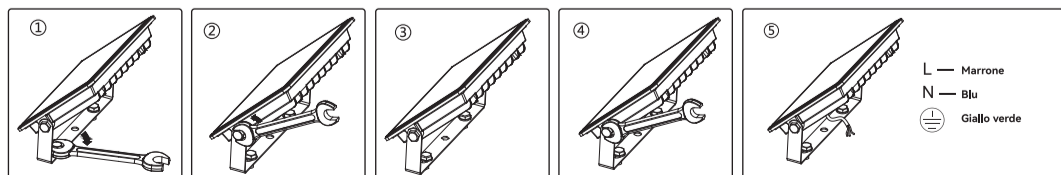

SMALTIMENTO
Corretto smaltimento di questo prodotto

Questo simbolo indica che questo prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici. Per evitare possibili danni all'ambiente o alla salute umana causati da uno smaltimento incontrollato dei rifiuti, riciclalo responsabilmente per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Per restituire il tuo dispositivo usato, utilizza i sistemi di restituzione e raccolta o contatta il rivenditore presso il quale il prodotto è stato acquistato. Questo può prendere il prodotto per un riciclaggio sicuro per l'ambiente.

DE Gebrauchsanweisung für LED-Scheinwerfer


I. Wichtige Sicherheitsvorkehrungen

1. Dieses Produkt kann für den Außenbereich installiert werden, aber wir empfehlen, es gegen Regen, Sturm und Blitzschlag zu schützen.
2. Schauen Sie niemals direkt in das Licht oder leuchten Sie einer anderen Person in die Augen.
3. Stellen Sie das Produkt auf einer ebenen und stabilen Fläche auf und befestigen Sie das Lampengehäuse gut, um Wind oder andere Verletzungsursachen zu vermeiden.
4. Wenn Sie die Leuchte in einem Gebäude installieren müssen, beachten Sie bitte die örtlichen Sicherheitsrichtlinien für Gebäude. (Vermeiden Sie die Installation in der Nähe von Klimaanlage, Heizkörpern oder Hochspannungsnetzen).
5. Die Lichtquelle dieser Leuchte ist nicht austauschbar; wenn die Lichtquelle das Ende ihrer Lebensdauer erreicht, muss die gesamte Leuchte ersetzt werden.
6. Die externe flexible Leitung oder das Kabel dieser Leuchte kann nicht ersetzt werden; wenn das Kabel beschädigt ist, muss die Leuchte zerstört werden.

II. Spezifikationen


Produkt-Modelle	SL-FLEPA10-8**	SL-FLEPA20-8**	SL-FLEPA30-8**	SL-FLEPA50-8**	SL-FLEPA70-8**	SL-FLEPA100-8**	SL-FLEPA150-8**	SL-FLEPA200-8**
	(3000K/4000K/6500K:**=30/40/65)							
Beanspruchte Leistung	10W	20W	30W	50W	70W	100W	150W	200W
Spannung	220-240V~ 50/60Hz							
Aktuell	40mA	83mA	125mA	211mA	294mA	408mA	622mA	854mA
Farbtemperatur	3000/4000/6500K							
Lichtstrom	900lm	1800lm	2700lm	4500lm	6300lm	9000lm	13500lm	18000lm
CRI	≥70							
Dimension	L103*87*H27 mm	L111*88*H27 mm	L142*112*H27 mm	L180*118*H27 mm	L221*172*H27 mm	L246*179*H28 mm	L315*216*H28 mm	L348*256*H30 mm
DF	≥0.7			≥0.9				
Strahlwinkel	100°	105°	110°					
Material	Aluminium-Druckguß							
Wasserdicht Klasse	IP65 (nur für Lampenteil)							
Arbeitstemperatur	-20°C~+40°C							
Einbauhöhe	2.5-3m							
Gewicht	160g	189g	286g	391g	657g	820g	1251g	1687g
Maximale projizierte Fläche	0.0027m²	0.0038m²	0.0078m²	0.0108m²	0.0226m²	0.0259m²	0.0441m²	0.0577m²
Arbeitsumfeld	Draußen							
(Bei einer Einbauhöhe von weniger als 5 m) Entsprechende Schutzmethoden und Befestigungsvorrichtungen für Glasscheiben	Klebstifte/gehärtetes Glas							

III. Produktdiagramm

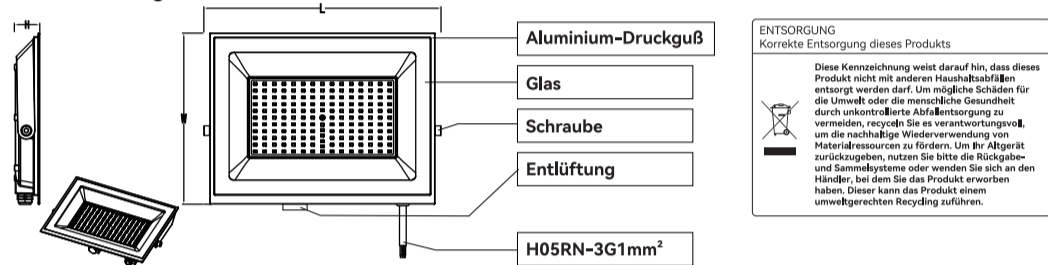

IV. Anweisungen für den Einbau

1. Montieren Sie die Halterung.
2. Lösen Sie die Schrauben auf beiden Seiten der Halterung.
3. Stellen Sie den Beleuchtungswinkel des Scheinwerfers ein.
4. Ziehen Sie die Schrauben auf beiden Seiten der Halterung fest.
5. Schließen Sie die Drähte des Scheinwerfers an. (Dieser Schritt kann entfallen, wenn das Produkt mit einem Stecker ausgestattet ist).
6. Schalten Sie den Strom ein und vergewissern Sie sich, dass die Leuchte normal funktioniert.

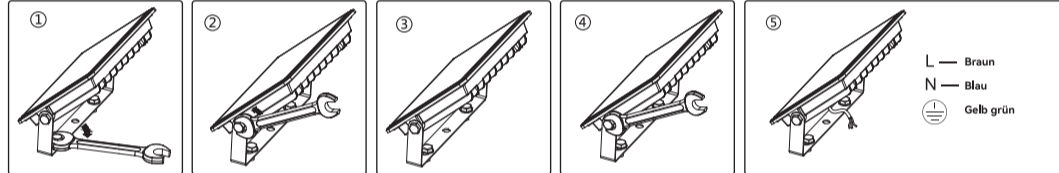

FR Guide d'utilisation du projecteur LED


I. Consignes de sécurité importantes

1. Ce produit peut être installé à l'extérieur, mais nous vous conseillons de le protéger en cas de pluie, d'orage ou de forte luminosité.
2. Ne regardez jamais directement la lumière ou ne la dirigez pas vers les yeux d'une autre personne.
3. Installez le produit sur une surface plane et stable et fixez bien le panneau photovoltaïque et le corps de la lampe afin d'éviter toute blessure due au vent ou à d'autres causes.
4. Si vous devez installer le luminaire sur un bâtiment, veuillez vous référer aux consignes de sécurité locales du bâtiment (Évitez de l'installer à proximité de climatiseurs, d'objets chauffants ou de systèmes de réseau électrique à haute tension).
5. La source lumineuse de ce luminaire n'est pas remplaçable ; lorsque la source lumineuse atteint sa fin de vie, l'ensemble du luminaire doit être remplacé.
6. Le câble flexible externe ou le cordon de ce luminaire ne peut pas être remplacé, si le cordon est endommagé, le luminaire doit être détruit.

II. Caractéristiques techniques


Modèles de produits	SL-FLEPA10-8**	SL-FLEPA20-8**	SL-FLEPA30-8**	SL-FLEPA50-8**	SL-FLEPA70-8**	SL-FLEPA100-8**	SL-FLEPA150-8**	SL-FLEPA200-8**
	(3000K/4000K/6500K:**=30/40/65)							
Puissance déclarée	10W	20W	30W	50W	70W	100W	150W	200W
Tension	220-240V~ 50/60Hz							
Courant	40mA	83mA	125mA	211mA	294mA	408mA	622mA	854mA
Température de couleur	3000/4000/6500K							
Flux lumineux	900lm	1800lm	2700lm	4500lm	6300lm	9000lm	13500lm	18000lm
IRC	≥70							
Dimensions	L103*87*H27 mm	L111*88*H27 mm	L142*112*H27 mm	L180*118*H27 mm	L221*172*H27 mm	L246*179*H28 mm	L315*216*H28 mm	L348*256*H30 mm
DF	≥0.7			≥0.9				
Angle du faisceau	100°	105°	110°					
Matériau	Aluminium moulé sous pression							
Niveau d'étanchéité	IP65 (pour la partie lampe uniquement)							
Température de fonctionnement	-20°C~+40°C							
Hauteur d'installation	2.5-3m							
Poids	160g	189g	286g	391g	657g	820g	1251g	1687g
Surface maximale projetée	0.0027m²	0.0038m²	0.0078m²	0.0108m²	0.0226m²	0.0259m²	0.0441m²	0.0577m²
Environnement de travail	Extérieur							
(Lorsque la hauteur d'installation est inférieure à 5 m) Méthodes de protection du panneau de verre et dispositifs de fixation correspondants	Bâtons de colle/verre trempé							

III. Schéma du produit

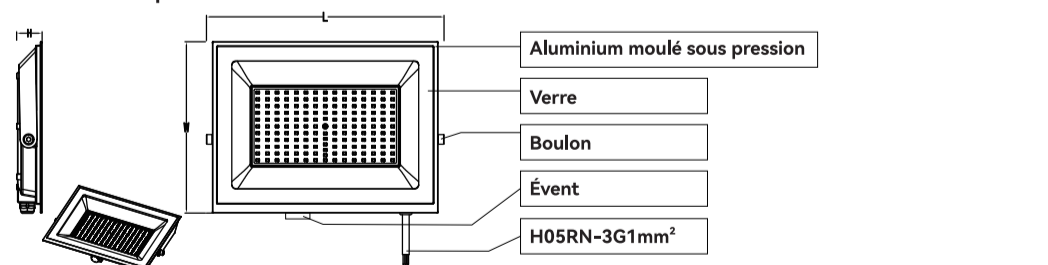

IV. Instructions d'installation

1. Installer le support.
2. Desserrer les boulons des deux côtés du support.
3. Régler l'angle d'éclairage du projecteur.
4. Serrer les boulons des deux côtés du support.
5. Brancher les fils du projecteur (Cette étape peut être omise si le produit est équipé d'une prise).
6. Mettez l'appareil sous tension et assurez-vous qu'il fonctionne normalement.

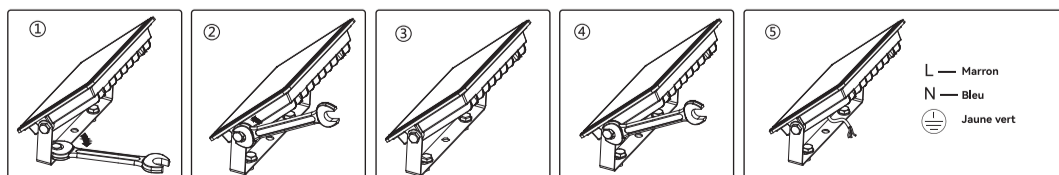

RECYCLAGE
Élimination correcte de ce produit

Ce symbole indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les autres déchets ménagers. Pour éviter que l'élimination incontrôlée des déchets ne nuise à l'environnement ou à la santé humaine, recyclez le produit de manière responsable afin de promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour retourner votre appareil usagé, veuillez utiliser les systèmes de retour et de collecte ou contacter le détaillant où le produit a été acheté. Il pourra reprendre ce produit pour le recycler en toute sécurité pour l'environnement.

NL Instructiehandleiding van de LED-schijnwerper


I. Belangrijke veiligheidsvoorschriften

1. Dit product kan buiten worden geïnstalleerd, maar we raden u aan om het niet buiten te plaatsen bij regen/storm en in de buurt van hoge verlichting.
2. Kijk nooit rechtstreeks in het licht en richt het niet op de ogen van een ander persoon.
3. Installeer het product op een vlak en stabiel oppervlak en bevestig de lampbehuizing goed om verwondingen te voorkomen door wind of andere oorzaken.
4. Als u de lamp op een gebouw moet installeren, raadpleeg dan de lokale veiligheidsrichtlijnen voor gebouwen. (Vermijd installatie in de buurt van airconditioners, verwarmingsobjecten of hoogspanningsnetssystemen.)
5. De lichtbron van deze armatuur is niet te vervangen; wanneer de lichtbron het einde van zijn levensduur heeft bereikt, moet de gehele armatuur vervangen worden.
6. De flexibele buitenkabel of het netsnoer van deze lichtbron kan niet vervangen worden. Als het netsnoer beschadigd is, moet de lichtbron vernietigd worden.

II. Specificaties


Productmodellen	SL-FLEPA10-8**	SL-FLEPA20-8**	SL-FLEPA30-8**	SL-FLEPA50-8**	SL-FLEPA70-8**	SL-FLEPA100-8**	SL-FLEPA150-8**	SL-FLEPA200-8**
	(3000K/4000K/6500K:**=30/40/65)							
Voorzien vermogen	10W	20W	30W	50W	70W	100W	150W	200W
Spanning	220-240V~ 50/60Hz							
Huidige	40mA	83mA	125mA	211mA	294mA	408mA	622mA	854mA
Kleurtemperatuur	3000/4000/6500K							
Lichtstroom	900lm	1800lm	2700lm	4500lm	6300lm	9000lm	13500lm	18000lm
CRI	≥70							
Afmeting	L103*87*H27 mm	L111*88*H27 mm	L142*112*H27 mm	L180*118*H27 mm	L221*172*H27 mm	L246*179*H28 mm	L315*216*H28 mm	L348*256*H30 mm
DF	≥0.7			≥0.9				
Lichtbundelhoek	100°	105°	110°					
Material	Aluminium spuitgegoten							
Graad van Waterdichtheid	IP65 (alleen voor het lampdeel)							
Gebruikstemperatuur	-20°C~+40°C							
Installatiehoogte	2.5-3m							
Gewicht	160g	189g	286g	391g	657g	820g	1251g	1687g
Maximaal Geprojecteerd Gebied	0.0027m²	0.0038m²	0.0078m²	0.0108m²	0.0226m²	0.0259m²	0.0441m²	0.0577m²
Werkomgeving	Buiten							
(Wanneer de installatiehoogte minder dan 5 m is) Verwante glaspaneel bevestigingsmethoden en bevestigingsmiddelen	Lijmstics/Gehard glas							

III. Produktdiagram

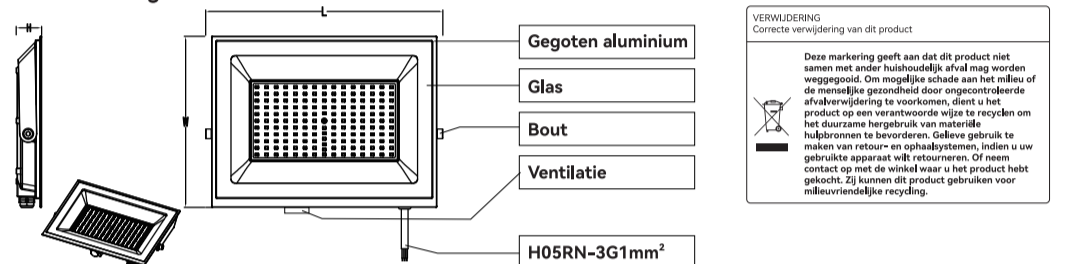

IV. Installatie-instructie

1. Installeer de beugel.
2. Draai de bouten aan beide zijden van de beugel los.
3. Pas de verlichtingshoek van de schijnwerper aan.
4. Draai de bouten aan beide zijden van de beugel vast.
5. Sluit de draden van de schijnwerper aan. (Deze stap kan worden overgeslagen als het product een stekker heeft.)
6. Schakel de stroom in en zorg ervoor dat het licht normaal werkt.

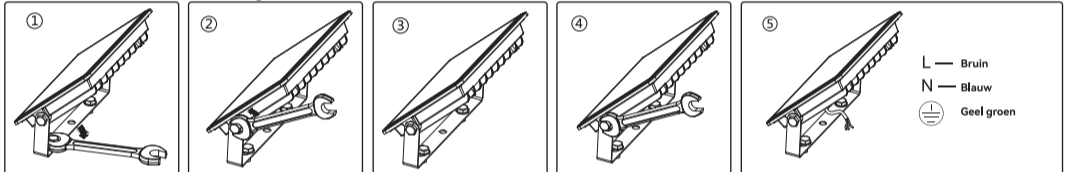

PT Manual de instruções do projetor LED


I. Salvaguardas importantes

1. Este produto pode ser instalado no exterior, mas sugerimos que o faça contra a chuva/tempestade e luzes altas.
2. Nunca olhe diretamente para a luz nem a aponte para os olhos de outra pessoa.
3. Instalar o produto numa superfície plana e estável e fixar bem o corpo da lâmpada para evitar o vento ou outras causas de ferimentos.
4. Se precisar de instalar a lâmpada num edifício, consulte as diretrizes locais de segurança para edifícios. (Evite instalar perto de aparelhos de ar condicionado, objetos de aquecimento ou sistemas de rede elétrica de alta tensão).
5. A fonte de luz desta luminária não é substituível; quando a fonte de luz atingir o fim da sua vida útil, toda a luminária deve ser substituída.
6. O cabo flexível externo ou o fio dessa luminária não pode ser substituído, se o fio estiver danificado, a luminária deve ser destruída.

II. Especificações


Modelos dos produtos	SL-FLEPA10-8**	SL-FLEPA20-8**	SL-FLEPA30-8**	SL-FLEPA50-8**	SL-FLEPA70-8**	SL-FLEPA100-8**	SL-FLEPA150-8**	SL-FLEPA200-8**
	(3000K/4000K/6500K:**=30/40/65)							
Potência declarada	10W	20W	30W	50W	70W	100W	150W	200W
Tensão	220-240V~ 50/60Hz							
Corrente	40mA	83mA	125mA	211mA	294mA	408mA	622mA	854mA
Temperatura de cor	3000/4000/6500K							
Fluxo luminoso	900lm	1800lm	2700lm	4500lm	6300lm	9000lm	13500lm	18000lm
CRI	≥70							
Dimensão	L103*87*H27 mm	L111*88*H27 mm	L142*112*H27 mm	L180*118*H27 mm	L221*172*H27 mm	L246*179*H28 mm	L315*216*H28 mm	L348*256*H30 mm
DF	≥0.7			≥0.9				
Ângulo de feixe	100°	105°	110°					
Material	Fundição de alumínio							
Grau de impermeabilidade	IP65 (Apenas para a parte da lâmpada)							
Temperatura de funcionamento	-20°C~+40°C							
Altura de instalação	2.5-3m							
Peso	160g	189g	286g	391g	657g	820g	1251g	1687g
Área máxima projectada	0.0027m²	0.0038m²	0.0078m²	0.0108m²	0.0226m²	0.0259m²	0.0441m²	0.0577m²
Ambiente de trabalho	Exterior							
(Quando a altura de instalação é inferior a 5 m) Métodos de proteção do painel de vidro e dispositivos de fixação relacionados	Bastões de cola/Vidro temperado							

III. Diagrama do produto

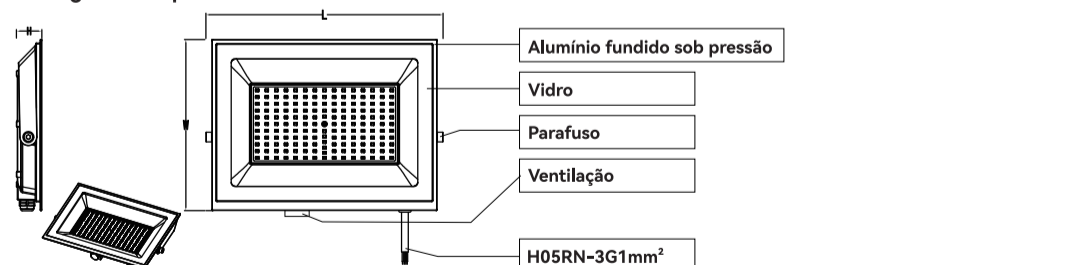

IV. Instruções de instalação

1. Instalar o suporte.
2. Desaperte os parafusos de ambos os lados do suporte.
3. Regule o ângulo de iluminação do projetor.
4. Aperte os parafusos de ambos os lados do suporte.
5. Ligue os fios do projetor. (Este passo pode ser omitido se o produto tiver uma ficha).
6. Ligue a alimentação e certifique-se de que a luz está a funcionar normalmente.

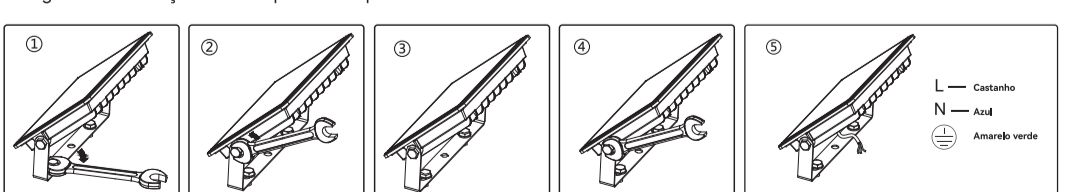

DISPOSIÇÃO
Descarte correto deste produto

Esta marcação indica que este produto não deve ser eliminado juntamente com o lixo doméstico. Para evitar possíveis danos ao ambiente ou à saúde humana decorrentes da eliminação descontrolada de resíduos, recicle-os de forma responsável para promover a reutilização sustentável dos recursos materiais. Para devolver o seu dispositivo usado, utilize os sistemas de devolução e recolha ou contacte o revendedor onde o produto foi adquirido. Eles podem levar este produto para reciclagem ambientalmente segura.