

DE Gebrauchsanweisung für LED-Scheinwerfer


I. Wichtige Sicherheitsvorkehrungen

- Dieses Produkt kann für den Außenbereich installiert werden, aber wir empfehlen, es gegen Regen, Sturm und Blitzschlag zu schützen.
- Schauen Sie niemals direkt in das Licht oder leuchten Sie einer anderen Person in die Augen.
- Stellen Sie das Produkt auf einer ebenen und stabilen Fläche auf und befestigen Sie das Lampengehäuse gut, um Wind oder andere Verletzungsursachen zu vermeiden.
- Wenn Sie die Leuchte in einem Gebäude installieren müssen, beachten Sie bitte die örtlichen Sicherheitsrichtlinien für Gebäude. (Vermeiden Sie die Installation in der Nähe von Klimaanlage, Heizkörpern oder Hochspannungsnetzen).
- Die Lichtquelle dieser Leuchte ist nicht austauschbar; wenn die Lichtquelle das Ende ihrer Lebensdauer erreicht, muss die gesamte Leuchte ersetzt werden.
- Die externe flexible Leitung oder das Kabel dieser Leuchte kann nicht ersetzt werden; wenn das Kabel beschädigt ist, muss die Leuchte zerstört werden.

II. Spezifikationen


Produkt-Modelle	SL-FLEPA10	SL-FLEPA20	SL-FLEPA30	SL-FLEPA50	SL-FLEPA70	SL-FLEPA100	SL-FLEPA150	SL-FLEPA200	
	-8**-P6	-8**-P6	-8**-P6	-8**-P6	-8**-P6	-8**-P6	-8**-P6	-8**-P6	
	(3000K/4000K/6500K>**=30/40/65)								
Beanspruchte Leistung	10W	20W	30W	50W	70W	100W	150W	200W	
Spannung	220-240V- 50/60Hz								
Aktuelle	40mA	83mA	125mA	211mA	294mA	408mA	622mA	854mA	
Farbtemperatur	3000/4000/6500K								
Lichtstrom	900lm	1800lm	2700lm	4500lm	6300lm	9000lm	13500lm	18000lm	
CRI	≥70								
Dimension	L103*1133*H52mm	L111*1147*H52mm	L142*1172*H52mm	L180*1185*H52mm	L221*1235*H52mm	L246*1245*H52mm	L315*1293*H52mm	L348*1345*H52mm	
DF	≥0.7								
Strahlwinkel	100°	105°							110°
Material	Aluminium-Druckguß								
Sensor-Typ	PIR-Körper-Infrarot-Sensor	PIR-Körper-Infrarot-Sensor	PIR-Körper-Infrarot-Sensor	PIR-Körper-Infrarot-Sensor	PIR-Körper-Infrarot-Sensor	PIR-Körper-Infrarot-Sensor	PIR-Körper-Infrarot-Sensor	PIR-Körper-Infrarot-Sensor	
Erfassungsabstand	2-10m	2-10m	2-10m	2-10m	2-10m	2-10m	2-10m	2-10m	
Erfassungswinkel	120°	120°	120°	120°	120°	120°	120°	120°	
Wasserdicht Klasse	IP65 (nur für Lampenteil)								
Arbeitstemperatur	-20°C→+40°C								
Einbauhöhe	2.5-3m								
Gewicht	193g	229g	325.5g	436.5g	686g	838g	1301g	1740g	
Maximale projizierte Fläche	0.0027m ²	0.0038m ²	0.0078m ²	0.0108m ²	0.0226m ²	0.0259m ²	0.0441m ²	0.0577m ²	
Arbeitsumfeld	Draußen								
(Bei einer Einbauhöhe von weniger als 5 m) Entsprechende Schutzmethoden und Befestigungsvorrichtungen für Glasscheiben	Klebstoffe/gehärtetes Glas								

III. Produktdiagramm

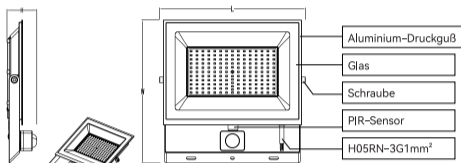

IV. Anweisungen für den Einbau

- Montieren Sie die Halterung.
- Ösen Sie die Schrauben auf beiden Seiten der Halterung.
- Stellen Sie den Beleuchtungswinkel des Scheinwerfers ein.
- Ziehen Sie die Schrauben auf beiden Seiten der Halterung fest.
- Schließen Sie die Drähte des Scheinwerfers an. (Dieser Schritt kann entfallen, wenn das Produkt mit einem Stecker ausgestattet ist).
- Schalten Sie den Strom ein und vergewissern Sie sich, dass die Leuchte normal funktioniert.

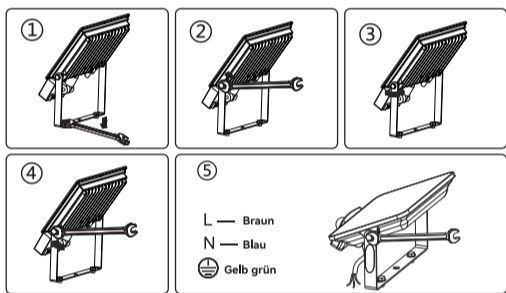

V. Betriebsanleitung

- Lampengehäusesensor-Teil Einführung

Produkt-Parameter

Verzögerungszeit: 8 S ± 3 S (10 mins ± 1 min (einstellbar))
Erfassungsbereich: 2-10 Meter (einstellbar)
Beleuchtungsstärke der Umgebung: 5-2000 Lux (einstellbar)
Erfassungswinkel: 120°
Fahrgeschwindigkeit: 0.6-1.5 m/s

Der Sensor verfügt über drei Arten von Einstellfunktionen:
1. SENS-Empfindlichkeitseinstellung: 2-10 Meter (einstellbar). Sie kann je nach dem Ort, an dem der Sensor verwendet wird, eingestellt werden. Der Drehknopf in Richtung "←" bedeutet die niedrigste Empfindlichkeit und "→" die höchste Empfindlichkeit. Beachten Sie, dass sich die Empfindlichkeit in Abhängigkeit von der Installationshöhe und der natürlichen Umgebungstemperatur ändert, wobei sich der Erfassungsbereich entsprechend ändert. Je höher die Umgebungstemperatur ist, desto geringer ist der Erfassungsbereich. Je niedriger die Umgebungstemperatur ist, desto größer ist der Erfassungsbereich.

2. Einstellung des Arbeitsmodus LUX: 5-2000 Lux (einstellbar)
Der Sensor ist in zwei Modi unterteilt: Tagesmodus und Nachtmodus. Der Knopf auf "☀" bedeutet, dass der Sensor in den Tagesmodus mit Allzeit-Erkennung wechselt. Unabhängig davon, wie sich das Umgebungslicht ändert, wird der Sensor den Erfassungsbereich erkennen. Der Drehknopf auf "☀" (Mondrichtung) bedeutet, dass er in den Nachtmodus wechselt. Der Sensor funktioniert nur in einer Umgebung mit geringer Helligkeit.

3. TIME-Einstellung der Erfassungszeit: Verzögerungszeit: 8 S ± 3 S (10 mins ± 1 min (einstellbar))
Die Dauer der kontinuierlichen Ausgabe kann nach einmaliger Erkennung kann je nach Bedarf des Benutzers eingestellt werden. Der Drehknopf in Richtung "←" bedeutet die kürzeste Ausgabezeit. Der Drehknopf in Richtung "→" bedeutet die längste Ausgabezeit. Wenn der Sensor während der Ausgabe ausgelöst wird, wird die Erfassungszeit zurückgesetzt.

ENTSORGUNG

Korrekte Entsorgung dieses Produkts

Diese Kennzeichnung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht mit anderen Haushaltsabfällen entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden, recyceln Sie es verantwortungsvoll, um die nachhaltige Wiederverwendung von Materialressourcen zu fördern. Um Ihr Altpapier zurückzugeben, nutzen Sie bitte die Rückgabe- und Sammelsysteme oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Dieser kann das Produkt einem umweltgerechten Recycling zuführen.

FR Guide d'utilisation du projecteur LED


I. Consignes de sécurité importantes

- Ce produit peut être installé à l'extérieur, mais nous vous conseillons de le protéger en cas de pluie, d'orage ou de forte luminosité.
- Ne regardez jamais directement la lumière ou ne la dirigez pas vers les yeux d'une autre personne.
- Installez le produit sur une surface plane et stable et fixez bien le panneau photovoltaïque et le corps de la lampe afin d'éviter toute blessure due au vent ou à d'autres causes.
- Si vous devez installer le luminaire sur un bâtiment, veuillez vous référer aux consignes de sécurité locales du bâtiment (Évitez de l'installer à proximité de climatiseurs, d'objets chauffants ou de systèmes de réseau électrique à haute tension).
- La source lumineuse de ce luminaire n'est pas remplaçable. Lorsque la source lumineuse atteint sa fin de vie, l'ensemble du luminaire doit être remplacé.
- Le câble flexible externe ou le cordon de ce luminaire ne peut pas être remplacé, si le cordon est endommagé, le luminaire doit être détruit.

II. Caractéristiques techniques


Modèles de produits	SL-FLEPA10	SL-FLEPA20	SL-FLEPA30	SL-FLEPA50	SL-FLEPA70	SL-FLEPA100	SL-FLEPA150	SL-FLEPA200	
	-8**-P6	-8**-P6	-8**-P6	-8**-P6	-8**-P6	-8**-P6	-8**-P6	-8**-P6	
	(3000K/4000K/6500K>**=30/40/65)								
Puissance déclarée	10W	20W	30W	50W	70W	100W	150W	200W	
Tension	220-240V- 50/60Hz								
Courant	40mA	83mA	125mA	211mA	294mA	408mA	622mA	854mA	
Température de couleur	3000/4000/6500K								
Flux lumineux	900lm	1800lm	2700lm	4500lm	6300lm	9000lm	13500lm	18000lm	
IRC	≥70								
Dimensions	L103*1133*H52mm	L111*1147*H52mm	L142*1172*H52mm	L180*1185*H52mm	L221*1235*H52mm	L246*1245*H52mm	L315*1293*H52mm	L348*1345*H52mm	
DF	≥0.7								
Angle du faisceau	100°	105°							110°
Matériau	Aluminium moulé sous pression								
Type de capteur	Capteur infrarouge corporel PIR	Capteur infrarouge corporel PIR	Capteur infrarouge corporel PIR	Capteur infrarouge corporel PIR	Capteur infrarouge corporel PIR	Capteur infrarouge corporel PIR	Capteur infrarouge corporel PIR	Capteur infrarouge corporel PIR	
Distance de détection	2-10m	2-10m	2-10m	2-10m	2-10m	2-10m	2-10m	2-10m	
Angle de détection	120°	120°	120°	120°	120°	120°	120°	120°	
Niveau d'étanchéité	IP65 (pour la partie lampe uniquement)								
Température de fonctionnement	-20°C→+40°C								
Hauteur d'installation	2.5-3m								
Poids	193g	229g	325.5g	436.5g	686g	838g	1301g	1740g	
Surface maximale projetée	0.0027m ²	0.0038m ²	0.0078m ²	0.0108m ²	0.0226m ²	0.0259m ²	0.0441m ²	0.0577m ²	
Environnement de travail	Extérieur								
(Lorsque la hauteur d'installation est inférieure à 5 m) Méthodes de protection du panneau de verre et dispositifs de fixation correspondants	Bâtons de colle/verre trempé								

III. Schéma du produit

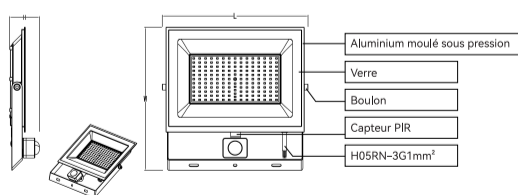

IV. Instructions d'installation

- Installer le support.
- Dessermer les boulons des deux côtés du support.
- Régler l'angle d'éclairage du projecteur.
- Serrer les boulons des deux côtés du support.
- Brancher les fils du projecteur (Cette étape peut être omise si le produit est équipé d'une prise).
- Mettez l'appareil sous tension et assurez-vous qu'il fonctionne normalement.

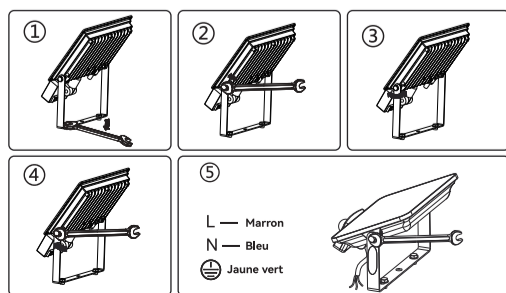

V. Mode d'emploi

- Présentation du capteur du corps de la lampe

Paramètres du produit

Temps de délai : 8S±3S-10mins±1min (ajustable)
Distance de détection : 2-10 mètres (ajustable)
Éclairage ambiant : 5-2000 Lux (ajustable)
Angle de détection : 120°
Vitesse de déplacement : 0.6-1.5 m/s

Le capteur dispose de trois types de fonctions de réglage :

1. Réglage de la sensibilité SENS : 2-10 mètres (ajustable)
Peut être réglé en fonction de l'endroit où le capteur est utilisé. Le bouton tourné vers le "←" signifie la sensibilité la plus faible et le bouton vers le "→" signifie la sensibilité la plus élevée. Notez que la sensibilité change en fonction de la hauteur d'installation et de la température ambiante naturelle, la distance de détection changeant en conséquence. Plus la température ambiante est élevée, plus la distance de détection est courte. Plus la température ambiante est basse, plus la distance de détection est longue.

2. Réglage du mode de travail LUX : 5-2000 Lux (ajustable)
Le capteur est divisé en deux modes : le mode diurne et le mode nocturne. La molette vers la direction du soleil «☀» signifie qu'il passe en mode jour avec une détection permanente. Peu importe la lumière environnante, le capteur détectera la plage de détection. La molette vers la direction de la lune «☾» signifie qu'il passe en mode nuit. Le capteur ne fonctionnera que dans un environnement à faible luminosité.

3. Réglage du temps de détection TIME : Délai : 8S±3S-10mins±1min (ajustable)
Le temps de sortie continue après une détection unique peut être réglé en fonction des besoins de l'utilisateur. La molette dans le sens "←" signifie le temps de sortie le plus court. La molette dans le sens "→" signifie le temps de sortie le plus long. Notez que si le capteur est déclenché pendant la sortie, le temps de détection sera réinitialisé.

RECYCLAGE

Élimination correcte de ce produit

Ce symbole indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les autres déchets ménagers. Pour éviter que l'élimination incontrôlée des déchets ne nuise à l'environnement ou à la santé humaine, recyclez le produit de manière responsable afin de promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour retourner votre appareil usagé, veuillez utiliser les systèmes de retour et de collecte ou contacter le détaillant où le produit a été acheté. Il pourra reprendre ce produit pour le recycler en toute sécurité pour l'environnement.

NL Instructiehandleiding van de LED-schijnwerper


I. Belangrijke veiligheidsvoorschriften

- Dit product kan buiten worden geïnstalleerd, maar we raden u aan om het niet buiten te plaatsen bij regen/storm en in de buurt van hoge verlichting.
- Kijk nooit rechtstreeks in het licht en richt het niet op de ogen van een ander persoon.
- Installeer het product op een vlak en stabiel oppervlak en bevestig de lampbehuizing goed om veranderingen te voorkomen door wind of andere oorzaken.
- Als u de lamp op een gebouw moet installeren, raadpleeg dan de lokale veiligheidsrichtlijnen voor gebouwen. (Vermijd installatie in de buurt van airconditioners, verwarmingsobjecten of hoogspanningsnetssystemen.)
- De lichtbron van deze armatuur is niet te vervangen; wanneer de lichtbron het einde van zijn levensduur heeft bereikt, moet de gehele armatuur vervangen worden.
- De flexibele buitenkabel of het netsnoer van deze lichtbron kan niet vervangen worden. Als het netsnoer beschadigd is, moet de lichtbron vernietigd worden.

II. Specificaties


Productmodellen	SL-FLEPA10	SL-FLEPA20	SL-FLEPA30	SL-FLEPA50	SL-FLEPA70	SL-FLEPA100	SL-FLEPA150	SL-FLEPA200	
	-8**-P6	-8**-P6	-8**-P6	-8**-P6	-8**-P6	-8**-P6	-8**-P6	-8**-P6	
	(3000K/4000K/6500K>**=30/40/65)								
Voorzien vermogen	10W	20W	30W	50W	70W	100W	150W	200W	
Spanning	220-240V- 50/60Hz								
Huidige	40mA	83mA	125mA	211mA	294mA	408mA	622mA	854mA	
Kleurtemperatuur	3000/4000/6500K								
Lichtstroom	900lm	1800lm	2700lm	4500lm	6300lm	9000lm	13500lm	18000lm	
CRI	≥70								
Afmeting	L103*1133*H52mm	L111*1147*H52mm	L142*1172*H52mm	L180*1185*H52mm	L221*1235*H52mm	L246*1245*H52mm	L315*1293*H52mm	L348*1345*H52mm	
DF	≥0.7								
Lichtbundelhoek	100°	105°							110°
Materiaal	Aluminium spuitgegoten								
Sensortype	PIR-behuzing infraroodsensor	PIR-behuzing infraroodsensor	PIR-behuzing infraroodsensor	PIR-behuzing infraroodsensor	PIR-behuzing infraroodsensor	PIR-behuzing infraroodsensor	PIR-behuzing infraroodsensor	PIR-behuzing infraroodsensor	
Sensorbereik	2-10m	2-10m	2-10m	2-10m	2-10m	2-10m	2-10m	2-10m	
Sensorhoek	120°	120°	120°	120°	120°	120°	120°	120°	
Graad van Waterdichtheid	IP65 (alleen voor lampdeel)								
Gebruikstemperatuur	-20°C→+40°C								
Installatiehoogte	2.5-3m								
Gewicht	193g	229g	325.5g	436.5g	686g	838g	1301g	1740g	
Maximaal Geprojecteerd Gebied	0.0027m ²	0.0038m ²	0.0078m ²	0.0108m ²	0.0226m ²	0.0259m ²	0.0441m ²	0.0577m ²	
Werkomgeving	Buiten								
(Wanneer de installatiehoogte minder dan 5 m is) Verwante gaspneel beveiligingsmethoden en bevestigingsmiddelen	Lijmsticks/Gehard glas								

III. Productdiagramm

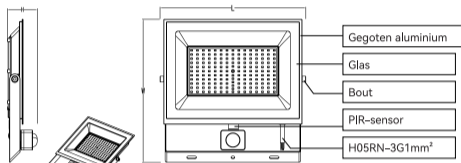

IV. Installatie-instructie

- Installeer de beugel.
- Draai de bouten aan beide zijden van de beugel los.
- Draai de verlichtingshoek van de schijnwerper aan. (Deze stap kan worden overgeslagen als het product een stecker heeft.)
- Draai de bouten aan beide zijden van de beugel vast.
- Sluit de draden van de schijnwerper aan. (Deze stap kan worden overgeslagen als het product een stecker heeft.)
- Schakel de stroom in en zorg ervoor dat het licht normaal werkt.

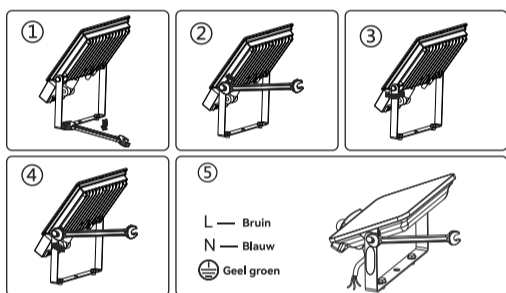

V. Bedieningsinstructies

- Inleiding Lampbehuizingssensor Gedetailleerd

Productparameters

Vertragingstijd: 8S±3S-10mins±1min (instelbaar)
Detectieafstand: 2-10 meter (instelbaar)
Omgevingsverlichting: 5-2000 Lux (instelbaar)
Detectiehoek: 120°
Bewegingsnelheid: 0.6-1.5 m/s

De sensor heeft drie soorten instelfuncties:
1. Gevoelheidsaanpassing: 2-10 meter (instelbaar)
Het kan worden aangepast tot aan de plaats waar de sensor wordt gebruikt. De knop naar de "←" richting betekent de laagste gevoeligheid en de "→" betekent de hoogste gevoeligheid. Merk op dat de gevoeligheid verandert afhankelijk van de installatiehoogte en de natuurlijke omgevingstemperatuur, waarbij de detectieafstand directeromkomstig verandert. Hoe hoger de omgevingstemperatuur, hoe dichter de detectieafstand. Hoe lager de omgevingstemperatuur, hoe langer de detectieafstand.

2. LUX werkmodus aanpassing: 5-2000 Lux (instelbaar)
De sensor is verdeeld in twee modi: dagmodus en nachtmodus. De knop naar de "☀" zonrichtingsdetectie betekent dat deze de dagmodus stand heeft met de all-time sensing. Het maakt niet uit hoe het omringende licht verandert, de sensor detecteert het detectiebereik. De knop naar de "☾" maanrichtingsdetectie betekent dat deze in de nachtmodus gaat. De sensor werkt alleen in een omgeving met weinig lichtbreuk.

3. TIME detectietijd aanpassing: Vertragingstijd: 8S±3S-10mins±1min (instelbaar)
De hoeveelheid tijd van continue output na één keer detecteren kan worden ingesteld op basis van de wens van de gebruiker. De knop naar de "←" richting betekent de kortste uitvoertijd. De knop naar de "→" richting betekent de langste uitvoertijd. Merk op dat als de sensor wordt geactiveerd tijdens het uitvoeren, de detectietijd wordt gereset.

VERWIJDERING

Correcte verwijdering van dit product

Deze markering geeft aan dat dit product niet samen met ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, dient u het product op een verantwoorde wijze te recycleren om het duurzame hergebruik van materiële hulpbronnen te bevorderen. Geef uw gebruikte apparaten terug aan ophaalsystemen, indien u uw gebruikte apparaat wilt retourneren. Of neem contact op met de winkel waar u het product hebt gekocht. Zij kunnen dit product gebruiken voor milieuvriendelijke recycling.

PT Manual de instruções do projetor LED

I. Salvaguardas importantes

- Este produto pode ser instalado no exterior, mas sugerimos que o faça contra a chuva/tempestade e luzes altas.
- Nunca olhe diretamente para a luz nem a aponte para os olhos de outra pessoa.
- Instalar o produto numa superfície plana e estável e fixe bem o corpo da lâmpada para evitar o vento ou outras causas de ferimentos.
- Se precisar de instalar a lâmpada num edifício, consulte as diretrizes locais de segurança para edifícios. (Evite instalar perto de aparelhos de ar condicionado, objectos de aquecimento ou sistemas de rede eléctrica de alta tensão).
- A fonte de luz desta luminária não é substituível; quando a fonte de luz atingir o fim da sua vida útil, toda a luminária deve ser substituída.
- O cabo flexível externo ou o fio dessa luminária não pode ser substituído, se o fio estiver danificado, a luminária deve ser destruída.

II. Especificações

Modelos dos Produtos	SL-FLEPA10	SL-FLEPA20	SL-FLEPA30	SL-FLEPA50	SL-FLEPA70	SL-FLEPA100	SL-FLEPA150	SL-FLEPA200
	-8**-P6	-8**-P6	-8**-P6	-8**-P6	-8**-P6	-8**-P6	-8**-P6	-8**-P6
	(3000K/4000K/6500K>**=30/40/65)							
Potência declarada	10W	20W	30W	50W	70W	100W	150W	200W
Tensão	220-240V- 50/60Hz							
Corrente	40mA	83mA	125mA	211mA	294mA	408mA	622mA	854mA
Temperatura de cor	3000/4000/6500K							
Fluxo luminoso	900lm	1800lm	2700lm	4500lm	6300lm	9000lm	13500lm	18000lm
CRI	≥70							
Dimensão	L103*1133*H52mm	L111*1147*H52mm	L142*1172*H52mm	L180*1185*H52mm	L221*1235*H52mm	L246*1245*H52mm	L315*1293*H52mm	L348*1345*H52mm
DF	≥0.7							