




# EN Manual instruction

## Diagram

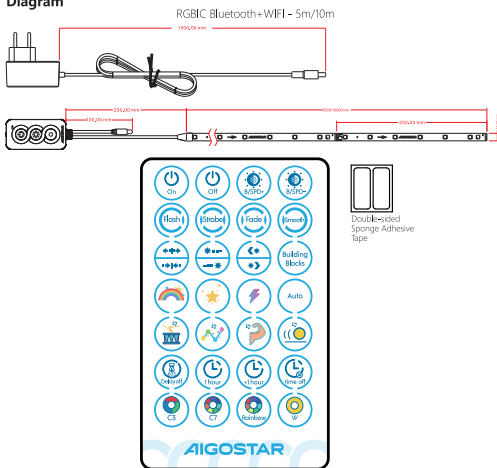

## Accessories: Sponge Adhesive Tape

### Specification

Model	Power	Voltage	Frequency	Light color	Dimension
CSTR.0908	Max.24W	Input:220-240V ~ Output:DC 24V	50/60Hz	RGBIC	10000*10*3mm
CSTR.0907	Max.24W	Input:220-240V ~ Output:DC 24V	50/60Hz	RGBIC	5000*10*3mm

## Network configuration

### Step1: Application Installation

Search "AigoSmart" in APP Store or Google Play, or scan the QR code below to install.



### Step2: Register

Enter the register interface, input the email address/phone number to register an account. Just login in if you already have an Aigo Smart account.

### Step3: Add device to AigoSmart

Note: Please turn on Bluetooth and check if your home network is 2.4G and make sure your mobile phone has been connected to Wi-Fi home network before operating.(The current devices can only support 2.4G network, which cannot work with 5.0G network.)

### Network configuration way1: Auto discover

- 1.First, power on the device, and the device defaults to the network distribution mode within 10 minutes after powering on.
- 2.Turn on "AigoSmart" APP, a request of network configuration will appear on the homepage or click "+" button on the top right corner.
3. Click "Add device" and add the type you needed.
4. Choose Wi-Fi and enter Wi-Fi password to join the network, keep your router, mobile phone near to the device as possible.
5. Wait patiently till the device is connected successfully. The device name can be changed after connected successfully.
6. Above network configuration operations should be completed within 10 minutes after powering on.

### Network configuration way2: Manual network configuration

- 1.Configure the device to network configuration status
  2. Switch the device on and off three times(on-off-on-off-on).
  3. Make sure the light blinks quickly.
- A request of network configuration will appear on the homepage or click "+" button on the top right corner, and select the correspond product category to add products.
- Note:**
1. Make sure the indicator light blinks rapidly, if not, please cut off the power one minute, and repeat the steps of network configuration.(Please complete the network configuration within 3 minutes.)
  2. Click "Add device" and add the type you needed. Choose the correspond network connection mode(Please choose the Bluetooth network configuration first).
  3. Chose Wi-Fi and enter Wi-Fi password to join the network, keep your router, mobile phone near to the device as possible.
  4. Wait patiently till the device is connected successfully. The device name can be changed after successfully connected.

### Step4: Device control

Name the device and click "confirm", the device will show on the homepage of the APP, click the device to enter the setting page. Please scan the QR code to get more details information of operation guidance.



**Note:**  
Some devices feature different display interfaces due to different functions. The free application "Aigo Smart" is compatible with mobile devices. The versions of IOS13.0, Android5.0(and higher) offer a better experience. The name you give to the device will be the name for voice control on Amazon Alexa or Google Home later.  
After entering the "more settings" page, you can enter "help center" for latest user guides. If your problems haven't been solved, leave a feedback, we will wholeheartedly give you the best service.

Operating Frequency:2412-2472 MHz  
Maximum transmitted power:20 dBm

### Function of controller

- ON/OFF: Press and hold for 5 seconds to enter the network configuration mode.
- Short press to switch between modes: AUTO (all dynamic modes cycle) - spread/diapher cycle - left and right meteor cycle - left and right chasing cycle - left and right building blocks cycle - rainbow - twinkle - lightning.
- Short press to switch between four music rhythm modes: rhythm - joy - energy - rolling.

### Function of remote control

ICON	
	ON/OFF.
	Brightness/speed.
	Lighting modes.



	Spread & gather - left and right meteor - left and right chasing - left and right building blocks - rainbow - twinkle - lightning - AUTO.
	Music rhythm modes.
	Timer mode. 60s timer (delay off) 1-hour timer Fixed timing to turn off after 1 hour, and the white light flashes once after receiving the remote control command. If the timing is set to 1 hour or +1 hour, press the button again to reset the timing to 1 hour. Timing +1h The timer accumulates and adds up. Press once to add a 1-hour timer. The light will flash as many times as the accumulated hours. For example, if it flashes once for 30 minutes, pressing +1H will make it flash twice, pressing +1H again will make it flash three times, and so on. This function will be invalid after turning OFF or experiencing a power failure. It can only be executed once.
	Steady-on mode.

**Note:**  
1. Please pull out the PVC piece on the bottom before using the remote control.  
2. The control distance by remote control is Max. 8m. The sensing angle is 180°.  
3. When you find that the remote control is unresponsive, please check whether the controller's infrared receiver is covered by obstacles and adjust the receiving position accordingly.

### Installation



1. BEFORE INSTALLING THE LED STRIP LIGHT, DO NOT POWER IT ON AND AVOID OPERATING IT WHILE IT IS ELECTRIFIED.




### Warnings

1. Please switch off the power before installation.
2. Before powering up, please unroll the strip. Do not light up or use the strip light on the reel for more than 30 seconds.
3. Please do not fold or twist the strip light during installation. The maximum bending angle of the strip is 70°, so do not bend it to 90°.
4. The strip light should be installed in a space with good ventilation and heat dissipation, not on a flammable surface and not wrapped or covered with any object.
5. Please do not use this product when the strip light or power cable is broken.
6. Please do not connect the strip light to other manufactures' strip light.
7. Before use, please make sure that all seals are in place and properly sealed. Be sure to use the matching power cable and accessories for installation and use.
8. The LED strip light is rated IP20 and is suitable for indoor use.
9. The light source of the light strip is not replaceable; when it comes to its end of life, the whole luminaire shall be replaced.
10. When installing and using the product, it is strictly prohibited to pull the wires and the body of the LED strip with a force exceeding 10N (1KG). Hands should hold the body of the LED strip.

# ES Manual de instrucciones

## Diagrama

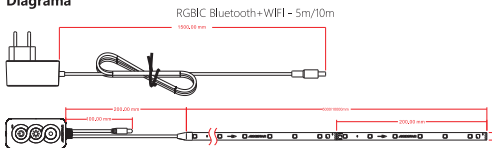

## Accesorios: Cinta adhesiva

### Especificaciones

Modelo	Potencia	Voltaje	Frecuencia	Color de la luz	Dimensiones
CSTR.0908	Máx. 24 W	Input:220-240V ~ Output:DC 24V	50/60Hz	RGBIC	10000 x 10 x 3 mm
CSTR.0907	Máx. 24 W	Input:220-240V ~ Output:DC 24V	50/60Hz	RGBIC	5000 x 10 x 3 mm

## Configuración de la red

### Paso 1: Instalación de la aplicación

Busque "AigoSmart" en la AppStore o en Google Play, o escanee el siguiente código QR para instalarla.



### Paso 2: Registrar

Entre en la interfaz de registro, escriba la dirección de correo electrónico/número de teléfono que quiera registrar o inicie sesión si ya tiene una cuenta de Aigo Smart.

### Paso 3: Agregar dispositivo a AigoSmart

Nota: Encienda el Bluetooth, compruebe que su red sea 2.4 G y asegúrese de que su teléfono móvil esté conectado a la red Wi-Fi antes de empezar. (Los dispositivos actuales solo admiten redes 2.4 G, no funcionan con redes 5.0 G).

### Modo de configuración de la red 1: Descubrimiento automático

1. Primero, encienda el dispositivo, este pasará de manera predefinida al modo de distribución de red durante 10 minutos después de encenderlo.
2. Inicie la aplicación "AigoSmart", aparecerá una solicitud de configuración de red en la página principal, si no es así, haga clic en el botón "+" de la esquina superior derecha.
3. Haga clic en "Agregar dispositivo" y añada el tipo que necesite.
4. Seleccione Wi-Fi y escriba la contraseña para unirse a la red, mantenga el router o el teléfono móvil cerca del dispositivo.
5. Espere hasta que el dispositivo se conecte correctamente. El nombre del dispositivo se puede cambiar después de conectarlo correctamente.
6. Estas operaciones de configuración de red deben completarse dentro de los 10 minutos siguientes al encendido.

### Modo de configuración de la red 2: Configuración manual de la red

1. En su dispositivo, entre al estado de configuración de red
  2. Encienda el dispositivo.
  3. Encienda y apague el dispositivo tres veces (encendido-apagado-encendido-apagado).
  4. Asegúrese de que la luz parpadee rápidamente.
- Aparecerá una solicitud de configuración de red, si no es así, haga clic en el botón "+" de la esquina superior derecha y seleccione la categoría de productos correspondiente para añadir productos.

- Nota:**
1. Asegúrese de que la luz indicadora parpadee rápidamente, si no es así, corte la alimentación durante un minuto y repita los pasos de configuración de la red. (Complete la configuración de la red antes de que transcurran 3 minutos).
  2. Haga clic en "Agregar dispositivo" y añada el tipo que necesite. Seleccione el modo de conexión de red correspondiente. (Seleccione primero la configuración de la red Bluetooth).
  3. Seleccione Wi-Fi y escriba la contraseña para conectarse a la red, mantenga el router o el teléfono móvil cerca del dispositivo.
  4. Espere hasta que el dispositivo se conecte correctamente. El nombre del dispositivo se puede cambiar después de conectarlo correctamente.

### Paso 4: Control del dispositivo

Asigne un nombre al dispositivo y haga clic en "Confirmar", el dispositivo se mostrará en la página principal de la app, haga clic sobre el dispositivo para entrar en la página de configuración. Escanee el código QR para obtener más información de la guía de funcionamiento.



**Nota:**  
Algunos dispositivos tienen interfaces de visualización diferentes debido a sus distintas funciones. La aplicación gratuita "Aigo Smart" es compatible con dispositivos móviles. Las versiones de iOS 13.0, Android 5.0 (y posteriores) ofrecen una mejor experiencia. El nombre que le asigne al dispositivo será el nombre que deberá utilizar para el control por voz en Amazon Alexa o Google Home. En la página "Más ajustes" puede entrar en "Centro de ayuda" para consultar las guías de usuario más recientes. Si tiene algún problema que no pueda resolver, deje un comentario, intentaremos ayudarle de la mejor forma posible.  
Frecuencia de funcionamiento: 2412-2472 MHz  
Potencia máxima de transmisión: 20 dBm

### Funciones del controlador

- ENCENDIDO/APAGADO: Mantenga pulsado durante 5 segundos para entrar en el modo de configuración de la red, que dura 3 minutos.
- Pulse brevemente para cambiar de modo: AUTO (ciclo de todos los modos dinámicos) - ciclo expandir y juntar - ciclo meteorito a izquierda y derecha - ciclo persecución izquierda y derecha - ciclo bloques de construcción izquierda y derecha - arco iris - centelleo - relámpago.
- Pulse brevemente para cambiar entre cuatro modos de ritmo musical: ritmo - alegría - energía - balanceo.

### Funciones del mando a distancia

ICON	
	ENCENDIDO/APAGADO.
	Brillo/velocidad.
	Modos de Iluminación.
	Extender y juntar - meteorito a izquierda y derecha - persecución izquierda y derecha - bloques de construcción izquierda y derecha - arco iris - centelleo - relámpago - AUTO.
	Modos de ritmos musicales.

	Modo de temporizador. Temporizador de 60 segundos (retardo desactivado) Temporizador de 1 hora
	Temporización fija, se apagará después de 1 hora, la luz blanca parpadeará una vez al recibir la orden del mando a distancia. Si selecciona la temporización a 1 hora o +1 hora, pulse de nuevo el botón para restablecer la temporización a 1 hora.
	Temporizador de +1 hora El temporizador se acumula y se suma. Pulse una vez para añadir 1 hora. La luz parpadeará tantas veces como horas haya acumulado. Por ejemplo, si parpadea una vez durante 30 minutos, pulsando +1H parpadeará dos veces, pulsando +1H de nuevo hará parpadeará tres veces, y así sucesivamente. Esta función quedará invalidada si se apaga o se produce un fallo de alimentación. Solo puede ejecutarse una vez.
	Modo de encendido continuo.



Dwustronna gąbkowa taśma samoprzylepna

### Akcesoria: Taśma klejąca z gąbką

#### Specyfikacja

Model	Moc	Napięcie	Częstotliwość	Jasny kolor	Wymiary
CSTR.0908	Maks. 24 W	W wejście: 220-240 V ~ W wyjście: 24 V DC	50/60Hz	RGBIC	10000*10*3mm
CSTR.0907	Maks. 24 W	W wejście: 220-240 V ~ W wyjście: 24 V DC	50/60Hz	RGBIC	5000*10*3mm

#### Konfiguracja sieci

##### Krok 1: Instalacja aplikacji

Wyszukaj "AigoSmart" w App Store lub Google Play albo zeskanuj poniższy kod QR, aby zainstalować.



##### Krok 2: Zarejestruj się

Wejź do interfejsu rejestracji, wprowadź adres e-mail/numer telefonu, aby zarejestrować konto. Zaloguj się, jeśli masz już konto Aigo Smart.

##### Krok 3: Dodaj urządzenie do AigoSmart

Uwaga: Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy włączyć Bluetooth i sprawdzić, czy sieć domowa działa w standardzie 2.4G oraz upewnić się, że telefon komórkowy jest połączony z siecią domową Wi-Fi (obecne urządzenia obsługują tylko sieć 2.4G, która nie może współpracować z siecią 5.0G).

##### Sposób Konfiguracji Sieci: Automatyczne Wykrywanie

1. Najpierw należy włączyć zasilanie urządzenia, a urządzenie domyślnie przełączy się w tryb wyszukiwania sieci w ciągu 10 minut od włączenia.
2. Włącz aplikację "AigoSmart", prosba o konfigurację sieci pojawi się na stronie głównej lub kliknij przycisk "+" w prawym górnym rogu.
3. Kliknij "Dodaj urządzenie" i dodaj wymagany typ.
4. Wybierz Wi-Fi i wprowadź hasło Wi-Fi, aby połączyć się z siecią, trzymaj router, telefon komórkowy jak najbliżej urządzenia.
5. Poczekaj cierpliwie, aż urządzenie zostanie pomyślnie podłączone. Nazwę urządzenia można zmienić po pomyślnym połączeniu.
6. Powyższe operacje konfiguracji sieci powinny zostać zakończone w ciągu 10 minut od włączenia zasilania.

##### Sposób Konfiguracji Sieci: Ręczna Konfiguracja Sieci

1. Konfiguracja urządzenia do stanu konfiguracji sieciowej
  2. Włącz urządzenie.
  3. Włącz i wyłącz urządzenie trzykrotnie (on-off-on-off-on).
  4. Upewnij się, że kontrolka miga szybko.
- Na stronie głównej pojawi się prośba o konfigurację sieci lub kliknij przycisk "+" w prawym górnym rogu i wybierz odpowiednią kategorię produktów, aby dodać produkty.

##### Uwaga:

1. Upewnij się, że wskaźnik miga szybko, jeśli nie, odłącz zasilanie na minutę i powtórz kroki konfiguracji sieci (zakreśl konfigurację sieci w ciągu 3 minut).
2. Kliknij "Dodaj urządzenie" i dodaj żądany typ urządzenia. Wybierz odpowiedni tryb połączenia sieciowego (najpierw wybierz konfigurację sieci Bluetooth).
3. Wybierz Wi-Fi i wprowadź hasło Wi-Fi, aby połączyć się z siecią, trzymaj router, telefon komórkowy jak najbliżej urządzenia.
4. Poczekaj cierpliwie, aż urządzenie zostanie pomyślnie podłączone. Nazwę urządzenia można zmienić po pomyślnym połączeniu.

##### Krok 4: Kontrola urządzenia

Nazwij urządzenie i kliknij "Potwierdź", urządzenie pojawi się na stronie głównej aplikacji, kliknij urządzenie, aby przejść do strony ustawień.

Zeskanuj kod QR, aby uzyskać więcej szczegółowych informacji na temat instrukcji obsługi.



##### Uwaga:

Niektóre urządzenia mają różne interfejsy wyświetlania ze względu na różne funkcje. Bezpłatna aplikacja "Aigo Smart" jest kompatybilna z urządzeniami mobilnymi. Wersje IOS 13.0, Android 5.0 (i nowsze) zapewniają lepsze wrażenia. Nazwa nadana urządzeniu będzie później używana do sterowania głosowego w Amazon Alexa lub Google Home. Po wejściu na stronę "więcej ustawień" można przejść do "centrum pomocy", aby uzyskać najnowsze instrukcje obsługi. Jeśli Twoje problemy nie zostały rozwiązane, zostaw nam opinię, a my zapewnimy Ci jak najlepszą obsługę.

Częstotliwość pracy: 2412-2472 MHz  
Maksymalna moc nadawana: 20 dBm

##### Funkcja kontrolera



- ON/OFF: Naciśnij i przytrzymaj przez 5 sekund, aby przejść do trybu konfiguracji sieci.
- Krótkie naciśnięcie przełącza między trybami: AUTO (cykl wszystkich trybów dynamicznych) - cykl rozprzestrzeniania i zbierania - cykl meteorów w lewo i w prawo - cykl posługu w lewo i w prawo - cykl kłódek w lewo i w prawo - tęcza - miganie - błyskawica.
- Krótkie naciśnięcie przełącza między czterema trybami rytmu muzyki: rytm - radość - energia - tocznia.

##### Funkcje zdalnego sterowania

ICON	
	WŁ./WYŁ.
	Jasność/prędkość.
	Tryby oświetlenia.
	cykl rozprzestrzeniania i zbierania - cykl meteorów w lewo i w prawo - cykl posługu w lewo i w prawo - tęcza - miganie - błyskawica - AUTO.
	Tryby rytmu muzycznego.

	Tryb timera. Timer 60 s. (opóźnienie wyłączenia) 1-godzinny timer Stały czas wyłączenia po 1 godzinie, białe światło zamiga raz po otrzymaniu polecenia z pilota zdalnego sterowania. Jeśli czas jest ustawiony na 1 godzinę lub +1 godzinę, naciśnij przycisk ponownie, aby zresetować czas do 1 godziny.
	Timer +1 godz. Licznik czasu kumuluje się i sumuje. Naciśnij raz, aby dodać 1 godzinę do timera. Światło będzie migać tyle razy, ile godzin zostało skumulowanych. Na przykład, jeśli miga raz przez 30 minut, naciśnięcie +1 spowoduje dwukrotne miganie, ponownie naciśnięcie +1 spowoduje trzykrotne miganie itd. Funkcja ta nie będzie działała po wyłączeniu lub awarii zasilania. Można ją wykonać tylko raz.
	Tryb stałego włączenia.



##### Uwaga:

1. Przed użyciem pilota zdalnego sterowania należy wyciągnąć element z PVC znajdujący się na spodzie.
2. Odległość sterowania za pomocą pilota wynosi maks. 8 m. Kąt wykrywania wynosi 180°.
3. Jeśli zauważysz, że pilot nie reaguje, sprawdź, czy odbiornik podczepieni kontrolera nie jest zakłony przez przeszkody i odpowiednio dostosuj pozycję odbioru.

##### Instalacja



##### Installation




##### Advertencias

1. Desconecte la corriente eléctrica antes de realizar la instalación.
2. Antes de encenderla, desenrolle la tira. No la encienda ni la utilice mientras esté en el carrete durante más de 30 segundos.
3. No doble ni retuerza la tira de luz durante la instalación. El ángulo máximo de doblado es de 70°, no la doble a 90°.
4. La tira de luz se debe instalar en espacios con buena ventilación y disipación del calor, no la coloque sobre superficies inflamables y ni la envuelva o cubra con ningún objeto.
5. No utilice el producto si la tira de luz o el cable de alimentación están rotos.
6. No conecte la tira de luz a tiras de luz de otros fabricantes.
7. Antes de utilizarla, asegúrese de que todos los precintos estén en su sitio y sellados correctamente. Asegúrese de utilizar el cable de alimentación y los accesorios adecuados para realizar la instalación y para usar la tira de luz.
8. La tira de luz LED tiene una clasificación IP20 y está destinada al uso en interiores.
9. La fuente de luz de la tira LED no es reemplazable; cuando llegue al final de su vida útil, deberá reemplazar toda la luminaria.
10. Al instalar y utilizar el producto, queda prohibido tirar de los cables y del cuerpo de la tira LED con una fuerza superior a 10 N (1 KG). Las manos deben sujetar el cuerpo de la tira LED.


## PL wielostronka obsługi

##### Schemat



## IT Manuale Di Istruzioni

##### Diagramma del prodotto





**Accessori: nastro adesivo in spugna**

Modello	Potenza (Wattaggio)	Voltaggio	Frequenza	Colore luce	Dimensioni
CSTR.0908	Max.24W	Input:220-240V~ Output:DC 24V	50/60Hz	RGBIC	10000*10*3mm
CSTR.0907	Max.24W	Input:220-240V~ Output:DC 24V	50/60Hz	RGBIC	5000*10*3mm

**Configurazione di rete**

**Passaggio 1: installazione dell'applicazione**  
 Cerca "AigoSmart" nell'APP Store o in Google Play oppure scansiona il codice QR qui sotto per installarlo.



**Passaggio 2: Registrati**  
 Accedi all'interfaccia di registrazione e inserisci l'indirizzo e-mail/numero di telefono per creare un account. Effettua l'accesso se possiedi già un account Aigo Smart.

**Passaggio 3: Aggiungi il dispositivo ad AigoSmart**  
 Nota: Attiva il Bluetooth e verifica che la tua rete domestica sia a 2,4 GHz. Assicurati che il tuo telefono cellulare sia connesso alla rete Wi-Fi domestica prima dell'utilizzo. (I dispositivi attuali supportano solo la rete 2,4 GHz e non funzionano con la rete 5,0 GHz.)

**Modalità di configurazione della rete 1: Rilevamento automatico**  
 1. Accendi il dispositivo e passerà automaticamente alla modalità di distribuzione della rete entro 10 minuti.  
 2. Apri l'app "AigoSmart", sulla home page comparirà una richiesta di configurazione della rete o clicca sul pulsante "+" nell'angolo in alto a destra.  
 3. Clicca su "Aggiungi dispositivo" e seleziona il tipo che ti serve.  
 4. Scegli Wi-Fi e inserisci la password Wi-Fi per connetterti alla rete. Assicurati che il router e il telefono cellulare siano il più vicini possibile al dispositivo.  
 5. Attendere pazientemente finché il dispositivo si connette correttamente. Il nome del dispositivo può essere modificato dopo la connessione riuscita.  
 6. Completa le operazioni di configurazione della rete entro 10 minuti dall'accensione.

**Modalità di configurazione della rete 2: Configurazione manuale della rete**  
 1. Imposta il dispositivo nello stato di configurazione della rete.  
 2. Accendi il dispositivo.  
 3. Accendi e spegni il dispositivo tre volte (on-off-on-off-on).  
 4. Assicurati che la luce lampeggi rapidamente.  
 5. Sulla home page comparirà una richiesta di configurazione della rete o clicca sul pulsante "+" nell'angolo in alto a destra e seleziona la categoria di prodotto corrispondente per aggiungere prodotti.  
 6. Attendere pazientemente finché il dispositivo si connette correttamente. Il nome del dispositivo può essere modificato dopo la connessione riuscita.


**Passaggio 4: Controllo del dispositivo**  
 Assegna un nome al dispositivo e clicca su "Conferma". Il dispositivo verrà visualizzato nella home page dell'app. Clicca sul dispositivo per accedere alla pagina delle impostazioni. Per ulteriori dettagli sulla guida operativa, scansiona il codice QR fornito.



**Note:**  
 Alcuni dispositivi presentano diverse interfacce di visualizzazione a causa delle varie funzioni disponibili. L'applicazione gratuita "Aigo Smart" è compatibile con dispositivi mobili con versioni IOS13.0, Android 5.0 (o successive) per un'esperienza ottimale. Il nome che assegni al dispositivo sarà utilizzato per il controllo vocale su Amazon Alexa o Google Home in seguito. Dopo aver effettuato l'accesso alla pagina "Altre impostazioni", puoi consultare il "Centro assistenza" per le guide dell'utente più recenti. Se i tuoi problemi persistono, lascia un feedback; siamo qui per offrirti il miglior servizio con impegno e dedizione.

Frequenza operativa: 2412-2472 MHz  
 Potenza massima trasmessa: 20 dBm

**Funzioni del regolatore/dispositivo di controllo**

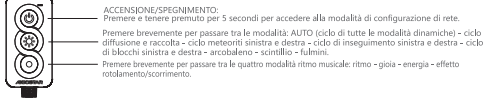


**Funzioni del telecomando**

ICON	DESCRIZIONE
[On/Off]	ACCENSIONE/SPENIMENTO
[B/SPD]	Luminosità/velocità.
[Flash] [Strobe] [Fade] [Smooth]	Modalità di illuminazione.
[Meteor] [Collect] [Rain] [Lightning] [Fire] [Thunder] [Auto]	Diffusione e raccolta - meteorite sinistra e destra - inseguimento sinistra e destra - blocchi sinistra e destra - arcobaleno - scintillio - fulmine - AUTO.
[Music]	Modalità ritmo musicale.

Modalità timer.
Timer 60s (spegnimento ritardato)
Timer 1 ora
Temporizzazione fissa per spegnersi dopo 1 ora, e la luce bianca lampeggia una volta dopo aver ricevuto il comando del telecomando. Se il timer è impostato su 1 ora o +1 ora, premere nuovamente il pulsante per reimpostare il timer su 1 ora.
Temporizzazione +1h
Il timer si accumula e si somma. Premere una volta per aggiungere un timer da 1 ora. La luce lampeggerà tante volte quanto le ore accumulate. Ad esempio, se lampeggia una volta per 30 minuti, premendo +1H lampeggerà due volte, premendo nuovamente +1H lampeggerà tre volte e così via. Questa funzione sarà disattivata dopo lo spegnimento o in caso di interruzione di corrente. Può essere eseguita solo una volta.
Modalità continua.

**Note:**  
 1. Please pull out the PVC piece on the bottom before using the remote control.  
 2. The control distance by remote control is Max. 8m. The sensing angle is 180°.  
 3. When you find that the remote control is unresponsive, please check whether the controller's infrared receiver is covered by obstacles and adjust the receiving position accordingly.



**1. PRIMA DI INSTALLARE LA STRISCIA LUMINOSA A LED, NON ACCENDERLA E EVITA DI MANIPOLARLA MENTRE È SOTTO TENSIONE.**

PERICOLO DI SCOSCA ELETTRICA POTREBBE CAUSARE LESIONI GRAVI O MORTALI IN PREGA DI SPENGERE L'INTERRUTTORE PRIMA DELL'INSTALLAZIONE.

**2. RIMUOVERE LA CARTA PROTETTIVA BRADISIVA SUL RETRO DELLA STRISCIA LUMINOSA A LED E APPLICARLA SU UNA SUPERFICIE PULITA E PIANA.**

FRONTE  
 RETRO


BRADISIVO 3M

NOTA: QUANDO LA POTENZA DELLA STRISCIA LUMINOSA A LED SUPERIORI 10W, DEVEA INSTALLARLA SU UNA SUPERFICIE CON UNA BUONA DISPERSIONE DEL CALORE E VENTILAZIONE. SEDEVA CORPORA. NON INSTALLARLA IN UNO SPAZIO CHIUSO.

**Avvertenze**

- Disattivare l'alimentazione prima dell'installazione.
- Prima di accendere, srotolare la striscia. Non accendere o utilizzare la striscia luminosa mentre è ancora arrotolata sulla bobina per più di 30 secondi.
- Si prega di non piegare o torcere la striscia luminosa durante l'installazione. L'angolo massimo di piegatura della striscia è di 70°, quindi non piegarla a 90°.
- La striscia luminosa deve essere installata in uno spazio con buona ventilazione e dissipazione del calore, non su una superficie infiammabile e non avvolta o coperta da alcun oggetto.
- Non utilizzare questo prodotto quando la striscia luminosa o il cavo di alimentazione sono rotti.
- Non collegare la striscia luminosa a strisce luminose di altri produttori.
- Prima dell'uso, assicurarsi che tutti i sigilli siano a posto e adeguatamente sigillati. Assicurarsi di utilizzare il cavo di alimentazione e gli accessori corrispondenti per l'installazione e l'uso.
- La striscia luminosa a LED ha un grado di protezione IP20 ed è adatta per uso interno.
- La sorgente luminosa della striscia luminosa non è sostituibile; al termine della sua vita utile l'intero apparecchio dovrà essere sostituito.
- Durante l'installazione e l'utilizzo del prodotto, è severamente vietato tirare i cavi e il corpo della striscia LED con una forza superiore a 10 N (1 KG). Le mani dovrebbero tenere il corpo della striscia LED.

**DE Gebrauchsanweisung**

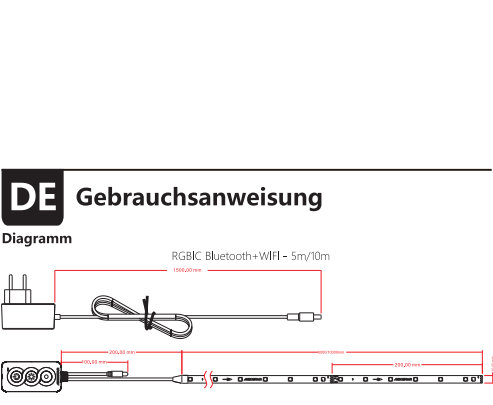

**Zubehör: Schaumstoff-Kleband**

Model	Strom	Spannung	Frequenz	Lichtfarbe	Dimension
CSTR.0908	Max.24W	Eingang:220-240V~ Ausgang:DC 24V	50/60Hz	RGBIC	10000*10*3mm
CSTR.0907	Max.24W	Eingang:220-240V~ Ausgang:DC 24V	50/60Hz	RGBIC	5000*10*3mm

**Konfiguration des Netzwerks**

**Schritt 1: Installation der Anwendung**  
 Suchen Sie „AigoSmart“ im APP Store oder bei Google Play, oder scannen Sie den QR-Code unten, um es zu installieren.



**Schritt2: Registrieren**  
 Rufen Sie die Registrierungsoberfläche auf und geben Sie die E-Mail-Adresse/Telefonnummer ein, um ein Konto zu registrieren. Melden Sie sich einfach an, wenn Sie bereits ein Aigo Smart-Konto haben.

**Schritt 3: Gerät zu AigoSmart hinzufügen**  
 Hinweis: Bitte schalten Sie Bluetooth ein und prüfen Sie, ob Ihr Heimnetzwerk 2.4G ist, und stellen Sie sicher, dass Ihr Mobiltelefon mit dem WLAN-Heimnetzwerk verbunden ist, bevor Sie es in Betrieb nehmen. (Die aktuellen Geräte unterstützen nur 2.4G-Netzwerke, die nicht mit 5.0G-Netzwerken funktionieren.)

**Netzwerkconfiguration way1: Automatische Erkennung**  
 1. Schalten Sie zunächst das Gerät ein, und das Gerät wechselt innerhalb von 10 Minuten nach dem Einschalten in den Netzwerkverstellungsmodus.  
 2. Schalten Sie die APP „AigoSmart“ ein, eine Aufforderung zur Netzwerkconfiguration erscheint auf der Startseite oder klicken Sie auf die Schaltfläche „+“ in der oberen rechten Ecke.  
 3. Klicken Sie auf „Gerät hinzufügen“ und fügen Sie den gewünschten Typ hinzu.  
 4. Wählen Sie WLAN und geben Sie das WLAN-Passwort ein, um das Netzwerk zu verbinden, halten Sie Ihren Router und Ihr Mobiltelefon so nah wie möglich am Gerät.  
 5. Warten Sie geduldig, bis das Gerät erfolgreich verbunden ist. Der Gerätenamen kann nach erfolgreicher Verbindung geändert werden.  
 6. Die oben genannten Netzwerkconfigurationvorgänge sollten innerhalb von 10 Minuten nach dem Einschalten abgeschlossen sein.


**Netzwerkconfiguration Weg2: Manuelle Netzwerkconfiguration**  
 1. Konfigurieren Sie das Gerät in den Netzwerkconfigurationstatus.  
 2. Schalten Sie das Gerät ein.  
 3. Schalten Sie das Gerät dreimal ein und aus (on-off-on-off-on).  
 4. Vergewissern Sie sich, dass die Leuchte schnell blinkt.  
 5. Eine Aufforderung zur Netzwerkconfiguration erscheint auf der Startseite oder klicken Sie auf die Schaltfläche „+“ in der oberen rechten Ecke und wählen Sie die entsprechende Produktkategorie, um Produkte hinzuzufügen.

**Hinweis:**  
 1. Vergewissern Sie sich, dass die Anzeigelampe schnell blinkt, wenn nicht, schalten Sie das Gerät eine Minute lang aus und wiederholen Sie die Schritte der Netzwerkconfiguration (bitte schließen Sie die Netzwerkconfiguration innerhalb von 3 Minuten ab).  
 2. Klicken Sie auf „Gerät hinzufügen“ und fügen Sie den von Ihnen benötigten Typ hinzu. Wählen Sie den entsprechenden Netzwerkverbindungsmodus (bitte wählen Sie zuerst die Bluetooth-Netzwerkconfiguration).  
 3. Wählen Sie WLAN und geben Sie das WLAN-Passwort ein, um das Netzwerk zu verbinden, halten Sie Ihren Router und Ihr Mobiltelefon so nah wie möglich am Gerät.  
 4. Warten Sie geduldig, bis das Gerät erfolgreich verbunden ist. Der Gerätenamen kann nach erfolgreicher Verbindung geändert werden.

**Schritt 4: Gerätesteuerung**  
 Benennen Sie das Gerät und klicken Sie auf „Bestätigen“, das Gerät wird auf der Startseite der APP angezeigt, klicken Sie auf das Gerät, um die Einstellungsseite zu öffnen. Bitte scannen Sie den QR-Code, um nähere Informationen zur Betriebsanleitung zu erhalten.

**Anmerkung:**  
 Einige Geräte haben aufgrund unterschiedlicher Funktionen verschiedene Display-Schnittstellen. Die kostenlose Anwendung „Aigo Smart“ ist mit mobilen Geräten kompatibel. Die Versionen von IOS13.0, Android5.0 (und höher) bieten eine bessere Erfahrung. Der Name, den Sie dem Gerät geben, wird später der Name für die Sprachsteuerung auf Amazon Alexa oder Google Home sein. Nachdem Sie die Seite „Weitere Einstellungen“ aufgerufen haben, können Sie unter „Hilfe-Center“ die neuesten Benutzerhandbücher abrufen. Wenn Ihre Probleme nicht gelöst wurden, hinterlassen Sie ein Feedback, wir werden Ihnen von ganzem Herzen den besten Service bieten.  
 Betriebsfrequenz: 2412-2472MHz  
 Maximale Sendeleistung: 20 dBm

**Funzioni del regolatore/dispositivo di controllo**

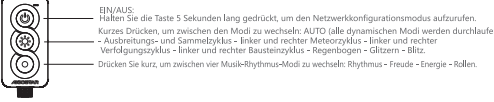


**Funktionen der Fernsteuerung**

ICON	DESCRIZIONE
[On/Off]	EIN/AUS.
[B/SPD]	Helligkeit/Geschwindigkeit.
[Flash] [Strobe] [Fade] [Smooth]	Beleuchtungsmodi.
[Meteor] [Collect] [Rain] [Lightning] [Fire] [Thunder] [Auto]	Verteilen & Sammeln - linker und rechter Meteor - linke und rechte Verfolgungsjagd - linke und rechte Bausteine - Regenbogen - Glitzern - Blitz - AUTO.
[Music]	Musik-Rhythmus-Modi.

	Timer-Modus.
	60s Timer (Verzögerung aus)
	1-Stunden-Timer
	Feste Zeiteinstellung zum Ausschalten nach 1 Stunde, und das weiße Licht blinkt einmal nach Erhalt des Fernbedienungsbefehls. Wenn die Zeitsteuerung auf 1 Stunde oder +1 Stunde eingestellt ist, drücken Sie die Taste erneut, um die Zeitsteuerung auf 1 Stunde zurückzusetzen.
	Timing +1h
	Der Timer sammelt sich und summiert sich. Drücken Sie einmal, um einen 1-Stunden-Timer hinzuzufügen. Die Leuchte blinkt so oft, wie die angesammelten Stunden. Wenn sie beispielsweise 30 Minuten lang einmal blinkt, blinkt sie durch Drücken von +1H zweimal, durch erneutes Drücken von +1H dreimal usw. Diese Funktion wird nach dem Ausschalten oder einem Stromausfall ungültig. Sie kann nur einmal ausgeführt werden.
	Dauerbetrieb.


- Anmerkingen:
1. Bitte ziehen Sie das PVC-Stück an der Unterseite heraus, bevor Sie die Fernbedienung benutzen.
  2. Die Steuerungsabstand per Fernbedienung beträgt max. 8m. Der Erfassungswinkel beträgt 180°.
  3. Wenn Sie feststellen, dass die Fernbedienung nicht reagiert, überprüfen Sie bitte, ob der Infrarotempfänger des Controllers durch Hindernisse verdeckt ist, und stellen Sie die Empfangsposition entsprechend ein.

#### Einrichtung




1. BEVOR SIE DIE LED-LICHTLEISTE INSTALLIEREN, SCHALTEN SIE SIE NICHT EIN UND VERMEIDEN SIE ES, ES UNTER STROM ZU BETREIBEN.

GEFÄHRDUNG BEI ELEKTROSCHLAG! ES KANN ZU SCHWEREN VERLETZUNGEN ODER ZUM TOD FÜHREN. BITTE SCHALTEN SIE VOR DER INSTALLATION DEN SCHUTZSCHALTER AUS.




2. ZIEHEN SIE DAS DOBBELSEITIG KLEBENDE TRENNPAPIER AUF DER RÜCKSEITE DES LED-LICHTLEISTE AB UND KLEBEN SIE SIE AUF EINE SAUBERE UND EBENE FLÄCHE. VORDERSEITE ZURÜCK



HINWEIS: WENN DIE LEBENSZEIT DER LED-LICHTLEISTE ES WÄRE ÜBERSTRECKT INSTALLIEREN SIE SIE BITTE AUF EINER OBERFLÄCHE MIT GÜTER WÄRMEABLEITUNG UND BELÜFTUNG UND DECKEN SIE SIE NICHT AB. INSTALLIEREN SIE SIE NICHT IN EINEM GESCHLOSSENEN RAUM.

#### Warnungen

1. Bitte schalten Sie den Strom vor der Installation aus.
2. Bevor Sie das Gerät einschalten, rollen Sie bitte die Leiste ab. Verwenden Sie die Lichtleiste auf der Spule nicht länger als 30 Sekunden.
3. Bitte knicken oder verdrehen Sie die Lichtleiste während der Installation nicht. Der maximale Biegewinkel der Leiste beträgt 70°, biegen Sie sie also nicht auf 90°.
4. Die Lichtleiste sollte in einem Raum mit guter Belüftung und Wärmeableitung installiert werden, nicht auf einer brennbaren Oberfläche und nicht eingewickelt oder mit einem Gegenstand bedeckt.
5. Bitte verwenden Sie dieses Produkt nicht, wenn die Lichtleiste oder das Netzkabel defekt ist.
6. Bitte verbinden Sie die Lichtleiste nicht mit Lichtleisten anderer Hersteller.
7. Vergewissern Sie sich vor der Verwendung, dass alle Dichtungen vorhanden und richtig versiegelt sind. Achten Sie darauf, dass Sie für die Installation und Verwendung das passende Stromkabel und Zubehör verwenden.
8. Die LED-Lichtleiste hat die Schutzart IP20 und ist für den Einsatz in Innenräumen geeignet.
9. Die Lichtquelle der Lichtleiste ist nicht austauschbar; am Ende ihrer Lebensdauer muss die gesamte Leuchte ersetzt werden.
10. Bei der Installation und Verwendung des Produkts ist es strengstens verboten, mit einer Kraft von mehr als 10N (1KG) an den Drähten und dem Gehäuse der LED-Leiste zu ziehen. Die Hände sollten das Gehäuse der LED-Leiste halten.



#### Accessoires: plakband van spons

#### Specificaties

Model	Vermogen	Spanning	Frequentie	Lichtkleur	Afmetingen
CSTR.0908	Max.24W	Ingang: 220-240V ~ Uitgang: DC 24V	50/60Hz	RGBIC	10000*10*3mm
CSTR.0907	Max.24W	Ingang: 220-240V ~ Uitgang: DC 24V	50/60Hz	RGBIC	5000*10*3mm

#### Netwerkonfiguratie

##### Stap 1: Installeer de applicatie

Zoek "Aigosmart" in de Appstore of Google Play, of scan de QR-code hieronder om te installeren.



##### Stap 2: Registreer

Ga naar de registreerpagina en vul uw e-mailadres of telefoonnummer in om een account te maken. Log gewoon in als u al een Aigosmart-account heeft.

##### Stap 3: Voeg een apparaat toe aan Aigosmart

Opmerking: zet de Bluetooth aan, kijk na of uw thuisnetwerk 2.4G is en zorg dat uw smartphone verbonden is met het Wifi-thuisnetwerk voor u begint. (De huidige apparaten kunnen enkel een 2.4G-netwerk aan, geen 5,0G-netwerk.)

##### Netwerkonfiguratie op manier 1: Automatisch ontdekken

1. Zet eerst het apparaat aan, en dat gaat na 10 minuten vanzelf in de netwerkdeestand staan.
2. Zet de "Aigosmart"-app aan, waar een verzoek tot netwerkonfiguratie zal verschijnen op de homepagina, of druk op de "+"-knop in de rechterbovenhoek.
3. Klik op "Apparaat toevoegen" en duid aan welk soort u nodig hebt.
4. Kies wifi en vul het wifiafwoord in om te verbinden. Houd de router en smartphone zo dicht mogelijk bij het apparaat.
5. Wacht geduldig tot het apparaat succesvol verbonden is. De naam van het apparaat kan veranderd worden nadat u verbonden bent.
6. De bovenstaande netwerkonfiguraties moeten gebeuren binnen de 10 minuten na het aanzetten.

##### Netwerkonfiguratie op manier 2: Manuele netwerkonfiguratie

1. Zet het apparaat in de netwerkonfiguratiestand
  2. Zet het apparaat aan.
  3. Zet het apparaat drie keer aan en uit (aan-uit-aan-uit-aan).
  4. Zorg dat het licht kort knippert.
  5. Een verzoek voor netwerkonfiguratie verschijnt op de homepagina, of klik op de "+"-knop in de rechterbovenhoek, en selecteer de juiste productcategorie om producten toe te voegen.
- Opmerking:**
1. Zorg dat het indicatorlampje kort knippert. Als dat niet zo is, zet dan het apparaat voor een minuut en herhaal de stappen voor de netwerkonfiguratie. (Vervolg de netwerkonfiguratie binnen de 3 minuten.)
  2. Klik op "Apparaat toevoegen" en duid aan welk soort u nodig hebt. Kies de bijhorende netwerkonfiguratiestand (kies eerst de Bluetooth-netwerkonfiguratie).
  3. Kies wifi en vul het wifiafwoord in om te verbinden. Houd de router en smartphone zo dicht mogelijk bij het apparaat.
  4. Wacht geduldig tot het apparaat succesvol verbonden is. De naam van het apparaat kan veranderd worden nadat u verbonden bent.

##### Stap 4: Controleer het apparaat

Vul de naam van het apparaat in en druk op "bevestigen". Het apparaat zal verschijnen op de homepagina van de app. Klik op het apparaat om naar de instellingenpagina te gaan. Scan de QR-code voor meer informatie over de bedieningsrichtlijnen.



##### Opmerking:

Sommige apparaten hebben andere interfaces omdat ze andere functies hebben. De gratis "Aigo Smart"-app werkt op smartphones. Toestellen met IOS13.0, Android5.0 of hoger bieden de beste ervaring. De naam die u geeft aan het apparaat is de naam voor de spraakbesturing met Amazon Alexa of Google Home later. Wanneer u op de "meer instellingen"-pagina bent, kan u de laatste gebruikershandleidingen lezen in het "hulpcentrum". Als uw problemen niet opgelost zijn, laat dan feedback achter, en we zullen u graag de beste diensten bieden;

Werkfrequentie: 2412-2472MHz  
Maximaal uitstralingsvermogen: 20 dBm

#### Functies van de controle



- AAN/UIT: Houd voor 5 seconden ingedrukt om de netwerkonfiguratiemodus in te schakelen.
- Druk kort om te schakelen tussen standen: AUTO (cyclus tussen alle dynamische standen) - naar buiten en binnen - cyclus - zijwaardse meteoorycyclus - zijwaardse schicht - zijwaardse bouwblokkencyclus - regenboog - twinkelen - bliksen.
- Druk kort om te schakelen tussen vier muziekstanden: ritme - plezier - energie - rollen.

#### Functies van de afstandsbediening

ICOON	
	AAN/UIT.
	Helderheid/snelheid.
	Lichtstanden.
	'naar buiten en binnen' - zijwaardse meteoer - zijwaardse schicht - zijwaardse bouwblokken - regenboog - twinkelen - bliksen - AUTO.
	Muziekstanden.

	Timerstand.
	60s timer (uit stellen)
	Timer van 1 uur
	Vaste timer zodat het apparaat na 1 uur uitgaat, en het witte licht flitst een keer nadat u de afstandsbediening gebruikt hebt. Als de timer ingesteld staat op 1 uur of +1 uur, druk dan weer op de knop om de timer te verzetten naar 1 uur.
	Timing +1u
	De uren tellen op. Druk om 1 uur toe te voegen. Het licht zal een keer knipperen per uur dat de timer aanstaat. Bijvoorbeeld, als het een keer knippert voor 30 minuten, zal het twee keer knipperen wanneer u op +1H drukt, drie keer als u nog een drukt, en zo verder. Deze functie werkt niet als het apparaat uitstaat of de stroom uitvalt. Het kan slechts een keer uitgevoerd worden.
	Continu-aanstand

#### Opmerking:


1. Trek het PVC-stukje onderaan los voor u de afstandsbediening gebruikt.
2. De controle-afstand van de afstandsbediening is max. 8m. De sensorhoek is 180°.
3. Wanneer de afstandsbediening niet werkt, kijk dan na of de infraroodontvanger van de controller bedekt is door obstakels en pas de positie van de ontvanger aan.

#### Installeren




1. STOP DE STEKKER NIET IN HET STOPCONTACT VOOR U DE LED-LICHTSTROOK INSTALLEERT EN VERMIJD HERSTELLINGEN WANNEER DE STROOM AANGESLOTEN IS.

GEFÄHRDUNG BEI ELEKTRISCHE SCHOKKEN! HET KAN ERNSTIGE VERWONDINGEN OF OVERLEDEN VERVOORZAKEN. ZET DE HOODSCHAKELAAR UIT VOOR INSTALLATIE.



2. MAAK HET DOBBELZIJDIGE KLEBENDE PAPIER LOS VAN DE ACHTERKANT VAN DE LED-LICHTSTROOK EN PLAK HEM OP EEN SCHOON EN VLAKE OPPOERVAK.




OPMERGING: ALS HET VERMAGEN VAN DE LED-LICHTSTROOK HOGER IS DAN 15W/M, INSTALLER HEM DAN OP EEN OPPOERVAK MET GOEDE WÄRMEAFVOER EN VENTILATIE, EN BEDEK HEM NIET INSTALLER HEM NIET IN EEN DICHTER RUIMTE.

#### Waarschuwen

1. Haal de stekker uit het stopcontact voor u het product installeert.
2. Rol de strook uit voor u de stekker in het stopcontact stopt. Gebruik de lichtstrook niet op de rol voor meer dan 30 seconden.
3. Plooi of buig de lichtstrook niet tijdens de installatie. De maximale buighoek van de strook is 70°, dus buig hem niet tot 90°.
4. De lichtstrook moet geïnstalleerd worden in een ruimte met goede ventilatie en warmteafvoer, niet op een brandbaar oppervlak en mag niet bedekt of ingepakt worden.
5. Gebruik dit product niet wanneer de lichtstrook of het netsnoer kapot is.
6. Verbind de lichtstrook niet met lichtstroken van andere producenten.
7. Zorg ervoor dat alle sluitingen correct geplaatst en gesloten zijn voor gebruik. Gebruik het bijhorende netsnoer en de bijhorende accessoires bij installatie en gebruik.
8. De LED-lichtstrook heeft een IP20-beoordeling en is geschikt voor gebruik binnenshuis.
9. De lichtbron van de lichtstrook is niet vervangbaar. Wanneer die aan het einde van zijn levensduur is, moet de hele armatuur vervangen worden.
10. Wanneer u dit product installeert en gebruikt, is het strikt verboden om aan de kabels en basis van de LED-strook te trekken met een kracht groter dan 10N (1kg). U moet het lichaam van de lichtstrook vasthouden in uw handen.


## NL Handleiding

#### Afbeelding

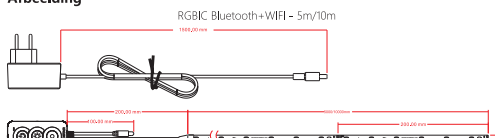

## FR Guide d' utilisation

#### Schéma

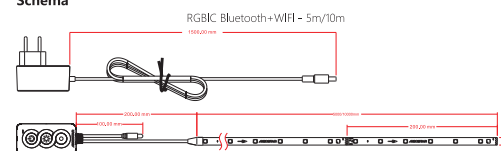



Ruban adhésif double face en éponge

**Accessoires : Ruban adhésif éponge**

**Caractéristiques**

Modèle	Puissance	Tension d'alimentation	Fréquence	Couleur de la lumière	Dimensions
CSTR.0908	Max.24W	Entrée : 220-240V ~ Sortie : DC 24V	50/60Hz	RGBIC	10000*10*3mm
CSTR.0907	Max.24W	Entrée : 220-240V ~ Sortie : DC 24V	50/60Hz	RGBIC	5000*10*3mm

**Configuration du réseau**

**Étape 1 : Installation de l'application**

Recherchez "AigoSmart" dans APP Store ou Google Play, ou scannez le code QR ci-dessous pour l'installer.



**Étape 2 : S'inscrire**

Entrez dans l'interface d'enregistrement, saisissez l'adresse e-mail/le numéro de téléphone pour enregistrer un compte. Connectez-vous simplement si vous avez déjà un compte Aigo Smart.

**Étape 3 : Ajouter un appareil à AigoSmart**

Note : Veuillez activer le Bluetooth et vérifier que votre réseau domestique est 2.4G et que votre téléphone portable a été connecté au réseau domestique Wi-Fi avant de l'utiliser (les appareils actuels ne peuvent supporter que le réseau 2.4G, et ne peuvent pas fonctionner avec le réseau 5.0G).

**Configuration du réseau, méthode 1 : Découverte automatique**

- Tout d'abord, mettez l'appareil sous tension. L'appareil passe par défaut en mode de distribution réseau dans les 10 minutes qui suivent la mise sous tension.
- Alumez l'APP "AigoSmart", une demande de configuration du réseau apparaîtra sur la page d'accueil ou cliquez sur le bouton "+" dans le coin supérieur droit.
- Cliquez sur "Ajouter un appareil" et ajoutez le type d'appareil dont vous avez besoin.
- Choisissez Wi-Fi et entrez le mot de passe Wi-Fi pour rejoindre le réseau, gardez votre routeur, votre téléphone portable aussi près que possible de l'appareil.
- Attendez patiemment que l'appareil soit connecté avec succès. Le nom de l'appareil peut être modifié une fois la connexion établie.
- Les opérations de configuration du réseau ci-dessus doivent être terminées dans les 10 minutes qui suivent la mise sous tension.

**Configuration du réseau, méthode 2 : Configuration manuelle du réseau**

- Configurez l'appareil à l'état de configuration du réseau
- Mettez l'appareil sous tension.
- Alumez et éteignez l'appareil trois fois (on-off-on-off-on).
- Assurez-vous que le voyant clignote rapidement.
- Une demande de configuration du réseau apparaîtra sur la page d'accueil ou cliquez sur le bouton "+" dans le coin supérieur droit, et sélectionnez la catégorie de produits correspondante pour ajouter des produits.

- Remarque:**
- Assurez-vous que le voyant lumineux clignote rapidement, si ce n'est pas le cas, coupez l'alimentation pendant une minute et répétez les étapes de la configuration du réseau (veuillez terminer la configuration du réseau dans les 3 minutes).
  - Cliquez sur "Ajouter un appareil" et ajoutez le type d'appareil dont vous avez besoin. Choisissez le mode de connexion au réseau correspondant (choisissez d'abord la configuration du réseau Bluetooth).
  - Choisissez Wi-Fi et entrez le mot de passe Wi-Fi pour rejoindre le réseau, gardez votre routeur, votre téléphone portable aussi près que possible de l'appareil.
  - Attendez patiemment que l'appareil soit connecté avec succès. Le nom de l'appareil peut être modifié après la connexion.


**Étape 4 : Contrôle de l'appareil**

Nommez l'appareil et cliquez sur "confirmer". L'appareil s'affichera sur la page d'accueil de l'APP. Cliquez sur l'appareil pour accéder à la page de réglage. Veuillez scanner le code QR pour obtenir des informations plus détaillées sur le fonctionnement de l'appareil.



**Remarque:**  
Certains appareils ont des interfaces d'affichage différentes en raison de fonctions différentes. L'application gratuite "Aigo Smart" est compatible avec les appareils mobiles. Les versions IOS13.0, Android5.0 (et plus) offrent une meilleure expérience.  
Le nom que vous donnez à l'appareil sera le nom pour la commande vocale sur Amazon Alexa ou Google Home plus tard.  
Après avoir accédé à la page "plus de paramètres", vous pouvez entrer dans le "centre d'aide" pour obtenir les derniers guides de l'utilisateur. Si vos problèmes n'ont pas été résolus, laissez un commentaire, nous vous donnerons le meilleur service possible.  
Fréquence de fonctionnement: 2412-2472 MHz  
Puissance maximale transmise: 20 dbm

**Fonctions du contrôleur**

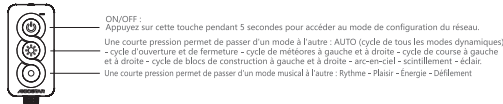

**Fonctions de la télécommande**


ICON	Description
	ON/OFF
	Luminosité/vitesse
	Modes d'éclairage
	Cycle d'ouverture et de fermeture - cycle de météo à gauche et à droite - cycle de course à gauche et à droite - cycle de blocs de construction à gauche et à droite - arc-en-ciel - scintillement - éclair - AUTO.
	Modes de rythme musical

	Mode minuterie
	Minuterie de 60 secondes (délai désactivé)
	Minuterie d'une heure
	L'horloge fixe s'éteint après 1 heure et la lumière blanche clignote une fois après avoir reçu la commande de la télécommande. Si la durée est réglée sur 1 heure ou +1 heure, appuyez à nouveau sur le bouton pour réinitialiser la durée à 1 heure.
	Durée +1h
	La minuterie s'accumule et s'additionne. Appuyez une fois sur la touche pour ajouter une heure de minuterie. La lumière clignotera autant de fois que les heures accumulées. Par exemple, si elle clignote une fois pendant 30 minutes, une pression sur +1H la fera clignoter deux fois, une nouvelle pression sur +1H la fera clignoter trois fois, et ainsi de suite. Cette fonction n'est pas valable si l'appareil est éteint ou s'il subit une panne de courant. Elle ne peut être exécutée qu'une seule fois.
	Mode continu


**Remarques :**

- Veuillez retirer la pièce en PVC située sur le fond avant d'utiliser la télécommande.
- La distance de contrôle par télécommande est de max. 8m. L'angle de détection est de 180°.
- Si vous constatez que la télécommande ne répond pas, vérifiez si le récepteur infrarouge du contrôleur n'est pas couvert par des obstacles et ajustez la position de réception en conséquence.


**Installation**



1. AVANT D'INSTALLER LA BANDE LED, NE LA METTEZ PAS SOUS TENSION ET ÉVITEZ DE LA FAIRE FONCTIONNER LORSQU'ELLE EST ÉLECTRIFIÉE.



2. DÉCOLLEZ LE PAPIER ADHÉSIF DOUBLE FACE AU DOS DE LA BANDE LED ET COLLEZ-LE SUR UNE SURFACE PROPRE ET PLANE.




NOTE: LORSQUE LA PUISSANCE DE LA BANDE LED DÉPASSE 50W/M, VEUILLEZ L'INSTALLER SUR UNE SURFACE AVEC UNE BONNE DISTRIBUTION DE LA CHALEUR ET UNE BONNE VENTILATION, ET NE LA COUVEREZ PAS. NE L'INSTALLER PAS DANS UN ESPACE CLOS.

**Avertissements**

- Veuillez couper l'alimentation électrique avant l'installation.
- Avant la mise sous tension, déroulez la bande. Ne pas allumer ou utiliser la bande lumineuse sur l'enrouleur pendant plus de 30 secondes.
- Ne pliez pas et ne tordez pas la bande lumineuse pendant l'installation. L'angle de pliage maximal de la bande est de 70°, ne la pliez donc pas à 90°.
- La bande lumineuse doit être installée dans un espace avec une bonne ventilation et une bonne dissipation de la chaleur, pas sur une surface inflammable et pas enveloppée ou recouverte d'un objet quelconque.
- N'utilisez pas ce produit si la bande lumineuse ou le câble d'alimentation est cassé.
- Ne pas connecter la bande lumineuse à une bande lumineuse d'un autre fabricant.
- Avant d'utiliser le produit, assurez-vous que tous les joints sont en place et correctement scellés. Veuillez à utiliser le câble d'alimentation et les accessoires correspondants pour l'installation et l'utilisation.
- La bande lumineuse LED est classée IP20 et convient à une utilisation en intérieur.
- La source lumineuse de la bande lumineuse n'est pas remplaçable ; lorsqu'elle arrive en fin de vie, l'ensemble du luminaire doit être remplacé.
- Lors de l'installation et de l'utilisation du produit, il est strictement interdit de tirer sur les fils et le corps de la bande LED avec une force supérieure à 10N (1KG). Les mains doivent tenir le corps de la bande LED.

**PT Manual de instruções**

**Diagrama**



Fita adesiva de esponja dupla face

**Acessórios: fita adesiva de esponja**

**Especificações**

Modelo	Potência	Voltagem	Frequência	Luz de cor	Dimensão
CSTR.0908	Max.24W	Input:220-240V ~ Output:DC 24V	50/60Hz	RGBIC	10000*10*3mm
CSTR.0907	Max.24W	Input:220-240V ~ Output:DC 24V	50/60Hz	RGBIC	5000*10*3mm

**Configuração de rede**

**Etapa 1: Instalação da aplicação**  
Pesquise "AIGOSMART" na App Store ou Google Play, ou digitalize o código QR abaixo para instalar.



**Etapa2: Registre-se**

Digite a interface do registro, insira o endereço de email/número de telefone para registrar uma conta. Basta fazer login se já possui uma conta inteligente do AIGO.

**Etapa 3: Adicione o dispositivo ao AIGOSMART**

NOTA: Ligue o Bluetooth e verifique se sua rede doméstica é 2.4G e verifique se o seu telefone celular foi conectado à rede doméstica Wi-Fi antes de operar. (Os dispositivos atuais podem suportar apenas uma rede 2.4G, que não pode funcionar com 5.0g rede.)

**Configuração de rede Way1: Auto Descoberto**

- Primeiro, a energia no dispositivo e o dispositivo padroniza para o modo de distribuição de rede dentro de 10 minutos após a alimentação.
- Ligue a aplicação "AIGOSMART", uma solicitação de configuração de rede aparecerá na página inicial ou clicará no botão "+" no canto superior direito.
- Clique em "Adicionar dispositivo" e adicione o tipo necessário.
- Escolha Wi-Fi e insira a senha Wi-Fi para conjunta a rede, mantenha o roteador, o telefone celular próximo ao dispositivo.
- Esperre pacientemente até que o dispositivo esteja conectado com sucesso. O nome do dispositivo pode ser alterado após conectado com sucesso.
- Operações de configuração de rede acima devem ser concluídas dentro de 10 minutos após a liga.

**Configuração de rede Way2: Configuração de rede manual**

- Configure o dispositivo para o status de configuração de rede
  - Energia no dispositivo.
  - Ligue e desative o dispositivo três vezes (on-off-on-off-on).
  - Verifique se a luz pisca rapidamente.
  - Uma solicitação de configuração de rede aparecerá na página inicial ou clicará no botão "+" no canto superior direito e selecione a categoria de produto correspondente para adicionar produtos.
- Nota:**
- Verifique se a luz indicadora pisca rapidamente, se não, corte a energia um minuto e repita as etapas da configuração da rede. (Preencha a configuração da rede dentro de 3 minutos.)
  - Click "Adicionar dispositivo" e adicione o tipo necessário. Escolha o modo de conexão de rede correspondente (escolha a configuração da rede Bluetooth primeiro).
  - Escolha Wi-Fi e insira a senha Wi-Fi para conjunta a rede, mantenha o roteador, o telefone celular mais próximo do dispositivo.
  - Fique pacientemente até que o dispositivo esteja conectado com sucesso. O nome do dispositivo pode ser alterado após conectado com êxito.

**Etapa4: Controle do dispositivo**


Nomeie o dispositivo e clique em "Confirmar", o dispositivo será exibido na página inicial da aplicação. Clique no dispositivo para inserir a página de configuração. Digitalize o código QR para obter mais detalhes de informações sobre orientação de operação.



**Observação:**  
Alguns dispositivos apresentam diferentes interfaces de exibição devido a diferentes funções. A aplicação gratuita "AIGO Smart" é compatível com dispositivos móveis. As versões do iOS13.0, Android5.0 (e superior) oferecem uma experiência melhor.  
O nome que dá ao dispositivo será o nome do controle de voz no Amazon Alexa ou no Google Home mais tarde.  
Depois inserir a página "mais configurações", pode inserir o "Centro de Ajuda" para obter os mais recentes guias de usuário. Se seus problemas não foram resolvidos, deixe um feedback, daremos o melhor serviço.

Frequência operacional: 2412-2472MHz  
Potência máxima transmitida: 20 dbm

**Função de controlador**

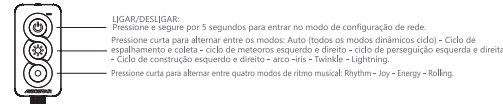

**Função de control remoto**

ICON	Description
	LIGAR/DESLIGAR.
	Brilho/velocidade.
	Modes de iluminação.
	Espalhe e Gather - Meteor esquerdo e direito - Perseguição à esquerda e direita - Bloqueios de construção esquerda e direita - Rainbow - Twinkle - Lightning - Auto.
	Modes de ritmo musical.

	Modo de temporizador.
	Temporizador dos anos 60 (atraso)
	Temporizador de 1 hora
	Corrigido o tempo para desligar após 1 hora e a luz branca pisca uma vez depois de receber o comando de controle remoto. Se o tempo estiver definido como 1 hora ou +1 horas, pressione o botão novamente para redefinir o tempo para 1 hora.
	Temporizador +1h
O temporizador se acumula e se adiciona. Pressione uma vez para adicionar um temporizador de 1 hora. A luz piscará quantas vezes as horas acumuladas. Por exemplo, se piscar uma vez por 30 minutos, pressionar +1h fará com que o flash duas vezes, pressionar +1h novamente fará com que o flash três vezes e assim por diante. Esta função será inválida após desligar ou experimentar uma falha de energia. Ele só pode ser executado uma vez.	
Modo estável	

#### Observação:

1. Puxe a peça de PVC na parte inferior antes de usar o controle remoto.
2. A distância de controle pelo controle remoto é máx. 8m. O ângulo de detecção é de 180°.
3. Quando achar que o controle remoto não responde, verifique se o receptor infravermelho do controlador é coberto por obstáculos e ajuste a posição de recebimento de acordo.

#### Instalação



1. ANTES DE INSTALAR A LUZ DA TIRA DO LED, NÃO A LIGE E EVITE OPERÁ-LA ENQUANTO ESTIVER ELÉTRICADA.

PERIGO DE CHOQUE ELÉTRICO PODE CAUSAR FERIMENTOS GRAVES OU MORTE. DESLIGUE O DISJUNTOR ANTES DA INSTALAÇÃO.

2. RETIRE O PAPEL DE LIBERAÇÃO ADESIVA DUPLA FACE NA PARTE TRÁSERA DA LUZ DA TIRA LED E COLOQUE-A EM UMA SUPERFÍCIE LIMP A E PLANA.

FRONTE

TRÁSERA

ADESIVO DE 3M DE DUPLA FACE

NOTA: QUANDO A POTÊNCIA DA LUZ DA TIRA LED EXCEDER 15W/M, INSTALE-A EM UMA SUPERFÍCIE COM BOA CIRCULAÇÃO E VENTILAÇÃO DE CALOR E NÃO A COBRA. NÃO CRISTE EM UM ESPAÇO FECHADO.

#### Avisos

1. Desligue a energia antes da instalação.
2. Antes de desligar, desvite a tira. Não acenda ou use a luz da tira no carpete por mais de 30 segundos.
3. Por favor, não dobre ou torça a luz da tira durante a instalação. O ângulo máximo de flexão da tira é de 70°, portanto, não a dobre a 90°.
4. A luz da tira deve ser instalada em um espaço com boa ventilação e dissipação de calor, não em uma superfície inflamável e não embrulhada ou coberta com qualquer objeto.
5. Por favor, não use este produto quando a luz da tira ou o cabo de alimentação estiver quebrado.
6. Por favor, não conecte a luz da tira à luz da tira de outros fabricantes.
7. Antes de usar, verifique se todos os selos estão no lugar e bem selados. Certifique-se de usar o cabo de alimentação correspondente e os acessórios para instalação e uso.
8. A luz da tira do LED é classificada como IP20 e é adequada para uso interno.
9. A fonte de luz da faixa de luz não é substituível; Quando se trata do seu fim de vida, toda a luminária será substituída.
10. Ao instalar e usar o produto, é estritamente proibido puxar o fio e o corpo da tira de LED com uma força superior a 10N (1kg). As mãos devem segurar o corpo da faixa de LED.



#### Tartozékok: Szivacsos ragasztószalag

#### Műszaki adatok

Modell	Tejesítmény/fél	Feszültség	Frekvencia	Fényszín	Méret
CSTR.0908	Max.24W	Bemenet: 220-240 V, Kimenet: DC 24 V	50/60Hz	RGBIC	10000 x 10 x 3mm
CSTR.0907	Max.24W	Bemenet: 220-240 V, Kimenet: DC 24 V	50/60Hz	RGBIC	5000 x 10 x 3mm

#### Hálózati konfiguráció

##### 1. lépés: Az alkalmazás telepítése

A letöltéshez keresen rá az „AigoSmart” kifejezésre az APP Store-ban vagy a Google Play áruházban, vagy olvassa be az alábbi QR-kódot.



##### 2. lépés: Regisztráció

A fiók regisztrálásához nyissa meg a regisztrációs felületet, és adja meg e-mail-címét/telefonszámát a regisztrációhoz. Jelentkezzen be, ha már rendelkezik Aigo Smart fiókkal.

##### 3. lépés: Eszköz hozzáadása az AigoSmart alkalmazáshoz

Megjegyzés: Kapcsolja be a Bluetooth-t, és ellenőrizze, hogy az otthoni wifi-hálózata 2,4 GHz-en működik, és használjon előt ellenőrizze, hogy a mobiltelefon csatlakoztatva van-e az otthoni wifi-hálózathoz. (A jelenlegi eszközök csak a 2,4 GHz-es hálózaton működnek, az 5 GHz-es hálózaton nem.)

##### Hálózati konfiguráció 1. módszer: Automatikus felismerés

1. Először kapcsolja be az eszközt, és az eszköz a bekapcsolást követő 10 percen belül hálózati elosztási módba lép.

2. Kapcsolja be az „AigoSmart” alkalmazást, a hálózati konfigurációra vonatkozó kérés megjelenik a kezdőlapon, vagy kattintson a „+” gombra a jobb felső sarokban.
3. Kattintson az „Add device” (Eszköz hozzáadása) gombra, és adja hozzá a kívánt típust.
4. Válassza a Wi-Fi lehetőséget, és adja meg a wifi-jelszót a hálózathoz való csatlakozáshoz, a router és a mobiltelefon legyen a lehető legközelebb az eszközökhöz.
5. Várja meg türelmesen, amíg az eszköz sikeresen csatlakozik. Az eszköz neve a sikeres csatlakoztatás után módosítható.
6. A fentiekben ismertetett hálózati beállítást a bekapcsolást követő 10 percen belül el kell végezni.

##### Hálózati konfiguráció 2. módszer: Manuális hálózati beállítás

1. Állítsa az eszközt a hálózati konfigurációs állapotba

1. Először kapcsolja be az eszközt.
  2. Kapcsolja háromszor be és ki a készüléket háromszor (be-ki-be-ki-be).
  3. Ellenőrizze, hogy a fény gyorsan villog-e.
- A hálózati konfigurációra vonatkozó kérés megjelenik a kezdőlapon, vagy kattintson a „+” gombra a jobb felső sarokban, és válassza ki a megfelelő termék kategóriát a termék hozzáadásához.

##### Megjegyzés:

1. Győződjön meg arról, hogy a jelzőfény gyorsan villog, ha nem így van, kapcsolja le az áramellátást egy percre, és ismétlje meg a hálózati beállítás lépését. (Kérjük, 3 percen belül végezze el a hálózati beállítást.)
  2. Kattintson az „Add device” (Eszköz hozzáadása) gombra, és adja hozzá a kívánt típust. Válassza ki a megfelelő lehetőséget (csatlakozási módot) (Elsőször válassza ki a Bluetooth hálózati konfigurációt).
  3. Válassza a Wi-Fi lehetőséget, és adja meg a wifi-jelszót a hálózathoz való csatlakozáshoz, a router és a mobiltelefon legyen a lehető legközelebb az eszközökhöz.
  4. Várja meg türelmesen, amíg az eszköz sikeresen csatlakozik. Az eszköz neve a sikeres csatlakoztatás után módosítható.
4. lépés: Az eszköz vezérlése
- Nevezze el az eszközt, és kattintson a „confirm” (megerősítés) gombra, az eszköz megjelenik az alkalmazásban. Kattintson az eszközre a beállítás oldal megnyitásához. A használatl kapcsolatos további részletes utasításokról szívesen beszélne a QR-kódot.




##### Megjegyzés:

Egyes készülékek kijelzőjének felülete a különböző funkciók miatt eltérő lehet. Az „AigoSmart” ingyenes alkalmazás kompatibilis a mobilkészülékekkel. Az IOS 13.0, Android 5.0 (és az újabb) verziók jobb elemény műtjának. A név, amit az eszköznek ad, lesz a későbbiekben az Amazon vagy a Google Home eszközön az eszköz neve a hangvezérléshez. A „more settings” (további beállítások) oldalra való belépés után ér el a „help center” (segítségközpont) oldalra, ahol a legfrissebb felhasználói útmutatók találhatóak. Ha problémát nem oldódtak meg, írjon visszajelzést, és nagyon szívesen leszünk a segítségére.

Működési frekvencia: 2412-2472 MHz  
Legnagyobb átviteli teljesítmény: 20 dBm

#### A vezérlő funkció

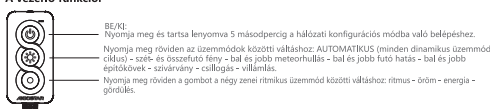

#### A távirányító funkció

KON	
	BE-/KIKAPCSOLÁS
	Fényerő/Sebesség
	Világítási módok
	Szét- és összefutó fény - bal és jobb meteorhullás - bal és jobb fűtő hatás - bal és jobb épitőkévek - szivárvány - csillagok - villámok - AUTOMATIKUS
	Zenei ritmikus üzemmódok.

	Időzítő üzemmód.
	60 másodperces időzítő (késleltetett kikapcsolás)
	1 órás időzítő
	Rögzített időzítés, amely 1 óra elteltével kikapcsol, és a fehér fény egyszer villog, miután megkapta a távirányító parancsát. Ha az időzítés 1 órára vagy +1 órára van állítva, nyomja meg ismét a gombot az időzítés 1 órára való visszaállításához.
	Időzítés +1 óra
Az időzítés meghosszabbodik és összeadódik. Nyomja meg egyszer az 1 órás időzítés hozzáadásához. A fény annyiszor villog, ahány órára be van állítva. Például, egyszer villog, ha 30 percre van állítva, ha megnyomja a +1 hour (+1 óra) gombot, akkor kétszer villog, ha ismét megnyomja a +1 hour (+1 óra) gombot háromszor villog stb. Ez a funkció a kikapcsolás vagy áramkimaradás után törődik. Csak egyszer kerül végrehajtásra.	
Folyamatos bekapcsolt mód.	

#### Megjegyzés:

1. A távirányító használatát előt húzza ki az alján található PVC-szalagot.
2. A távirányító vezérlési távolsága max. 8m. Az érzékelési szög 180°.
3. Ha úgy találja, hogy a távirányító nem reagál, ellenőrizze, hogy a vezérlő infravörös vevőjét nem takarják-e akadályok, és ennek megfelelően állítsa be a vételi pozíciót.

#### Felszerelés



1. A LED SZALAGLÁMPA FELSZERELÉSE ELŐTT NE KAPCSOLJA BE ÉS NE MŰKÖDTESSE FESZÜLTÉG ALATT.

ÁRAMHŐTÉS VEZÉRLÉSI SÍVÓVS SÉRÜLÉST VAGY HALÁLT OKOZHAT. FELSZERELÉS ELŐTT KAPCSOLJA LE ÉS MÉRLEZTŐT.

2. HÚZZA LE A KÉTOLDALAS RAGASZTÓRAGRIT A LED SZALAGLÁMPA HÁTOLDALARÓL, ÉS RAGASSZA FEL TÍZTVA ÉS SIMA FELLETRE.

ELŐLSŐ OLDAL

HÁTÓ OLDAL


3M KÉTOLDALAS RAGASZTÓ

MEGJEGYZÉS: HA A LED SZALAGLÁMPA TELJESÍTMÉNYE MEGHALADJA A 15 W-OT, MÉRTEREMENKIVAN FELTETRE SZERELJE FEL, AHOLO, A HŐELVEZETÉS ÉS A SZELLŐZÉS, ÉS NE TAKARJA LE NE SZERELJE FEL ZÁRT TERBEN.

#### Figyelmeztetések


1. A felszerelés előtt kapcsolja le az áramellátást.
2. Bekapcsolás előtt tekerje le a szalagot. Ne kapcsolja be és ne használja a szalaglámpát 30 másodpercnél hosszabb ideig a tekerésen.
3. A felszerelés során ne hajlítsa meg és csavarja meg a szalaglámpát. A szalag maximális hajlítási szöge 70°, ne hajlítsa meg 90°-os szögben.
4. A szalaglámpát jól szellőző és megfelelő hőelvezetéssel rendelkező térben kell elhelyezni, nem gyűlékony felületen. Nem lehet beburkolni, vagy bármivel letakarni.
5. Ne használja a terméket, ha a szalaglámpa vagy a tápkábel sérült.
6. Kérjük, ne csatlakoztassa a szalaglámpát más gyártók szalaglámpájához.
7. Használat előtt győződjön meg arról, hogy az összes tömítés a helyén van, és megfelelően le van zárva. A felszereléshez és a termékhez a megfelelő tápkábel és tartozékokat használja.
8. A LED szalaglámpa IP20 védettséggel rendelkezik, és beltéri használatra alkalmas.
9. A szalaglámpa fényforrása nem cserélhető ki; ha a fényforrás elérte az élettartama végét, a teljes világítótestet ki kell cserélni.
10. A termék felszerelésékor és használatkor az USB-kábelt és a szalaglámpát 10 N (1 kg) értékét meghaladó erővel húzni szigorúan tilos. Kézrel tartsa a LED szalagot.

## HU Használati útmutató

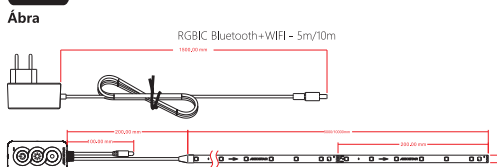


## SK Návod na obsluhu

#### Diagram

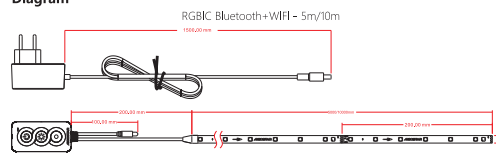



Obojstranná spongová lepiaca páska



Dubbelzijdig sjaklittende tejp med svamp

**Príslušenstvo: Spongová lepiaca páska**

**Špecifikácie**

Model	Napájanie	Napätie	Frekvencia	Farba svetla	Rozmer
CSTR.0908	Max.24W	Vstup: 220-240V ~ Výstup: DC 24V	50/60Hz	RGBIC	10000*10*3mm
CSTR.0907	Max.24W	Vstup: 220-240V ~ Výstup: DC 24V	50/60Hz	RGBIC	5000*10*3mm

**Konfigurácia siete**

**Step1: Inštalácia aplikácie**

Vyhľadajte položku „AigoSmart“ v obchode APP Store alebo Google Play, alebo naskenujte kód QR nižšie a nainštalujte si ho.



**Step2: Zaregistrujte sa**

Zadajte registračné rozhranie, zadajte e-mailovú adresu / telefónne číslo pre registráciu účtu. Stačí sa prihlásiť, ak už máte Aigo Smart účet.

**Step3: Pridať zariadenie do AigoSmart**

Poznámky: Zapnite zariadenie s Bluetooth a skontrolujte, či je vaša domáca sieť 2.4G a uistite sa, že váš mobilný telefón bol pripojený k domácej sieti Wi-Fi pred prevádzkou. (Súčasne zariadenia môžu podporovať iba sieť 2.4G, ktorá nemôže pracovať so sieťou 5.0G.)

**Network configuration way1 (Konfigurácia siete 1): Zistiť automaticky**

- Zapnite zariadenie a zariadenie sa prepne do režimu distribúcie siete do 10 minút po zapnutí.
- Zapnite APLIKÁCIU AigoSmart, na domovskej stránke sa zobrazí požiadavka konfigurácie siete alebo kliknite na tlačidlo „+“ v pravom hornom rohu.
- Kliknite na „Pridať zariadenie“ a pridajte typ, ktorý potrebujete.
- Vyberte si Wi-Fi a zadajte heslo Wi-Fi pre pripojenie k sieti, udržiajte smerovač, mobilný telefón v blízkosti zariadenia, ako je to možné.
- Trpezlivo počkajte, kým sa zariadenie úspešne pripojí. Názov zariadenia je možné po úspešnom pripojení zmeniť.
- Vyššie uvedené operácie konfigurácie siete by sa mali dokončiť do 10 minút po zapnutí.

**Network configuration way2 (Konfigurácia siete 1): Manuálna konfigurácia siete**

- Konfigurácia zariadenia na stav konfigurácie siete
  - Zapnite A Vypnite Zariadenie Trikrát (On-off-on-off-on-off-on).
  - Skontrolujte, či svetlo rýchlo bliká.
  - Na domovskej stránke sa zobrazí požiadavka konfigurácie siete alebo kliknite na tlačidlo „+“ v pravom hornom rohu a vyberte príslušnú kategóriu produktov na pridanie produktov.
- Poznámky:**
- Uistite sa, že indikátor bliká rýchlo, ak nie, vypnite napájanie jednu minútu a zapojte kroky konfigurácie siete. (Konfigurácia siete dokončí do 3 minút.)
  - Kliknite na „Pridať zariadenie“ a pridajte typ, ktorý potrebujete. Vyberte režim odpovedania na sieťové pripojenie (najprv vyberte konfiguráciu siete Bluetooth).
  - Vyberte možnosť Wi-Fi a zadajte heslo Wi-Fi na pripojenie k sieti, držte smerovač, mobilný telefón v blízkosti zariadenia, ako je to možné.
  - Počkajte trpezlivo, kým sa zariadenie úspešne nepripojí. Názov zariadenia je možné zmeniť po úspešnom pripojení.

**Step4: Ovládanie zariadenia**


Pomenujte zariadenie a kliknite na tlačidlo „Potvrdiť“, zariadenie sa zobrazí na domovskej stránke APLIKÁCIE, kliknite na zariadenie a zadajte stránku nastavenia. Ak chcete získať viac informácií o navádzaní na prevádzku, naskenujte QR kód.



**Poznámky:** Niektoré zariadenia majú rôzne zobrazovacie rozhrania kvôli rôznym funkciám. Bezplatná aplikácia „Aigo Smart“ je kompatibilná s mobilnými zariadeniami. Verzie IOS13.0, Android5.0 (a vyššie) ponúkajú lepší zážitok. Meno, ktoré dáte zariadeniu, bude názov pre hlasové ovládanie na Amazon Alexa alebo Google Home neskor. Po zadaní stránky „Ďalšie nastavenia“ môžete zadať „centrum pomoci“ pre najnovšie používateľské príručky. Ak vaše problémy nebudú vyriešené, zanechajte spätnú väzbu, z celého srdca vám poskytneme najlepšie služby.

Prevádzková frekvencia: 2412-2472 MHz  
Maximálny prenášaný výkon: 20 dBm.

**Funkcia regulátora**

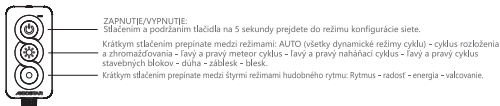

**Funkcia diaľkového ovládania**


ICON	FUNCTION
	ZAPNUTIE/VYPNUTIE.
	Jas/rýchlosť.
	Režimy osvetlenia.
	Spread & Gather - ľavý a pravý meteor - ľavý a pravý náhľad - ľavé a pravé stavebné bloky - dúha - Twinkle - Lightning - AUTO.
	Režimy hudobného rytmu.

	Režim časovača.
	časovač 60 s (oneskorenie vypnuté)
	1-hodinový časovač
	Pevné časovanie na vypnutie po 1 hodine a biele svetlo bliká raz po prijatí príkazu na diaľkové ovládanie. Ak je časovanie nastavené na 1 hodinu alebo +1 hodinu, opätovným stlačením tlačidla sa časovanie vynuluje na 1 hodinu.
	Časovanie+1h
	Časovač sa hromadí a spočíta. Jedným stlačením tlačidla pridáte 1-hodinový časovač. Kontrolka bude blikat toľkokrát, koľkokrát sa nazbierali hodiny. Napríklad, ak bliká raz za 30 minút, stlačením +1H bude blikat dvakrát, stlačením +1H znova bude blikat trikrát a tak ďalej. Táto funkcia bude neplatná po VYPNUTÍ alebo vypadku napájania. Môže sa vykonať len raz.
	Režim stáleho zapnutia.


**Poznámky:**

- Pred použitím diaľkového ovládania vytiahnite PVC kus na dne.
- Vzdialenosť ovládania diaľkovým ovládaním je max. 8 m. Uhol snímajnia je 180°.
- Keď zistíte, že diaľkové ovládanie nereaguje, skontrolujte, či infračervený prijímač ovládača je zakrytý prekážkami a podľa toho upravte polohu prijímu.

**Inštalácia**



1. PÁSOVÉ LED SVETLO PRED INŠTALÁCIOU NEZAPAJINATE ANI HO NEPOUŽÍVATE, KEĎ JE ZAPOJENÉ V ELEKTRICKOM ZDROJI.




**Varovania**

- Pred inštaláciou vypnite napájanie.
- Pred zapnutím pás vyrovnajte. Nerozsviette ani nepoužívajte svetelné pásy na navijacke dlhšie ako 30 sekúnd.
- Počas inštalácie neskladajte ani neatčítajte svetlo pásu. Maximálny uhol ohybu pásu je 70°, takže ho neohýbajte na 90°.
- Svetlo pásu by malo byť inštalované v priestore s dobrým vetraním a rozptylom tepla, nie na horľavý povrch a nie zabalené alebo pokryté akýmkoľvek predmetom.
- Nepoužívajte tento produkt, ak je svetelný pás alebo napájací kábel zlomený.
- Nepripájajte svetlo pásu k pásovým svietidlám iných výrobcov.
- Pred použitím sa uistite, že všetky tesnenia sú na mieste a riadne utužené. Uistite sa, že používate vhodný napájací kábel a príslušenstvo pre inštaláciu a použitie.
- Pásové LED svetlo je určené pre krytie IP20 a je vhodné pre vnútorné použitie.
- Svetelný zdroj svetelného pásu nie je vymeniteľný; pokiaľ ide o jeho koniec životnosti, nahraďte sa celé svetlo.
- Pri inštalácii a používaní produktu je prísne zakázané ťahať dróty a telo LED pásu silou presahujúcu 10N (1KG). Telo LED pásu držte rukou.

**SV Instrukcijsmanual**

**Diagram**

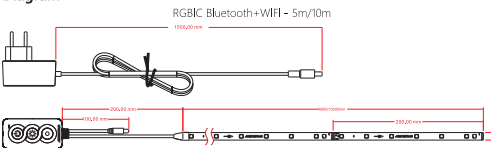

**Tillbehör: Självhäftande tejp med svamp**

**Specifikation**

Model	Kraft	Spänning	Frekvens	Ljusfärg	Dimension
CSTR.0908	Max.24W	Ingång: 220-240V ~ Utgång: DC 24V	50/60Hz	RGBIC	10000*10*3mm
CSTR.0907	Max.24W	Ingång: 220-240V ~ Utgång: DC 24V	50/60Hz	RGBIC	5000*10*3mm

**Nätverkskonfiguration**

**Step 1: Installation av applikationen**

Sök efter "AigoSmart" i APP Store eller Google Play, eller skanna QR-koden nedan för att installera.



**Step 2: Registrera dig**

Gå in i registreringsnittet, ange e-postadress/telefonnummer för att registrera ett konto. Logga bara in om du redan har ett Aigo Smart-konto.

**Step 3: Lägg till enhet i AigoSmart**

Obs: Slå på Bluetooth och kontrollera om ditt hemnätverk har 2,4G och se till att din mobiltelefon har anslutits till Wi-Fi-hemnätverket innan du använder den. (De nuvarande enheterna kan endast stöja 2,4G-nätverk, vilket inte fungerar med 5,0G-nätverk.)

**Nätverkskonfigurationssätt 1: Automatisk upptäckt**

- Slå först på enheten, enheten övergår som standard till nätverksdistributionsläge inom 10 minuter efter att den har slagits på.
- Slå på "AigoSmart" APP en begäran om nätverkskonfiguration visas på hemsidan eller klicka på "+" -knappen i det övre högra hörnet.
- Klicka på "Lägg till enhet" och lägg till den typ du behöver.
- Välj Wi-Fi och ange Wi-Fi-lösenord för att ansluta nätverket, håll routern och mobiltelefonen så nära enheten som möjligt.
- Vänta tills enheten har anslutits korrekt. Enhetsnamnet kan ändras när anslutningen är klar.
- Övanstående nätverkskonfigurationståtgärder bör vara slutförda inom 10 minuter efter att strömmen slagits på.

**Nätverkskonfigurationssätt 2: Manuell nätverkskonfiguration**

- Konfiguera enheten till nätverkskonfigurationsstatus
  - Slå på enheten.
  - Slå på och stäng av enheten tre gånger (on-off-on-off-on).
  - Kontrollera att lampen blinkar snabbt.
- En begäran om nätverkskonfiguration kommer att visas på hemsidan eller klicka på "+" -knappen i det övre högra hörnet och välj motsvarande produktkategori för att lägga till produkter.
- Observera:**
- Kontrollera att indikatorlampen blinkar snabbt, om inte, stäng av strömmen en minut och upprepa stegen för nätverkskonfiguration. (Slutt för nätverkskonfiguration inom 3 minuter.)
  - Klicka på "Lägg till enhet" och lägg till den typ du behöver. Välj motsvarande nätverksanslutningsläge (välj först Bluetooth-nätverkskonfiguration).
  - Välj Wi-Fi och ange Wi-Fi-lösenord för att ansluta nätverket, håll routern och mobiltelefonen så nära enheten som möjligt.
  - Vänta tills enheten har anslutits korrekt. Enhetens namn kan ändras när anslutningen är klar.

**Step 4: Enhetskontroll**


Namnge enheten och klicka på "bekräfta", enheten kommer att visas på APP:ens hemsida, klicka på enheten för att komma till inställningsidn. Skanna QR-koden för att få mer detaljerad information om driftvägledningen.



**Observera:** Vissa enheter har olika displaygränssnitt på grund av olika funktioner. Den kostnadsfria applikationen "Aigo Smart" är kompatibel med mobila enheter. Versionerna IOS13.0, Android5.0 (och senare) ger en bättre upplevelse. Det namn du ger enheten kommer senare att användas för röststyrning på Amazon Alexa eller Google Home. När du har gått in på sidan "Mer insättningar" kan du gå in på "Hjälpcenter" för de senaste användarhandböckerna. Om dina problem inte har lösts kan du lämna feedback, så kommer vi att ge dig den bästa stödet.

Driftfrekvens: 2412-2472 MHz  
Maximal sändningseffekt: 20 dBm.

**Styrenhetens funktion**

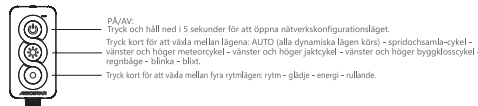

**Fjärrkontrollens funktion**


ICON	FUNCTION
	PÅ/AV.
	Ljusstyrka/hastighet.
	Betydningslägen.
	Sprid och samla - vänster och höger meteor - vänster och höger jakt - vänster och höger bygglossar - regnbåge - blinkning - blix - ALUTO.
	Rytm-lägen för musik.

	Timer-läge.
	60 s timer (fördröjning av)
	1 timmes timer
	Fast tidsinställning för avstängning efter 1 timme, och det vita ljuset blinkar en gång när fjärrkontrollens kommando har tagits emot. Om tidsinställningen är inställd på 1 timme eller +1 timme trycker du på knappen igen för att återställa tidsinställningen till 1 timme.
	Timing+1h
	Timern ackumuleras och adderas. Tryck en gång för att lägga till en 1-timmars timer. Lampen blinkar lika många gånger som de ackumulerade timmarna. Om den t.ex. blinkar en gång i 30 minuter blinkar den två gånger om du trycker på +1H, blinkar tre gånger om du trycker på +1H igen osv. Denna funktion är o giltig efter avstängning eller strömbrott. Den kan bara utföras en gång.
	Steady-on-läge.

**Observera:**

- 1.Dra ut PVC-delen på undersidan innan du använder fjärrkontrollen.
- 2.Stravståndet med fjärrkontroll är max. 8 m. Avkänningssvinkeln är 180°.
- 3.Om du upptäcker att fjärrkontrollen inte svarar, kontrollera om fjärrkontrollens infraröda mottagare är täckt av hinder och justera mottagarpositionen i enlighet med detta.

**Installation**



1. INNAN DU INSTALLERAR LED-LAMPAN, SLÅ INTE PÅ STRÖMMEN OCH LINDVIK IGT ATT ANVÄNDA DEN NÄR DEN ÄR STRÖMFÖRANDE.

RIK FÖR ELEKTRIK STÖT! KAN ORSAKA ALLVARIGA SKADOR ELLER DODSFALL. STÅNG AV STRÖMBRYNAREN FÖRE INSTALLATION.

2. DRA AV DET DUBBELSIDIGA SJÄLVHÄFTANDE SLÄPPAPPERET PÅ LED-LAMPANS BAKSIDA OCH FÄST DET PÅ EN REN OCH PLAN YTA.


FRAMSIDA  
BAKSIDA

3M DUBBELHÄFTANDE LIM

ÖRS: NÄR LED-LAMPANS EFFEKT ÖVERSTIGER 15 W/M SKA DEN INSTALLERAS PÅ EN YTA MED GOD VÄRMEAVLEDNING OCH VENTILATION, OCH INTE TÄCKAS ÖVER. INSTALLERA DEN INTE I ETT SLUTET UTRYMME.

**Varningar**

- 1.Stäng av strömmen före installationen.
- 2.Rulla ut remsan innan du slår på strömmen. Tänd eller använd inte ljusremsan på rullen i mer än 30 sekunder.
- 3.Vik eller vrid inte ljusremsan under installationen. Den maximala böjningsvinkeln för remsan är 70°, så böj den inte till 90°.
- 4.Lampans bör installeras i ett utrymme med god ventilation och värmeavledning, inte på en lättantändlig yta och inte inpackad eller täckt med något föremål.
- 5.Använd inte denna produkt om lampans eller strömkabeln är trasig.
- 6.Anslut inte ljusremsan till ljusremsor från andra tillverkare.
- 7.Kontrollera före användning att alla tätningar sitter på plats och är ordentligt förseglade. Var noga med att använda matchande nätkabel och tillbehör för installation och användning.
- 8.LED-lampans har kapslingsklass IP20 och är lämplig för inomhusbruk.
- 9.Ljuskällan i ljusremsan är inte utbytbar; när den når slutet av sin livslängd ska hela armaturen bytas ut.
- 10.Vid installation och användning av produkten är det strängt förbjudet att dra i ledningarna och LED-remsans kropp med en kraft som överstiger 10N (1KG). Händerna ska hålla i LED-remsans kropp.



**Prisluftenstvi: Lepici páska**  
**Specifikace**

Model	Napájení	Napětí	Frekvence	Světlá barva	Rozměr
CSTR.0908	Max.24W	Vstup: 220-240V ~ Výstup: DC 24V.	50/60Hz	RGBIC	10000 x 10 x 3mm
CSTR.0907	Max.24W	Vstup: 220-240V ~ Výstup: DC 24V.	50/60Hz	RGBIC	5000 x 10 x 3mm

**Konfigurace síte**

**Step1: Instalace aplikace**

Vyhledejte „AigoSmart“ v APP Store nebo Google Play nebo naskenujte níže uvedený kód QR a nainstalujte jej.



**Step2: Zaregistrujte se**

Zadejte registrační rozhraní, zadejte e-mailovou adresu / telefonní číslo pro registraci účtu. Stačí se přihlásit, pokud již máte účet Aigo Smart.

**Step3: Přidat zařízení do aplikace AigoSmart**

Poznámky: Zapněte prosím Bluetooth a zkontrolujte, zda je vaše domácí síť 2.4G a ujistěte se, že váš mobilní telefon byl připojen k domácí síti Wi-Fi před zahájením provozu. Současná zařízení mohou podporovat pouze síť 2.4G, která nemůže pracovat s sítí 5.0G.)

**Sítová konfigurace způsob 1: Automatické zjišťování**

1. Nejprve zapněte zařízení a zařízení se do 10 minut po zapnutí přepne do režimu distribuce síte.
2. Zapněte APLIKACI „AigoSmart“, požadavek na konfiguraci síte se zobrazí na domovské stránce nebo klikněte na tlačítko „+“ v pravém horním rohu.
  - 1)Klikněte na „Přidat zařízení“ a přidejte typ, který jste potřebovali.
  - 2)Zvolte Wi-Fi a zadejte heslo Wi-Fi pro spojení síte, udržte router, mobilní telefon v blízkosti zařízení, jak je to možné.
  - 3)Pochkejte trpělivě, až bude zařízení úspěšně připojeno. Název zařízení lze po úspěšném připojení změnit.
  - 4)Operace konfigurace síte by měly být dokončeny do 10 minut po zapnutí.

**Sítová konfigurace způsob 2: Ruční konfigurace síte**

- 1.Nakonfigurujte zařízení na stav konfigurace síte
  - 1)Zařízení je napájené.
  - 2)Zařízení třikrát zapněte a vypněte (on-off-on-off-on).
  - 3)Ujistěte se, že kontrolka rychle bliká.
- 2.Požadavek na konfiguraci síte se zobrazí na domovské stránce nebo klikněte na tlačítko „+“ v pravém horním rohu a vyberte odpovídající kategorii produktu pro přidání produktu.
- 3.**Poznámky:**
  1. Ujistěte se, že kontrolka rychle bliká, pokud ne, vypněte napájení jednu minutu a opakujte kroky konfigurace síte. (Dokončete konfiguraci síte do 3 minut.)
  2. Klepněte na tlačítko „Přidat zařízení“ a přidejte požadovaný typ. Zvolte režim připojení k síti odpovídající (nejprve zvolte konfiguraci síte Bluetooth).
  3. Zvolte Wi-Fi a zadejte heslo Wi-Fi pro spojení síte, udržte router, mobilní telefon v blízkosti zařízení, jak je to možné.
  4. Pochkejte trpělivě, dokud se zařízení úspěšně nepřipojí. Název zařízení lze po úspěšném připojení změnit.

**Krok 4: Ovládání zařízení**

Pojmenujte zařízení a klikněte na „potvrdit“, zařízení se zobrazí na domovské stránce APLIKACE. Klikněte na zařízení pro vstup na stránku nastavení.




**Poznámky:**

Některá zařízení mají různá zobrazovací rozhraní kvůli různým funkcím. Bezpečná aplikace „Aigo Smart“ je kompatibilní s mobilními zařízeními. Verze IOS13.0, Android5.0 (a vyšší) nabízejí lepší zážitek. Název, který zařízení dává, bude název pro hlasové ovládání na Amazon Alexa nebo Google Home pozadí. Po zadání stránky „další nastavení“ můžete zadat „centrum nápovědy“ pro nejnovější uživatelské příručky. Pokud vaše problémy nebyly vyřešeny, zanechte zpětnou vazbu, budeme vám z celého srdce poskytovat nejlepší služby.

Provozní frekvence 2412-2472 MHz  
Maximální přenesený proud: 20 dBm

**Funkce řídicí jednotky**

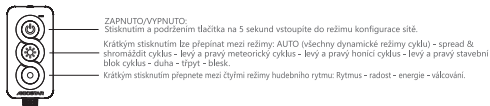

**Funkce dálkového ovládání**

KON	
	ZAPNUTO/VYPNUTO.
	Jas/rychlost.
	Režimy osvětlení.
	Šíření a shromáždění - levý a pravý meteor - levý a pravý honič cyklus - levý a pravý stavební blok - duha - twinkle - blesk - auto.
	Režimy hudebního rytmu.

	Režim časovače.
	časovač 60s (zpoždění vypnutí)
	1hodinový časovač
	Po 1 hodině se vypne pevné časování a po obdržení příkazu dálkového ovládání jednou bliká bílé světlo. Pokud je časování nastaveno na 1 hodinu nebo +1 hodinu, znovu stisknete tlačítko pro resetování časování na 1 hodinu.
	Časování+1h.
	Časovač se hromadí a přidává. Stisknutím tlačítka jednou přidá 1hodinový časovač. Světlo bude blikat tolikrát jako nahromaděné hodiny. Pokud například bliká jednou za 30 minut, stisknutím +1H dvakrát blikne, opětovným stisknutím +1H bude blikat třikrát a tak dále. Tato funkce bude po VYPNUTÍ nebo vypnutí napájení neplatná. Vykonán může být pouze jednou.
	Ustálený režim.

**Poznámky:**

- 1.Před použitím dálkového ovládání vytáhnete PVC kus na spodní straně.
- 2.Vzdálenost ovládání dálkovým ovládáním je Max. 8 m. Úhel snímání je 180°.
- 3.Pokud zjistíte, že dálkový ovladač nereaguje, zkontrolujte, zda je infračervený přijímač ovladače pokryt překážkami a podle toho upravte polohu příjmu.

**Instalace**



1.PŘED INSTALACÍ LED PÁSKOVÉHO SVĚTLA JEJ NEZAPÍNETE A BĚHEM ELEKTRIKACE JEJ NEPROVOZUJTE.

DANGER OF ELECTRIC SHOCK! MŮŽE ZPŮSOBIT VÁŽNÉ ZRAZENÍ NEBO SMRT! PŘED INSTALACÍ VYPNĚTE JSTIC.

2. ODLEPTE OBOUSTRANNÝ LEPIČÍ PÁPÍR NA ZADNÍ STRANĚ LED PÁSKY A PŘILEPTE JEJ NA ČISTÝ A ROVNÝ PLOCH.

FRÉDNÍ STRANA  
ZADNÍ STRANA


3M OBOUSTRANNÉ LEPIČÍDIO

POZNÁMKY: POKUD VÝKON LED PÁSKOVÉHO SVĚTLA PŘESAHUJE 15 W/M, NAINSTALUJTE JEJ NA PLOCH S DOBRÝM ROZPTYLEM TEPLA A VENTILACÍ A NEZAKRÝVEJTE JEJ NEKVALITNÍMI JEJ V UŽÍVÁŘSKÉM PROSTORU.


**Varování**

- 1.Před instalací vypněte napájení.
- 2.Před zapnutím pásy vyrovnajte. Nerozsvíte ani nepoužívejte světelné pásy na navíječe déle než 30 sekund.
- 3.Během instalace nerozložte nebo neotáčejte páskovým světlem. Maximální úhel ohybu pásy je 70°, proto jej neohýbejte na 90°.
- 4.Pásové světlo by mělo být instalováno v prostoru s dobrou ventilací a odváděním tepla, nikoli na hořlavém povrchu a nezabalen ani pokryt žádným předmětem.
- 5.Nepoužívejte tento produkt, pokud je pásové světlo nebo napájecí kabel poškozený.
- 6.Nepřipojujte světlo pásu k pásovým svítidlům jiných výrobců.
- 7.Před použitím se ujistěte, že jsou všechna těsnění na místě a řádně utěsněna. Pro instalaci a použití nezapomeňte použít odpovídající napájecí kabel a příslušenství.
- 8.LED pásové světlo má stupeň krytí IP20 a je vhodné pro vnitřní použití.
- 9.Světelný zdroj světelného pásu není vyměnitelný; pokud jde o jeho konec životnosti, musí být celé svítidlo vyměněno.
- 10.Při instalaci a používání výrobku je přísně zakázáno táhat vodiče a tělo LED pásu silou vyšší než 10N (1kg). Tělo LED pásu držte rukou.

**CS Návod k použití**

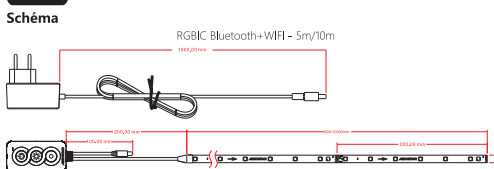

**EL Εγχειρίδιο οδηγιών**

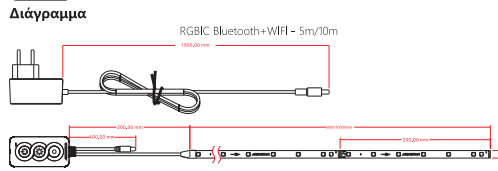



Αυτοκollήθη σαρμάρις ταινία διπλής όψης

### Αξιοσύνη: Αυτοκollήθη αφρώδης ταινία

#### Χαρακτηριστικά

Μοντέλο	Ισχύς	Τάση	Συχνότητα	Χρώμα φωτός	Διαστάσεις
CSTR.0908	Max.24W	Εισόδος: 220-240V ~ Έξοδος: DC 24V	50/60Hz	RGBIC	10000*10*3mm
CSTR.0907	Max.24W	Εισόδος: 220-240V ~ Έξοδος: DC 24V	50/60Hz	RGBIC	5000*10*3mm

#### Ρύθμιση δικτύου

##### Βήμα 1: Εγκατάσταση εφαρμογής

Αναζητήστε την εφαρμογή «AigoSmart» στο APP Store ή στο Google Play ή σαρμάστε τον παρακάτω κωδικό QR για να την εγκαταστήσετε.



##### Βήμα 2: Εγγραφή

Μεταβείτε στην οθόνη εγγραφής και πληκτρολογήστε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου/τον αριθμό τηλεφώνου για δημιουργία λογαριασμού. Απλά συνδεθείτε, εάν έχετε ήδη λογαριασμό Aigo Smart.

##### Βήμα 3: Προσθήκη συσκευής στο AigoSmart

Σημείωση: Παρακαλούμε ενεργοποιήστε το Bluetooth, ελέγξτε αν το οικιακό σας δίκτυο είναι 2.4G και βεβαιωθείτε ότι το κεντρό σας τηλεφώνου έχει συνδεθεί στο οικιακό δίκτυο Wi-Fi πριν από τη λειτουργία (αι τρέχουσες συσκευές μπορούν να υποστηρίξουν μόνο το δίκτυο 2.4G, το οποίο δεν μπορεί να λειτουργήσει με το δίκτυο 5.0G).

#### Μέθοδος ρύθμισης δικτύου 1: Αυτόματη εύρεση

- Αρχικά, ενεργοποιήστε τη συσκευή και αυτή θα τεθεί αυτόματα στη λειτουργία σύνδεσης στο δίκτυο μέσα σε 10 λεπτά από την ενεργοποίηση.
- Ενεργοποιήστε την εφαρμογή «AigoSmart», θα εμφανιστεί ένα αίτημα ρύθμισης δικτύου στην αρχική σελίδα. Διαφορετικά, κάντε κλικ στο κουμπί «+» στην επάνω δεξιά γωνία.
- Κάντε κλικ στην επιλογή «Προσθήκη συσκευής» και προσθέστε τον τύπο που χρειάζεστε.
- Επιλέξτε Wi-Fi και πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης Wi-Fi για να συνδεθείτε στο δίκτυο, έχοντας το ρούτερ και το κινητό σας τηλέφωνο όσο το δυνατόν πιο κοντά στη συσκευή.
- Περιμένετε υπομονετικά μέχρι να συνδεθεί επιτυχώς η συσκευή. Το όνομα της συσκευής μπορεί να αλλάξει μετά την επιτυχή σύνδεση.
- Οι παραπάνω ενέργειες ρύθμισης δικτύου θα πρέπει να ολοκληρωθούν μέσα σε 10 λεπτά από την ενεργοποίηση.

#### Μέθοδος ρύθμισης δικτύου 2: Μη αυτόματη ρύθμιση δικτύου

- Ρυθμίστε τη συσκευή σε κατάσταση ρύθμισης δικτύου
  - Ενεργοποιήστε τη συσκευή.
  - Ενεργοποιήστε και απενεργοποιήστε τη συσκευή τρεις φορές (on-off-on-off-on).
  - Βεβαιωθείτε ότι η φωτεινή ένδειξη αναβοσβήνει γρήγορα.
- Ένα αίτημα ρύθμισης δικτύου θα εμφανιστεί στην αρχική σελίδα. Διαφορετικά, κάντε κλικ στο κουμπί «+» στην επάνω δεξιά γωνία και επιλέξτε την αντίστοιχη κατηγορία προϊόντων για να προσθέσετε προϊόντα.

#### Σημείωση:

- Βεβαιωθείτε ότι η φωτεινή ένδειξη αναβοσβήνει γρήγορα. Διαφορετικά, διακόψτε το ρεύμα για ένα λεπτό και επαναλάβετε τα βήματα ρύθμισης δικτύου (ολοκληρώστε τη ρύθμιση του δικτύου μέσα σε 3 λεπτά).
- Κάντε κλικ στην επιλογή «Προσθήκη συσκευής» και προσθέστε τον τύπο που χρειάζεστε. Επιλέξτε την αντίστοιχη λειτουργία σύνδεσης δικτύου (επιλέξτε πρώτα τη ρύθμιση δικτύου Bluetooth).
- Επιλέξτε Wi-Fi και πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης Wi-Fi για να συνδεθείτε στο δίκτυο, έχοντας το ρούτερ και το κινητό σας τηλέφωνο όσο το δυνατόν πιο κοντά στη συσκευή.
- Περιμένετε υπομονετικά μέχρι η συσκευή να συνδεθεί με επιτυχία. Το όνομα της συσκευής μπορεί να αλλάξει μετά την επιτυχή σύνδεση.

#### Βήμα 4: Έλεγχος συσκευής

Ονομάστε τη συσκευή και κάντε κλικ στο κουμπί «επιβεβαίωση». Η συσκευή θα εμφανιστεί στην αρχική σελίδα της εφαρμογής. Κάντε κλικ στη συσκευή για να εισέλθετε στη σελίδα ρυθμίσεων.

Σαρμάστε τον κωδικό QR για να λάβετε περισσότερες οδηγίες για τις διαδικασίες.




#### Σημείωση:

Ορισμένες συσκευές διαθέτουν διαφορετικά μενού οθόνης λόγω διαφορετικών λειτουργιών. Η δωρεάν εφαρμογή «Aigo Smart» είναι συμβατή με κινητές συσκευές. Οι εκδόσεις IOS13.0, Android5.0 (και άνω) προσφέρουν μια καλύτερη εμπειρία. Το όνομα που θα δώσετε στη συσκευή θα είναι και το όνομα για τον φωνητικό έλεγχο στο Amazon Alexa ή στο Google Home αργότερα. Αφού μεταβείτε στη σελίδα «περισσότερες ρυθμίσεις», μπορείτε να εισέλθετε στο «κέντρο βοήθειας» για τους πιο πρόσφατους οδηγούς χρήσης. Εάν τα προβλήματα σας επμένουν, αφήστε ένα σχόλιο και θα χαρούμε πολύ να σας εξυπηρετήσουμε.

Συχνότητα λειτουργίας: 2412-2472 MHz  
μέγιστη ισχύς μετάδοσης: 20 dbm.

#### Λειτουργία διακοπής ελέγχου

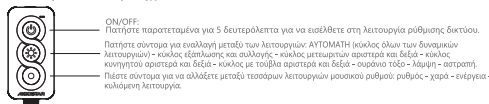

#### Λειτουργία τηλεχειριστηρίου



ICON	ON/OFF.
	ON/OFF.
	Φωτεινότητα/ταχύτητα.
	Λειτουργίες φωτισμού.
	Εξάπλωση και συλλογή – μετεωρικές αριστερά και δεξιά – κληρονητό αριστερά και δεξιά – τοξίβια αριστερά και δεξιά – σαρμάριο τόξο – λάμψη – αεστρή – ΑΥΤΟΜΑΤΗ.
	Λειτουργίες μουσικού ρυθμού.

	Λειτουργία χρονοδιακόπτη.
	Χρονοδιακόπτης 60s (καθυστερήση απενεργοποίησης)
	Χρονοδιακόπτης 1 ώρας
	Χρονοδιακόπτης ρυθμιζόμενος για απενεργοποίηση μετά από 1 ώρα. Το λευκό φως αναβοσβήνει μία φορά μετά τη λήψη της εντολής του τηλεχειριστηρίου. Εάν ο χρονοδιακόπτης έχει ρυθμιστεί για 1 ώρα ή +1 ώρα, πατήστε ξανά το κουμπί για να επαναφέρετε τη ρύθμιση στη 1 ώρα.
	Χρονοδιακόπτης +1ώρα
	Το χρονόμετρο συγκεντρώνει και αθροίζει. Πατήστε μία φορά για να προσθέσετε μία ρύθμιση 1 ώρας. Η φωτεινή ένδειξη θα αναβοσβήνει τρεις φορές, όσες και οι συνολικές ώρες. Για παράδειγμα, αν αναβοσβήνει μία φορά για 30 λεπτά, πατώντας +1H θα αναβοσβήνει 500 φορές, πατώντας ξανά +1H θα αναβοσβήνει τρεις φορές κ.ο.κ. Αντί η λειτουργία θα ακυρωθεί μετά την απενεργοποίηση ή τη διακοπή ρεύματος. Μπορεί να εκτελεστεί μόνο μία φορά.
	Λειτουργία Steady-on.

#### Σημείωση:

- Πριν χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο, τραβήξτε το κομμάτι PVC στο κάτω μέρος.
- Η μέγιστη απόσταση ελέγχου με τηλεχειριστήριο είναι 8 μέτρα. Η γωνία ανίχνευσης είναι 180°.
- Όταν διαπιστώσετε ότι το τηλεχειριστήριο δεν ανταποκρίνεται, ελέγξτε αν ο δέκτης υπερβάνου του χειριστηρίου καλυπτείται από εμπόδια και προσαρμόστε τη θέση λήψης ανάλογα.

#### Εγκατάσταση





#### Προειδοποιήσεις

- Πριν από την εγκατάσταση, απενεργοποιήστε το ρεύμα.
- Πριν από την ενεργοποίηση, ξετυλίξτε τη λωρίδα. Μην αναβήτε ή χρησιμοποιήσετε τη φωτεινή λωρίδα στο καρούλι για περισσότερο από 30 δευτερόλεπτα.
- Μην διπλώνετε ή στρίβετε τη φωτεινή λωρίδα κατά την εγκατάσταση. Η μέγιστη γωνία κάμψης της λωρίδας είναι 70°, οπότε μην τη λυγίζετε κατά 90°.
- Η φωτεινή λωρίδα θα πρέπει να εγκατασταθεί σε χώρο με καλό εξαερισμό και απαγωγής θερμότητας, όχι σε εύθραυστη επιφάνεια και όχι τυλιγμένη ή καλυμμένη με οποιοδήποτε αντικείμενο.
- Μην χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν αν η φωτεινή λωρίδα ή το καλώδιο τροφοδοσίας είναι σπασμένα.
- Παρακαλούμε μην συνδέετε τη φωτεινή λωρίδα με φωτεινές λωρίδες άλλων κατασκευαστών.
- Πριν από τη χρήση, βεβαιωθείτε ότι όλα τα καπάκια είναι στη θέση τους και έχουν σφραγιστεί σωστά. Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε το αντίστοιχο καλώδιο τροφοδοσίας και τα αξεσουάρ για εγκατάσταση και χρήση.
- Η λωρίδα LED έχει βαθμό προστασίας IP20 και είναι κατάλληλη για χρήση σε εσωτερικούς χώρους.
- 9.Η πηγή φωτός της φωτεινής λωρίδας δεν μπορεί να αντικατασταθεί. Όταν φτάσει στο τέλος της ζωής της, πρέπει να αντικατασταθεί ολόκληρο το φωτιστικό.
- Κατά την εγκατάσταση και τη χρήση του προϊόντος, απαγορεύεται αυστηρά να τραβήξετε τα καλώδια και το κύριο μέρος της λωρίδας LED με δύναμη που υπερβαίνει τα 10N (1KG). Τα χέρια πρέπει να κρατούν το κύριο μέρος της λωρίδας LED.

## RO Manual de instrucțiuni

#### Diagramă

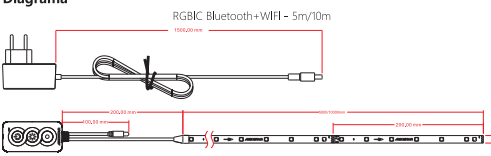

Bandă adezivă cu burete cu două fețe

### Accesorii: Bandă adezivă cu burete

#### Specificații

Model	Putere	Tensiune	Frecvență	Culoare deschisă	Dimensiune
CSTR.0908	Max.24W	Intrare: 220-240V ~ Ieșire: DC 24V	50/60Hz	RGBIC	10000*10*3mm
CSTR.0907	Max.24W	Intrare: 220-240V ~ Ieșire: DC 24V	50/60Hz	RGBIC	5000*10*3mm

#### Configurația rețelei

##### Pașul 1: Instalarea aplicației

Căutați "AigoSmart" în APP Store sau Google Play, sau scanați codul QR de mai jos pentru a instala.



##### Pașul 2: Înregistrare

Intrați în interfața de înregistrare, introduceți adresa de e-mail/numărul de telefon pentru a înregistra un cont. Conectați-vă doar dacă aveți deja un cont Aigo Smart.

##### Pașul 3: Adăugați dispozitivul la AigoSmart

Notă: Vă rugăm să activați bluetooth și să verificați dacă rețeaua dvs. de domiciliu este 2.4G și asigurați-vă că telefonul mobil a fost conectat la rețeaua de domiciliu Wi-Fi înainte de a funcționa. (Dispozitivele actuale pot suporta doar rețeaua 2.4G, care nu poate funcționa cu rețeaua 5.0G).

#### Modul de configurare a rețelei: Descoperire automată

- În primul rând, porniți dispozitivul, iar dispozitivul trece în mod implicit la modul de distribuție în rețea în termen de 10 minute de la pornire.
- Porniți aplicația "AigoSmart" APP, o cerere de configurare a rețelei va apărea pe pagina de pornire sau faceți clic pe butonul "+" din colțul din dreapta sus.
- Faceți clic pe "Add device" (Adăugați dispozitiv) și adăugați tipul de care aveți nevoie.
- Alegeți Wi-Fi și introduceți parola Wi-Fi pentru a intra în rețea, înjei routerul și telefonul mobil cât mai aproape de dispozitiv.
- Așteptați ca răbdare până când dispozitivul este conectat cu succes. Numele dispozitivului poate fi schimbat după conectarea cu succes.
- Operațiunile de configurare a rețelei de mai sus trebuie finalizate în termen de 10 minute de la pornire.

#### Configurarea rețelei mod2: Configurarea manuală a rețelei

- Configurați dispozitivul în starea de configurare a rețelei
  - Porniți dispozitivul.
  - Porniți și opriți dispozitivul de trei ori (on-off-on-off-on).
  - Asigurați-vă că lumina clipește rapid.
- Pe pagina de pornire va apărea o cerere de configurare a rețelei sau faceți clic pe butonul "+" din colțul din dreapta sus și selectați categoria de produse corespunzătoare pentru a adăuga produse.

#### Notă:

- Asigurați-vă că indicatorul luminos clipește rapid, în caz contrar, interrupeți alimentarea cu energie electrică timp de un minut și repetați pașii de configurare a rețelei. (Vă rugăm să finalizați configurarea rețelei în 3 minute).
- Faceți clic pe "Add device" (Adăugați dispozitiv) și adăugați tipul de care aveți nevoie. Alegeți modul de conectare la rețea corespunzător (vă rugăm să alegeți mai întâi configurația rețelei Bluetooth).
- Alegeți Wi-Fi și introduceți parola Wi-Fi pentru a intra în rețea, înjei routerul și telefonul mobil cât mai aproape de dispozitiv.
- Așteptați ca răbdare până când dispozitivul este conectat cu succes. Numele dispozitivului poate fi schimbat după conectarea cu succes.

#### Pașul 4: Controlul dispozitivului

Nuimiți dispozitivul și faceți clic pe "confirm", dispozitivul va apărea pe pagina de pornire a aplicației, faceți clic pe dispozitiv pentru a intra în pagina de configurare. Vă rugăm să scanați codul QR pentru a obține mai multe informații detaliate despre ghidul de funcționare.




#### Notă:

Unele dispozitive dispun de interfețe de afisare diferite datorită funcțiilor diferite. Aplicația gratuită "Aigo Smart" este compatibilă cu dispozitivele mobile. Versiunile de IOS13.0, Android5.0(și mai mari) oferă o experiență mai bună. Numele pe care îl dați dispozitivului va fi numele pentru controlul vocal pe Amazon Alexa sau Google Home mai târziu. După ce intrați pe pagina "more settings" (mai multe setări), puteți accesa "help center" (centru de ajutor) pentru cele mai recente ghiduri de utilizare. Dacă problemele dvs. nu au fost rezolvate, lăsați un feedback, vă vom oferi din toată inima cele mai bune servicii.



Frecvență de funcționare: 2412-2472 MHz  
Putere maximă transmisie: 20 dbm.
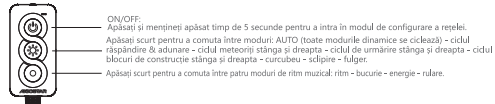
#### Funcția de controler






#### Funcția de telecomandă

ICON	ON/OFF.
	ON/OFF.
	Luminozitate/viteză.
	Moduri de iluminare.
	Răspândiri și adunare - meteorit stânga și dreapta - blocuri de construcții stânga și dreapta - curcubeu - scldpire - fulger - AUTO.
	Moduri de ritm muzical.

	Modul cronometru.
	Temporizator 60s (întârziere oprită)
	Cronometru de 1 oră
	Temporizare fixă pentru a se opri după 1 oră, iar lumina albă clipește o dată după ce primește comanda de la telecomandă. Dacă temporizarea este setată la 1 oră sau +1 oră, apăsați din nou butonul pentru a reseta temporizarea la 1 oră.
	Sincronizare+1h
	Cronometrul se acumulează și se adună. Apăsați o dată pentru a adăuga un cronometru de 1 oră. Lumina va clipe de atâtea ori câte ore s-au acumulat. De exemplu, dacă clipește o dată timp de 30 de minute, dacă apăsați +1H va clipe de două ori, dacă apăsați din nou +1H va clipe de trei ori, și așa mai departe. Această funcție nu va fi valabilă după oprirea sau în cazul unei pene de curent. Ea poate fi executată doar o singură dată.
Modul de pornire continuă.	

- Notă:
- Vă rugăm să scoateți piesa din PVC din partea de jos înainte de a utiliza telecomanda.
  - Distanța de control prin telecomandă este de max. 8m. Unghiul de detectare este de 180°.
  - Când constatați că telecomanda nu răspunde, verificați dacă receptorul cu infraroșu al controlerului este acoperit de obstacole și ajustați poziția de recepție în consecință.


#### Instalare



#### Avertismente

- Vă rugăm să întrerupeți alimentarea înainte de instalare.
- Înainte de a porni, vă rugăm să derulați banda. Nu aprindeți și nu utilizați lumina benzii de pe bobină mai mult de 30 de secunde.
- Vă rugăm să nu pliați sau răsuciți banda de lumină în timpul instalării. Unghiul maxim de îndoire a benzii este de 70°, așadar nu o îndoiți la 90°.
- Fășa luminoasă trebuie instalată într-un spațiu cu o bună ventilație și să dispere de căldurii, nu pe o suprafață inflamabilă și nu trebuie învelită sau acoperită cu niciun obiect.
- Vă rugăm să nu folosiți acest produs atunci când banda luminoasă sau cablul de alimentare este rupt/ă.
- Vă rugăm să nu conectați banda luminoasă la o bandă luminoasă de alt producător.
- Înainte de utilizare, vă rugăm să vă asigurați că toate sigiliile sunt la locul lor și că sunt sigilate corespunzător. Asigurați-vă că folosiți cablul de alimentare și accesoriile potrivite pentru instalare și utilizare.
- Fășa luminoasă cu LED-uri are un grad de protecție IP20 și este potrivită pentru utilizare în interior.
- Sursa de lumină a benzii luminoase nu poate fi înlocuită; atunci când ajunge la sfârșitul duratei de viață, întregul corp de iluminat trebuie înlocuit.
- La instalarea și utilizarea produsului, este strict interzisă tragerea firelor și a corpului benzii LED cu o forță mai mare de 10N (1KG). Măinile trebuie să țină corpul benzii LED.

## DA Manual instruktio

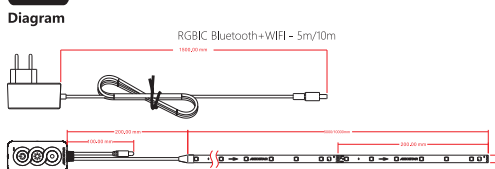

#### Tilbehør: Klæbebånd med svamp

##### Specifikation

Model	Kraft	Spænding	Frekvens	Lys farve	Mål
CSTR.0908	Max.24W	Indgang: 220-240V~ Udgang: DC 24V	50/60Hz	RGBIC	10000 x 10 x 3mm
CSTR.0907	Max.24W	Indgang: 220-240V~ Udgang: DC 24V	50/60Hz	RGBIC	5000 x 10 x 3mm

#### Konfiguration af netværk

##### Trin 1: Installation af programmet

Søg efter "AigoSmart" i APP Store eller Google Play, eller scan QR-koden nedenfor for installation.



##### Trin 2: Registrer

Gå ind i registreringsgrænsefladen, indtast en e-mailadresse/et telefonnummer for at oprette en konto. Du skal blot logge ind, hvis du allerede har en Aigo Smart-konto.

##### Trin 3: Tilføj enhed til AigoSmart

Bemærk: Tænd for Bluetooth og tjek, om dit hjemmenetværk er 2.4G, og sørg for, at din mobiltelefon er forbundet til Wi-Fi-hjemmenetværket, for du bruger den. (De nuværende enheder understøtter kun 2.4G-netværk, som ikke kan fungere med 5.0G-netværk).

##### Netværkskonfigurationsmetode 1: Automatisk opdagelse

- Enheden tændes, og den skifter som standard til netværksdistributionsstilstand inden for 10 minutter efter, at den er blevet tændt.
- Tænd for "AigoSmart" APP, en anmodning om netværkskonfiguration vises på hjemmesiden, eller klik på "+" knappen øverst i højre hjørne.
- Klik på "Tilføj enhed", og tilføj den type, du har brug for.
- Vælg Wi-Fi, og indtast Wi-Fi-adgangskoden for at forbinde netværket, hold routeren og mobiltelefonen så tæt på enheden som muligt.
- Vent tålmodigt, indtil enheden er tilsluttet korrekt. Enhedens navn kan ændres, når forbindelsen er oprettet.
- Øvenstående netværkskonfigurationer bør være afsluttet inden for 10 minutter efter, at der er tændt for strømmen.

##### Netværkskonfigurationsmetode 2: Manuel netværkskonfiguration

- Konfigurer enheden til netværkskonfigurationsstatus.
  - Tænd for enheden.
  - Tænd og sluk for enheden tre gange (on-off-on-off-on-off).
  - Sørg for, at lyset blinker hurtigt.
  - En anmodning om netværkskonfiguration vises på hjemmesiden, eller klik på knappen "+" øverst i højre hjørne, og vælg den tilsvarende produktkategori for at tilføje produkter.
- Bemærk:**
- Sørg for, at indikatorlampen blinker hurtigt. Hvis dette ikke er tilfældet, skal du slukke for strømmen i et minut og genlæse trinene i netværkskonfigurationen (gennemløb netværkskonfigurationen inden for 3 minutter).
  - Klik på "Tilføj enhed" og tilføj den type, du har brug for. Vælg den tilsvarende netværksforbindelsestilstand (vælg venligst Bluetooth-netværkskonfigurationen først).
  - Vælg Wi-Fi og indtast Wi-Fi-adgangskoden for at forbinde netværket, hold din router, mobiltelefon så tæt på enheden som muligt.
  - Vent tålmodigt, indtil enheden er tilsluttet. Enhedens navn kan ændres, når forbindelsen er oprettet.

##### Trin 4: Kontrol af enheden

Navngiv enheden, og klik på "bekræft", enheden vises på APP'ens startside, klik på enheden for at indstille lyset. Åbn indstillinger, og klik på "netværk" for at tilføje enheden.



##### Bemærk:

Nogle enheder har forskellige skærmgrenseflader på grund af forskellige funktioner. Den gratis applikation "Aigo Smart" er kompatibel med mobile enheder. Versionerne af IOS 13.0, Android 5.0 (og højere) giver en bedre oplevelse. Det navn, du giver enheden, vil senere blive brugt til stemmestyring på Amazon Alexa eller Google Home.






Når du er gået ind på siden "flere indstillinger", kan du gå ind på "hjælpecenter" for at få de seneste brugervejledninger, hvis dine problemer ikke er blevet løst, så giv os en tilbagemelding, så vil vi med fornøjelse hjælpe dig.



Driftsfrekvens: 2412-2472 Mhz  
Maksimal Overført Effekt: 20 dBm.

#### Controllerens funktion



#### Fjernbetjenings funktion


KON	Fjernbetjenings funktion
	ON/OFF
	Lysstyrke/hastighed
	Belysningsstilstande
	Spread & gather - venstre og højre meteor - venstre og højre chasing - venstre og højre byggekoder - regnbue - glimt - lyn - AUTO
	Musikrytme-tilstande

	Timer-tilstand
	60 timer (forsinkelse fra)
	1-times timer
	Fast timing for at slukke efter 1 time, og det hvide lys blinker én gang efter modtagelse af fjernbetjeningskommandoen. Hvis tingen er indstillet til 1 time eller +1 time, skal du trykke på knappen igen for at nulstille tingen til 1 time.
	Timing+1h
	Timeren akkumuleres og lægges sammen. Tryk én gang for at tilføje en 1-times timer. Lyset blinker lige så mange gange som de akkumulerede timer. Hvis det f.eks. blinker én gang i 30 minutter, vil et tryk på +1H få det til at blinke tre gange, et tryk på +1H igen vil få det til at blinke tre gange, osv. Denne funktion vil være ugyldig, hvis der slukkes eller opstår strømsvigt. Den kan kun udføres én gang.
Steady-on-tilstand	

#### Bemærk:

- Træk PVC-stykket i bunden ud, før du bruger fjernbetjeningen.
- Kontrolstanden med fjernbetjeningen er maks. 8m - Registreringsvinklen er 180°.
- Hvis du opdager, at fjernbetjeningen ikke reagerer, skal du kontrollere, om controllerens infrarøde modtager er dækket af forhindringer, og justere modtagerpositionen i overensstemmelse hermed.


#### Installation




#### Advarsler

- Sluk venligst for strømmen før installation.
- Før du tænder for strømmen, skal du rulle lysstrimlen ud. Tænd eller brug ikke lysstrimlen på rullen i mere end 30 sekunder.
- Fold eller vrid ikke lysstrimlen under installationen. Lysstrimlens maksimale bøgningsvinkel er 70°, så den må ikke bøjes til 90°.
- Lysstrimlen skal installeres i et rum med god ventilation og varmeafledning, ikke på en brændbar overflade og må ikke indpakkes eller tildækkes.
- Brug ikke dette produkt, hvis lysstrimlen eller strømkablet er i stykker.
- Du må ikke forbinde lysstrimlen med lysstrimler fra andre producenter.
- Før brug skal du sørge for, at alle foreslåede er på plads og forseglet korrekt. Sørg for at bruge det matchende strømkabel og tilbehør til installation og brug.
- LED-Strimler er IP20-klassificeret og er egnet til indendørs brug.
- Lyskilden i lysstrimlen kan ikke udskiftes. Når dens brugstid er udløbet, skal hele armaturet udskiftes.
- Når du installerer og bruger produktet, er det strengt forbudt at trække i ledningerne og LED-strimlens legeme med en kraft, der overstiger 10N (1KG). Hænderne skal holde LED-strimlens legeme.

## NO Bruksanvisning

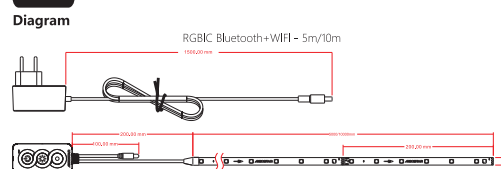



Dobbelt-sidig skumteip

**Tilbehør: Dobbelt-sidig skumteip**

**Spesifikasjoner**

Modell	Kraft	Spenning	Frekvens	Lys farge	Dimensjon
CSTR.0908	Maks. 24 W	Inngang: 220-240 V Utgang: DC 24 V	50/60Hz	RGBIC	10000*10*3mm
CSTR.0907	Maks. 24 W	Inngang: 220-240 V Utgang: DC 24 V	50/60Hz	RGBIC	5000*10*3mm

**Nettverkskonfigurasjon**

**Trinn 1: Installasjon av applikasjonen**

Søk etter 'AigoSmart' i App Store eller Google Play, eller skann QR-koden nedenfor for å installere.



**Trinn 2: Registrer deg**

Gå inn i registreringsfeltet, og skriv inn e-postadresse/telefonnummer for å registrere en konto. Bare logginn hvis du allerede har en Aigo Smart-konto.

**Trinn 3: Legg til enhet i AigoSmart**

Merk: Slå på Bluetooth og sjekk om hjemmenettverket ditt er 2,4G, og sørg for at mobiltelefonen din er koblet til wifi-hjemmenettverket før du bruker den. (De nåværende enhetene støtter bare 2,4G-nettverk, og kan ikke brukes med 5,0G-nettverk).

**Nettverkskonfigurasjonsmåte 1: Automatisk oppdagelse**

1. Slå først på enheten, og enheten går som standard over i nettverksdistribusjonsmodus innen 10 minutter etter at den er slått på.
2. Slå på "AigoSmart"-appen. En forespørsel om nettverkskonfigurasjon vises på hjemmesiden, eller du kan klikke på "+"-knappen øverst til høyre.
- ①Klikk på "Legg til enhet" og legg til den typen du trenger.
- ②Velg wifi og skriv inn wifi-passord for å koble til nettverket. Hold ruterer og mobiltelefonen så nær enheten som mulig.
- ③Vent til enheten er koblet til. Enhetsnavnet kan endres etter at tilkoblingen er fullført.
- ④Nettverkskonfigurasjonen ovenfor bør være fullført innen 10 minutter etter at du har slått på strømmen.

**Nettverkskonfigurasjonsmåte 2: Manuell nettverkskonfigurasjon**

1. Konfigurer enheten til nettverkskonfigurasjonsstatus
  - ①Slå på enheten.
  - ②Slå enheten av og på tre ganger (på-av-på-av-på).
  - ③Kontroller at lyset blinker raskt.
- En forespørsel om nettverkskonfigurasjon vises på hjemmesiden, eller du kan klikke på "+"-knappen øverst til høyre, og velge tilsvarende produktkategori for å legge til produkter.
1. Kontroller at indikatorlampen blinker raskt. Hvis ikke, slå av strømmen i ett minutt og gjenta trinnene for nettverkskonfigurasjon (fullfør nettverkskonfigurasjonen innen 3 minutter).
  2. Klikk på "Legg til enhet" og legg til den typen du trenger. Velg riktig nettverkstilkoblingsmodus (velg Bluetooth-nettverkskonfigurasjon først).
  3. Velg wifi og skriv inn wifi-passord for å koble til nettverket. Hold ruterer og mobiltelefonen så nær enheten som mulig.
  4. Vent til enheten er koblet til. Enhetsnavnet kan endres etter at tilkoblingen er fullført.

**Trinn 4: Enhetskontroll**


Navngi enheten og klikk på "bekreft". Enheten vises på hjemmesiden til appen. Klikk på enheten for å gå til innstillings siden. Skann QR-koden for å få mer detaljert informasjon om driftsveiledningen.



**Merk:**  
Noen enheter har forskjellige skjermgrensesnitt på grunn av ulike funksjoner. Gratisappen "Aigo Smart" er kompatibel med mobile enheter. Versjoner av IOS13.0, Android5.0 (og nyere) gir en bedre opplevelse. Navnet du gir enheten, vil senere bli brukt til stemmestyring på Amazon Alexa eller Google Home. Når du har gått inn på siden "fjerne innstillinger", kan du gå inn på "hjelpesenter" for de nyeste brukerveiledningene. Hvis problemene dine ikke er løst, kan du legge igjen en tilbakemelding, vi vil hjelpe deg med de beste servicene.

Driftsfrekvens: 2412-2472 Mhz  
Maksimal Sendeeffekt: 20 dBm.

**Kontrollerens funksjon**

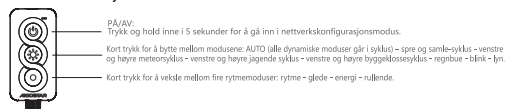

**Fjernkontrollens funksjon**




IKON	
	PÅ/AV
	Lysstyrke/hastighet.
	Belysningsmodus.
	Spre og samle - venstre og høyre meteor - venstre og høyre jagende - venstre og høyre byggeklosser - regnbue - blink - lyn - AUTO.
	Moduser for musikkrytme.

	Timer-modus.
	60 s timer (forsinkelse av)
	1-timers timer
	Fast tidsinnstilling for å slå seg av etter 1 time, og det hvite lyset blinker én gang etter mottak av fjernkontrollkommandoen. Hvis tidsinnstillingen er satt til 1 time eller +1 time, trykker du på knappen igjen for å tilbakestille tidsinnstillingen til 1 time.
	Timer+1 t
	Timeren akkumulerer og summerer. Trykk én gang for å legge til en 1-timers timer. Lyset blinker like mange ganger som det akkumulerte antall timer. Hvis den for eksempel blinker én gang i 30 minutter, vil den blinke to ganger ved å trykke på +1H, tre ganger ved å trykke på +1H igjen osv. Denne funksjonen er ugyldig etter at apparatet er slått AV eller ved strøbrudd. Den kan bare utføres én gang.
	Jevnt på-modus.

**Merk:**

1. Trekk ut PVC-delen på undersiden før du bruker fjernkontrollen.
2. Kontrollavstanden med fjernkontroll er maks. 8 m. Registreringsvinkelen er 180°.
3. Hvis du oppdager at fjernkontrollen ikke reagerer, må du sjekke om kontrollens infrarøde mottaker er dekket av hindringer og justere mottaksposisjonen deretter.

**Installasjon**



**Advarsler**

1. Slå av strømmen før installasjon.
2. Rull ut lysstripen før du slår på strømmen. Ikke tenn eller bruk lysstripen på spolen i mer enn 30 sekunder.
3. Ikke bøy eller vri lysstripen under installasjonen. Maksimal bøyevinkel på lysstripen er 70°, så ikke bøy den til 90°.
4. Lysstripen bør installeres i et rom med god ventilasjon og varmespredning, ikke på en brennbar overflate og ikke innpakket eller tildekket med gjenstander.
5. Ikke bruk dette produktet hvis lysstripen eller strømkabelen er ødelagt.
6. Ikke koble lysstripen til lysstriper fra andre produsenter.
7. Før bruk må du kontrollere at alle tetninger er på plass og forseglet. Sørg for å bruke den tilhørende strømkabelen og tilbehøret til installasjon og bruk.
8. LED-lysstripen er IP20-klassifisert og er egnet for innendørs bruk.
9. Lyskilden i lysstripen kan ikke skiftes ut, og når den når slutten av sin levetid, skal hele armaturen skiftes ut.
10. Når du installerer og bruker produktet, er det strengt forbudt å trekke i ledningene og LED-stripen med en kraft som overstiger 10 N (1 kg). Hold LED-lysstripen med hendene.

CSTR.0908  
CSTR.0907



ITALIA MARKET SRL  
VIA DELLE INDUSTRIE, 9/1  
20883 MEZZAGO(MB), ITALIA  
P.IVA: IT10502730962  
HTTP://WWW.AIGOSTAR.COM  
MADE IN CHINA

