

LED BACK-LIT DOWNLIGHT (FLUSH-MOUNTED) INSTALLATION MANUAL

- Drill the hole as required size on the ceiling, as P-1.
- Connect the L, N wire with AC power supply, well, then pull up the spring clip and put lamp body inside the hole, as P-3.
- Make sure the lamp connected with the power supply well, then pull up the spring clip and put lamp body inside the hole, as P-3.
- Release your hand and finish installing, turn on the lamp for lighting, as P-4.
- This series products contains following energy class light source - (EU)2019/2015.

Model	RR-2.5in-4w	RR-3.5in-6w	RR-4in-9w	RR-6in-12w	RR-8in-18w	RR-12in-24w
Power	4	6	9	12	18	24
Color Temperature	3000/4000/6500K	3000/4000/6500K	3000/4000/6500K	3000/4000/6500K	3000/4000/6500K	3000/4000/6500K
ERP Energy Efficiency Class	E	E	E	E	E	E
Punching Size	Φ73-83mm	Φ92-102mm	Φ115-125mm	Φ145-155mm	Φ180-190mm	Φ258-268mm

DISPOSAL

Correct Disposal of this product

This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please do not return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

* The external flexible cable or cord of this luminaire cannot be replaced; if the cord is damaged, the whole luminaire shall be replaced.

LÁMPARA EMPOTRADA LED (MONTAJE EMPOTRADO) MANUAL DE INSTALACIÓN

- Taladre un agujero del tamaño requerido en el techo, como se muestra en P-1.
- Conecte los cables L, N a una toma de corriente AC, como se muestra en P-2.
- Asegúrese de haber conectado correctamente la lámpara a una toma de corriente y después suba el muelle para colocar el cuerpo de la lámpara en el agujero, como se muestra en P-3.
- Cuando haya terminado de instalar la lámpara, enciéndala, como se muestra en P-4.
- Esta serie de productos incluye fuentes de luz con el siguiente nivel de eficiencia energética: (UE) 2019/2015.

Modelo	RR-2.5in-4w	RR-3.5in-6w	RR-4in-9w	RR-6in-12w	RR-8in-18w	RR-12in-24w
Potencia	4	6	9	12	18	24
Temperatura del color	3000/4000/6500K	3000/4000/6500K	3000/4000/6500K	3000/4000/6500K	3000/4000/6500K	3000/4000/6500K
Nivel de eficiencia energética erp	E	E	E	E	E	E
Tamaño de perforación	Φ73-83mm	Φ92-102mm	Φ115-125mm	Φ145-155mm	Φ180-190mm	Φ258-268mm

RECICLAJE

Eliminación correcta de este producto

Este símbolo indica que este producto no debe desecharse con otros residuos domésticos. Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud humana derivados de la eliminación incontrolada de residuos, reciclelo de forma responsable para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para devolver su dispositivo usado, utilice los sistemas de devolución y recicla o póngase en contacto con el establecimiento donde adquirió el producto. Ellos pueden hacerse cargo de este producto para reciclarlo de forma segura para el medio ambiente.

* El cable flexible externo de esta luminaria no se puede reemplazar; si el cable está dañado, se debe reemplazar toda la luminaria.

LAMPA LED TYPU DOWNLIGHT, PODŚWIETLANA (MONTAŻ PODTYNKOWY)

- INSTRUKCJA INSTALACJI

- Wytnij w suficie otwór zgodnie z wymaganiami, jak na P-1.
- Podłącz przewód L, N do źródła zasilania AC, jak na P-2.
- Lupnij się, że lamp jest dobrze podłączona do zasilania, po czym przeciągnij klips sprężynowy i umieść w otworze korpusu lampy, jak na P-3.
- Puść lampę i dokończ montaż, włącz lampę w celu oświetlenia, jak na P-4.
- Produkty z tej serii zawierają następujące źródła światła klasy energetycznej - (UE) 2019/2015.

Model	RR-2.5in-4w	RR-3.5in-6w	RR-4in-9w	RR-6in-12w	RR-8in-18w	RR-12in-24w
Moc	4	6	9	12	18	24
Temperatura barwowa	3000/4000/6500K	3000/4000/6500K	3000/4000/6500K	3000/4000/6500K	3000/4000/6500K	3000/4000/6500K
Klasa efektywności energetycznej ERP	E	E	E	E	E	E
Rozmiar wykrwania	Φ73-83mm	Φ92-102mm	Φ115-125mm	Φ145-155mm	Φ180-190mm	Φ258-268mm

UTYLIZACJA

Prawidłowa utylizacja tego produktu

To oznaczenie wskazuje, że tego produktu nie należy wyrzucać razem z innymi odpadami domowymi. Aby zapobiec możliwym szkodom dla środowiska lub zdrowia ludzkiego wynikającym z niekontrolowanego usuwania odpadów, należy poddać je recyklingowi w sposób odpowiedzialny, aby promować zrównoważone ponowne wykorzystanie zasobów materiałowych. Aby zwrócić zużyte urządzenie, należy skontaktować z systemów zwrótu i zbiórki lub skontaktować się ze sprzedawcą, u którego produkt został zakupiony. Może on przekazać produkt do bezpiecznego źródła środowiska recyklingu.

* Zewnętrzny elastyczny kabel lub przewód tej oprawy nie może być wymieniony; jeśli przewód jest uszkodzony, należy wymienić całą oprawę.

MANUALE DI INSTALLAZIONE DEL DOWNLIGHT LED A INCASSO

- Fai una fessura nel soffitto della misura necessaria (figura P-1).
- Connetti il neutro e la fase del downlight all'alimentazione (figura P-2).
- Assicurati che sia collegato correttamente, quindi solleva le clip a scatto e inserisci il downlight nella fessura (figura P-3).
- Rilascia per terminare l'installazione (figura P-4). Ora puoi utilizzare il downlight.
- Questa serie di prodotti contiene la seguente sorgente luminosa a classe energetica - (UE) 2019/2015.

Modello	RR-2.5in-4w	RR-3.5in-6w	RR-4in-9w	RR-6in-12w	RR-8in-18w	RR-12in-24w
Potenza	4	6	9	12	18	24
Temperatura del colore	3000/4000/6500K	3000/4000/6500K	3000/4000/6500K	3000/4000/6500K	3000/4000/6500K	3000/4000/6500K
Classe di efficienza energetica ERP	E	E	E	E	E	E
Dimensioni di punzonatura	Φ73-83mm	Φ92-102mm	Φ115-125mm	Φ145-155mm	Φ180-190mm	Φ258-268mm

SMALTIMENTO

Corretto smaltimento di questo prodotto

Questo simbolo indica che questo prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici. Per evitare possibili danni all'ambiente o alla salute umana causati da uno smaltimento incontrollato dei rifiuti, riciclalo responsabilmente per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Per restituire il tuo dispositivo usato, utilizza i sistemi di restituzione e raccolta o contatta il rivenditore presso il quale il prodotto è stato acquistato. Questo può prendere il prodotto per un riciclaggio sicuro per l'ambiente.

* Il cavo flessibile esterno o il cordone di questa lampada non può essere sostituito; se il cavo è danneggiato, l'intera lampada deve essere sostituita.

LED-EINBAULEUCHE MIT HINTERGRUNDBELEUCHTUNG (EINBAUMONTAGE) - BEDIENUNGSANLEITUNG

- Bohren Sie ein Loch in der erforderlichen Größe in die Decke, wie auf P-1.
- Schließen Sie den L, N-Draht mit der AC-Stromversorgung an, wie auf P-2.
- Vergewissern Sie sich, dass die Lampe gut mit der Stromversorgung verbunden ist, ziehen Sie dann die Federklemme hoch und setzen den Lampenkörper in das Loch ein, wie auf P-3.
- Beenden Sie die Installation, schalten Sie die Lampe ein, wie auf P-4.
- Diese Produktreihe enthält folgende Energieklassen-Lichtquelle - (EU) 2019/2015.

Modell	RR-2.5in-4w	RR-3.5in-6w	RR-4in-9w	RR-6in-12w	RR-8in-18w	RR-12in-24w
Strom	4	6	9	12	18	24
Farbtemperatur	3000/4000/6500K	3000/4000/6500K	3000/4000/6500K	3000/4000/6500K	3000/4000/6500K	3000/4000/6500K
ERP Energie-Effizienzklasse	E	E	E	E	E	E
Stanzmaß	Φ73-83mm	Φ92-102mm	Φ115-125mm	Φ145-155mm	Φ180-190mm	Φ258-268mm

ENTSORGUNG

Korrekte Entsorgung dieses Produkts

Diese Kennzeichnung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht mit anderen Haushaltsabfällen entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden, recycling Sie es verantwortungsvoll, um die nachfolgenden Wiederverwendung von Materialressourcen zu fördern. Um Ihr Algerät zurückzugeben, nutzen Sie bitte die Rückgabe- und Sammelssysteme oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Dieser kann das Produkt einem umweltgerechten Recycling zuführen.

* Das externe flexible Kabel dieser Leuchte kann nicht ausgetauscht werden; wenn das Kabel beschädigt ist, muss die gesamte Leuchte ausgetauscht werden.

LED-VERLICHTE INBOUWSPOT INSTALLATIEHANDLEIDING

- Boor het gat volgens de gewenste maat in het plafond, zie afb. P-1.
- Verbind de L, N-draad met de wisselstromvoeding, zie afb. P-2.
- Zorg ervoor dat de lamp goed is aangesloten op de voeding, trek vervolgens de klemveer omhoog en plaats de lampbehuizing in het gat, zie afb. P-3.
- Laat de lamp los en voltooi de installatie, zet de lamp aan voor verlichting, zie afb. P-4.
- Deze productserie omvat de volgende energieklasse voor lichtbronnen: (EU) 2019/2015.

Model	RR-2.5in-4w	RR-3.5in-6w	RR-4in-9w	RR-6in-12w	RR-8in-18w	RR-12in-24w
Vermogen	4	6	9	12	18	24
Kleurtemperatuur	3000/4000/6500K	3000/4000/6500K	3000/4000/6500K	3000/4000/6500K	3000/4000/6500K	3000/4000/6500K
ERP energie-efficiëntieklasse	E	E	E	E	E	E
Perforeergrootte	Φ73-83mm	Φ92-102mm	Φ115-125mm	Φ145-155mm	Φ180-190mm	Φ258-268mm

VERWIJDERING

Correcte verwijdering van dit product

Deze markering geeft aan dat dit product niet samen met ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, dient u het product op een verantwoorde wijze te recycleren om het duurzame hergebruik van materiële bronnen te bevorderen. Geef gebruikte apparaten terug, gebruik de retour- en ophaalsystemen, indien u een gebruikte apparaat wilt retourneren. Of neem contact op met de winkel waar u het product hebt gekocht. Zij kunnen dit product gebruiken voor milieuvriendelijke recycling.

* De externe flexibele kabel of het snoer van deze armatuur kan niet worden vervangen; als het snoer beschadigd is, moet de hele armatuur worden vervangen.

MANUEL D'INSTALLATION DU DOWNLIGHT RÉTRO-ÉCLAIRÉ À LED (ENCASTRE)

- Percez un trou de la taille requise dans le plafond (cf P-1).
- Connecter les fils L et N à l'alimentation CA (cf P-2).
- Assurez-vous que la lampe est bien connectée au bloc d'alimentation, puis tirez le clip à ressort et placez le corps de la lampe à l'intérieur du trou (cf P-3).
- Relâchez votre main et l'installation est terminée. Allumez la lampe pour vous éclairer (cf P-4).
- Cette série de produits contient la source lumineuse de classe énergétique suivante : (UE) 2019/2015.

Modèle	RR-2.5in-4w	RR-3.5in-6w	RR-4in-9w	RR-6in-12w	RR-8in-18w	RR-12in-24w
Puissance	4	6	9	12	18	24
Température de couleur	3000/4000/6500K	3000/4000/6500K	3000/4000/6500K	3000/4000/6500K	3000/4000/6500K	3000/4000/6500K
Classe d'efficacité énergétique ERP	E	E	E	E	E	E
Taille de perforation	Φ73-83mm	Φ92-102mm	Φ115-125mm	Φ145-155mm	Φ180-190mm	Φ258-268mm

RECYCLAGE

Élimination correcte de ce produit

Ce symbole indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les autres déchets ménagers. Pour éviter que l'élimination incontrôlée des déchets ne nuise à l'environnement ou à la santé humaine, recyclez le produit de manière responsable afin de promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour retourner votre appareil usagé, veuillez utiliser les systèmes de retour et de collecte ou contacter le détaillant où le produit a été acheté. Il pourra reprendre ce produit pour le recycler en toute sécurité pour l'environnement.

* Le câble flexible externe ou le cordon de ce luminaire ne peut pas être remplacé ; si le cordon est endommagé, l'ensemble du luminaire doit être remplacé.

LÁMPADA EMBUTIDA RETROILUMINADA POR LED (MONTADA EMBUTIDA) MANUAL DE INSTALAÇÃO

- Faça o furo conforme o tamanho necessário no teto, conforme P-1.
- Conecte o fio L, N com a fonte de alimentação CA, como P-2.
- Certifique-se de que a lâmpada esteja bem conectada à fonte de alimentação, em seguida, puxe o clipe de mola e coloque o corpo da lâmpada dentro do orifício, como P-3.
- Solte a mão e termine a instalação, acenda a lâmpada para iluminação, conforme P-4.
- Esta série de produtos contém a seguinte classe de energia: fonte de luz - (UE) 2019/2015.

Modelo	RR-2.5in-4w	RR-3.5in-6w	RR-4in-9w	RR-6in-12w	RR-8in-18w	RR-12in-24w
Potência	4	6	9	12	18	24
Temperatura da cor	3000/4000/6500K	3000/4000/6500K	3000/4000/6500K	3000/4000/6500K	3000/4000/6500K	3000/4000/6500K
Classe de eficiência energética ERP	E	E	E	E	E	E
Tamanho da perfuração	Φ73-83mm	Φ92-102mm	Φ115-125mm	Φ145-155mm	Φ180-190mm	Φ258-268mm

DISPOSAO

Descarte correto deste produto

Esta marcação indica que este produto não deve ser eliminado juntamente com o lixo doméstico. Para evitar possíveis danos ao ambiente ou a saúde humana decorrentes da eliminação descontrolada de resíduos, recicle-os de forma responsável para promover a reutilização sustentável dos recursos materiais. Para devolver seu dispositivo usado, utilize os sistemas de devolução e coleta ou contate o revendedor onde o produto foi adquirido. Eles podem levar este produto para reciclagem ambientalmente segura.

* O cabo ou fio flexível exterior desta luminária não pode ser substituído; se o cabo estiver danificado, toda a luminária deverá ser substituída.

LED HÁTSÓ MEGVILÁGÍTÁSÚ FÉNYFORRÁS SZERELESI UTASÍTÁSA

- Fúrjon egy szükséges méretű furatot a mennyezetre (P-1 ábra).
- Csatlakoztassa a hálózati feszültségű L és N vezetékét (P-2 ábra).
- Ellenőrizze a lámpa tápegységének megfelelő bekötését, húzza felfelé a rugós kapcsot és a lámpatestet helyezze a mélyedésbe (P-3 ábra).
- Engedje el a lámpát és fejezze be a szerelést, kapcsolja be a lámpát (P-4 ábra).
- Ez a termékcsalád a következő energiateljesítmény osztályú fényforrást tartalmazza: (EU) 2019/2015

Modell	RR-2.5in-4w	RR-3.5in-6w	RR-4in-9w	RR-6in-12w	RR-8in-18w	RR-12in-24w
Teljesítmény	4	6	9	12	18	24
Színhőmérséklet	3000/4000/6500K	3000/4000/6500K	3000/4000/6500K	3000/4000/6500K	3000/4000/6500K	3000/4000/6500K
ERP energiateljesítmény osztály	E	E	E	E	E	E
Lyukak mérete	Φ73-83mm	Φ92-102mm	Φ115-125mm	Φ145-155mm	Φ180-190mm	Φ258-268mm

HULLADÉKKEZELÉS

A termék megfelelő hulladékkezelése

Ez a jelzés azt mutatja, hogy a termék nem helyezhető a háztartási hulladékba. Az ellenőrizetlen hulladéktartalmatlanításból eredő esetleges környezeti károk vagy emberi egészségre gyakorolt negatív hatások megelőzése érdekében a termék hulladékkezelését megfelelően kell végrehajtani. A termék használatát követően a hulladékot a megfelelően felszerelt gyűjtőhelyre kell szállítani, ahol a hulladékot a megfelelő módon kezelik. A hulladékkezeléshez használja a visszaszállítási és hulladékgyűjtési rendszereket, vagy vegye fel a kapcsolatot a kereskedővel, akitől beszerezte a terméket. A kereskedők gondoskodnak a termék környezetvédelmi szempontból biztonságos újrahasznosításáról.

* Ennek a világítónak a külső rugalmas kábelét vagy vezetékét nem lehet kicserélni; ha a kábel sérül, a teljes világítót ki kell cserélni.

PODHLADOVÉ SVETIDLO LED SO SVETLAMI V ZADNEJ ČASTI (PRISADENÝ MODEL) – PRÍRUČKA K

- 1.Vykrúťte v strepe otvor potrebného veľkosti, ako je znázornené na P-1.
- 2.Pripojte vodiče L a N so striedavým napätím, ako je znázornené na P-2.
- 3.Uistite sa, či je svetlo dobre pripojené k zdroju napájania, potom vytiahnite pružinovú sponu a vložte telo svetla do otvoru, ako je znázornené na P-3.
- 4.Pusťte a dokončite inštaláciu. Zapnite svetlo, ako je znázornené na P-4.
- 5.Ďatá séria produktov obsahuje svetelný zdroj s touto triedou energetickej účinnosti: (EU) 2019/2015

Model	RR-2.5in-4w	RR-3.5in-6w	RR-4in-9w	RR-6in-12w	RR-8in-18w	RR-12in-24w
Výkon	4	6	9	12	18	24
Teplota farieb	3000/4000/6500K	3000/4000/6500K	3000/4000/6500K	3000/4000/6500K	3000/4000/6500K	3000/4000/6500K
Trieda energetickej účinnosti ERP	E	E	E	E	E	E
Veľkosť otvorov	Φ73-83mm	Φ92-102mm	Φ115-125mm	Φ145-155mm	Φ180-190mm	Φ258-268mm

ZNEŠKODŇOVANIE



Správna likvidácia tohto výrobku

Toto označenie znamená, že tento výrobok sa nemá likvidovať spolu s iným odpadom z domácnosti. Aby sa zabránilo ohrozeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia nekontrolovaným zneškodnením odpadu, výrobok zodpovedne recykluje s cieľom podporiť udržateľné opätovné použitie materiálových zdrojov. Ak chcete používať prístroj vrátiť, využite systémy vrátenia alebo zberu alebo sa obráťte na maloobchodného predajcu, u ktorého ste výrobok zakúpili. Môže od vás výrobok prevziať na vykonanie recyklovania, ktoré je pre životné prostredie bezpečné.

* Vonkajší ohebný kábel alebo šnúra tohto svetidla sa nedajú vymeniť; ak je kábel poškodený, musí sa vymeniť celé svetidlo.

INSTALLATIONSMANUAL FÖR BAKGRUNDSBELYST LED-TAKBELYSNING (YTMONTERAD):

- 1.Gör ett hål i taket i den storlek som krävs, se bild P-1.
- 2.Anslut ledningarna L och N till AC-strömföröringen, se bild P-2.
- 3.Se till att lampan är väl ansluten till strömföröringen. Dra sedan upp fjäderklämman och placera armaturen i hålet, se bild P-3.
- 4.Släpp fjäderklämman och avsluta installationen. Tänd lampan för att bekräfta att den lyser, se bild P-4.
- 5.Denna produktserie innehåller följande energiklass för ljuskälla: (EU) 2019/2015

Modell	RR-2.5in-4w	RR-3.5in-6w	RR-4in-9w	RR-6in-12w	RR-8in-18w	RR-12in-24w
Effekt	4	6	9	12	18	24
Färgtemperatur	3000/4000/6500K	3000/4000/6500K	3000/4000/6500K	3000/4000/6500K	3000/4000/6500K	3000/4000/6500K
Energieffektivitetsklass ERP	E	E	E	E	E	E
Storlek på stansning	Φ73-83mm	Φ92-102mm	Φ115-125mm	Φ145-155mm	Φ180-190mm	Φ258-268mm

AVYTTRING



Korrekt avfallshandtering av denna produkt

Denna märkning anger att denna produkt inte ska kastas tillsammans med annat hushållsavfall. För att förhindra eventuella skador på miljön eller människors hälsa från okontrollerad avfallshandtering, återvinna ditt sätt för att främja en hållbar återanvändning av materialresurser. För att returnera din använda enhet, använd retur- och insamlingsystemen eller kontakta återförsäljaren där produkten köptes. De kan ta emot produkten för miljösäker återvinning.

* Den externa flexibla kabeln eller sladden för denna armatur kan inte bytas ut; om sladden är skadad ska hela armaturen bytas ut.

LED PODSVÍCENÉ STROPNÍ SVÍTIDLO (PRO ZAPUŠTĚNOU MONTÁŽ)

NAVOD K INSTALACI:

- 1.Vykrétnete na stropě otvor požadované velikosti, viz obrázek P-1.
- 2.Pripojte vodiče L a N ke zdroji AC, viz obrázek P-2.
- 3.Ujistěte se, že je lampa dobře spojena s napájením, poté vytáhněte pružinovou sponku a vložte tělo lampy do otvoru, viz obrázek P-3.
- 4.Uvolněte ruku a dokončete montáž, zapněte lampu pro osvětlení, viz obrázek P-4.
- 5.Ďatá řada produktů obsahuje světelný zdroj s touto třídou energetické účinnosti: (EU) 2019/2015

Model	RR-2.5in-4w	RR-3.5in-6w	RR-4in-9w	RR-6in-12w	RR-8in-18w	RR-12in-24w
Výkon	4	6	9	12	18	24
Teplota barev	3000/4000/6500K	3000/4000/6500K	3000/4000/6500K	3000/4000/6500K	3000/4000/6500K	3000/4000/6500K
Třída energetické účinnosti ERP	E	E	E	E	E	E
Velikost perforace	Φ73-83mm	Φ92-102mm	Φ115-125mm	Φ145-155mm	Φ180-190mm	Φ258-268mm

LIKVIDACE



Správná likvidace tohoto výrobku

Toto označení znamená, že tento výrobek by neměl být likvidován společně s ostatními odpady z domácnosti. Abyste předešli možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví v důsledku nekontrolovaného likvidace odpadu, recykluje jej zodpovědně a podpoře tak udržatelné opatření opatření materiálových zdrojů. Pro vrácení použitého zařízení využijte systémy pro vrácení a sběr odpadu nebo se obraťte na prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen. Ti mohou tento výrobek převzít k ekologické bezpečné recyklaci.

* Vnější ohebný kabel nebo šňůra tohoto světidla nelze vyměnit; pokud je kabel poškozen, musí být vyměněno celé světlo.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΠΟΤ ΟΡΟΦΗΣ LED ΟΠΣΙΟΙΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ (ΧΩΝΕΥΤΟ):

- 1.Ανοίξτε την τρύπα στην οροφή στο απαιτούμενο μέγεθος, όπως στην εικόνα P-1.
- 2.Συνδέστε το καλώδιο L a N στην παροχή ισχύος AC, όπως στην εικόνα P-2.
- 3.Βεβαιωθείτε ότι το φωτιστικό όργανο συνδέεται σωστά στην παροχή ισχύος. Στη συνέχεια, τραβήξτε το κλιπ αγκυρίων και τοποθετήστε το σώμα του φωτιστικού μέσα από την τρύπα, όπως στην εικόνα P-3.
- 4.Απελευθερώστε το χέρι σας και ολοκληρώστε την εγκατάσταση. Ενεργοποιήστε το φωτιστικό για φωτισμό, όπως στην εικόνα P-4.
- 5.Αυτή η σειρά προϊόντων περιλαμβάνει πηγή φωτός με την ακόλουθη ενεργειακή κλάση: (EE) 2019/2015

Μοντέλο	RR-2.5in-4w	RR-3.5in-6w	RR-4in-9w	RR-6in-12w	RR-8in-18w	RR-12in-24w
Ισχύς	4	6	9	12	18	24
Θερμκρασία χρώματος	3000/4000/6500K	3000/4000/6500K	3000/4000/6500K	3000/4000/6500K	3000/4000/6500K	3000/4000/6500K
Κλάση ενεργειακής απόδοσης ERP	E	E	E	E	E	E
Μέγεθος οπής	Φ73-83mm	Φ92-102mm	Φ115-125mm	Φ145-155mm	Φ180-190mm	Φ258-268mm

ΑΠΟΡΡΙΨΗ



Κατάλληλη διάθεση αυτού του προϊόντος

Η σήμανση αυτή υποδεικνύει ότι το προϊόν αυτό δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με άλλα οικιακά απόβλητα. Για να αποφύγετε πιθανές δυσμενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία από την ανεξέλεγκτη απόρριξη των αποβλήτων, ανακυκλώστε το με υπευθυνότητα για να προωθήσετε τη βιώσιμη επαναχρησιμοποίηση των πόρων. Για να επιστρέψετε τη χρησιμοποιημένη συσκευή σας, χρησιμοποιήστε το συστηματικό επεξεργαστή, ή απευθυνθείτε στο κατάστημα λιανικής πώλησης από όπου αγοράσκατε το προϊόν. Αυτοί μπορούν να παραλάβουν αυτό το προϊόν για περιβαλλοντικά ασφαλή ανακύκλωση.

* Το εξωτερικό εύκαμπτο καλώδιο ή το καλώδιο αυτού του φωτιστικού δεν μπορεί να αντικατασταθεί: εάν το καλώδιο είναι κατεστραμμένο, ολόκληρο το φωτιστικό πρέπει να αντικατασταθεί.

MANUAL DE INSTALARE PENTRU PLAFONIERE LED (ÎNCĂSTRATE):

- 1.Țați gaura la dimensiunea necesară în plafon, precum în figura P-1.
- 2.Conectați firele de fază (L) și nul de lucru (N) la sursa de alimentare c.a., precum în figura P-2.
- 3.Așigurați-vă că lampa este conectată bine la sursa de alimentare, apoi trageți în sus dea elastică și introduceți corpul lămpii în orificiu, precum în figura P-3.
- 4.Luați mâna și terminați instalarea și aprindeți lampa pentru iluminat, precum în figura P-4.
- 5.Acestă serie de produse conține sursă de lumină cu următoarea clasă de eficiență energetică: (UE) 2019/2015

Model	RR-2.5in-4w	RR-3.5in-6w	RR-4in-9w	RR-6in-12w	RR-8in-18w	RR-12in-24w
Putere	4	6	9	12	18	24
Temperatura de culoare	3000/4000/6500K	3000/4000/6500K	3000/4000/6500K	3000/4000/6500K	3000/4000/6500K	3000/4000/6500K
Clasa de eficiență energetică ERP	E	E	E	E	E	E
Dimensiune perforare	Φ73-83mm	Φ92-102mm	Φ115-125mm	Φ145-155mm	Φ180-190mm	Φ258-268mm

ELIMINARE



Eliminarea corectă a acestui produs

Acest marcaj indică faptul că acest produs nu trebuie eliminat împreună cu alte deșeur menajere. Pentru a preveni posibilele vătămări ale mediului sau ale sănătății umane cauzate de eliminarea necorespunzătoare a deșeurilor, reciclați-l în mod responsabil pentru a promova reutilizarea durabilă a resurselor materiale. Pentru a returna dispozitivul utilizat, vă rugăm să utilizați sistemele de returnare și colectare sau să contactați retailerul de la care a fost achiziționat produsul. Acesta pot lua acest produs pentru reciclare în condiții de siguranță pentru mediu.

* Cablu flexibil extern sau cablul acestui corp de iluminat nu poate fi înlocuit; dacă cablul este deteriorat, întregul corp de iluminat trebuie înlocuit.

INSTALLATIONSVEJLEDNING TIL DYBTSTRÅLENDE LED-LAMPE MED BAGGRUNDSLYS (KANTFRI MONTERING):

- 1.Bor et hul i loftet i den krævede størrelse. Se P-1.
- 2.Forbind L- og N-ledningen med strømforsyningen til vekselstrøm. Se P-2.
- 3.Kontroller, at lampen er forbundet ordentligt med strømforsyningen, træk derefter fjederbøjlen op, og sæt lampekabinettet ind i hullet. Se P-3.
- 4.Sløjp med hånden, og afslut installationen. Tænd lampen for at se, om den lyser. Se P-4.
- 5.Denne produktserie indeholder lyskilde med følgende energieffektivitetsklasse: (EU) 2019/2015

Model	RR-2.5in-4w	RR-3.5in-6w	RR-4in-9w	RR-6in-12w	RR-8in-18w	RR-12in-24w
Kraft	4	6	9	12	18	24
Farvetemperatur	3000/4000/6500K	3000/4000/6500K	3000/4000/6500K	3000/4000/6500K	3000/4000/6500K	3000/4000/6500K
ERP-energieffektivitetsklasse	E	E	E	E	E	E
Stansestørrelse	Φ73-83mm	Φ92-102mm	Φ115-125mm	Φ145-155mm	Φ180-190mm	Φ258-268mm

BORTSKAFELSE



Korrekt bortskaffelse af dette produkt

Denne mærkning angiver, at dette produkt ikke må bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald. For at forhindre mulig skade på miljøet eller menneskers sundhed fra ukontrolleret bortskaffelse af affald, skal du genbruge det ansvarligt for at fjerne bæredygtige genbrug af materielle ressourcer. Hvis du vil returnere din brugte enhed, skal du bruge retur- og indsamlingssystemerne eller kontakte den forhandler, hvor produktet blev købt. De kan tage dette produkt med til miljømæssig sikker genbrug.

* Denne armatures eksterne fleksible kabel eller ledning kan ikke udskiftes; hvis ledningen er beskadiget, skal hele armaturen udskiftes.

MONTERINGSINSTRUKSJONER FOR BAKBELYST LED-DOWNLIGHT (INNETT) INSTALLATIONSMANUAL:

- 1.Bor hullet i ønsket størrelse i taket, som P-1.
- 2.Koble til L- og N-ledningen med AC-strømforsyning, som i P-2.
- 3.Sørg for at lampen er godt koblet til strømforsyningen, træk derefter opp fjærklæmmen og sett lampehuset inn i hullet, som i P-3.
- 4.Slipp hånden og fullfør installasjonen, slå på lampen for belysning, som i P-4.
- 5.Denne produktserie inneholder lyskilde med følgende energieffektivitetsklasse: (EU) 2019/2015

Modell	RR-2.5in-4w	RR-3.5in-6w	RR-4in-9w	RR-6in-12w	RR-8in-18w	RR-12in-24w
Strøm	4	6	9	12	18	24
Färgtemperatur	3000/4000/6500K	3000/4000/6500K	3000/4000/6500K	3000/4000/6500K	3000/4000/6500K	3000/4000/6500K
ERP-energieffektivitetsklasse	E	E	E	E	E	E
Stansestørrelse	Φ73-83mm	Φ92-102mm	Φ115-125mm	Φ145-155mm	Φ180-190mm	Φ258-268mm


DISPOSITION



Korrekt avhending av dette produktet

Denne merkingen indikerer at dette produktet ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall. For å forhindre mulig skade på miljøet eller menneskers helse som følge av ukontrollert avfallsbehandling, må du resirkulere det på en ansvarlig måte for å fremme bærekraftig genbruk av materielle ressurser. For å returnere den brukte enheten kan du bruke retur- og innsamlingsystemene eller kontakte forhandleren der produktet ble kjøpt. De kan ta imot produkten for miljømessig trygg resirkulering.

* Den eksterne fleksible kabelen eller ledningen til denne armaturen kan ikke erstattes; hvis ledningen er skadet, må hele armaturen erstattes.

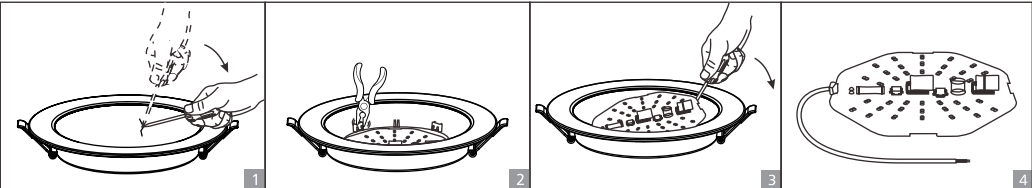

EN The light source of this luminaire is not replaceable; when the light source reaches its end of life the whole luminaire shall be replaced

ES La fuente de luz de esta lámpara no es reemplazable, cuando llegue al final de su vida útil, se debe reemplazar toda la luminaria

EL Ζρόδο światła nie jest wymienne; gdy źródło światła osiągnie swój kres żywotności, należy wymienić całą oprawę.

IT La sorgente luminosa di questo apparecchio non è sostituibile; quando raggiunge la sua vita utile, l'intero apparecchio deve essere sostituito

DE Die Lichtquelle dieser Leuchte ist nicht austauschbar; wenn die Lichtquelle das Ende ihrer Lebensdauer erreicht, muss die gesamte Leuchte ersetzt werden

NL De lichtbron van deze armatuur is niet vervangbaar; wanneer de lichtbron het einde van zijn levensduur bereikt, moet de hele armatuur worden vervangen

FR La source lumineuse de ce luminaire n'est pas remplaçable. Lorsque la source lumineuse atteint sa fin de vie, l'ensemble du luminaire doit être remplacé

PT A fonte de luz desta luminária não é substituível; quando a fonte de luz atingir o fim de sua vida útil, toda a luminária deve ser substituída

H Világítótestest fényforrás nem cserélhető ki; ha a fényforrás elért a élettartama végét, a teljes világítótestet ki kell cserélni.

SK Svetelný zdroj tohto svetidla nie je možné vymeniť; keď svetelný zdroj dosiahne koniec svojej životnosti, musíte vymeniť celé svetidlo.

SV Ljuskällan för den här armaturen är inte utbytbar. När ljuskällan når slutet på sin livslängd måste hela armaturen bytas ut.

CS Světelný zdroj tohoto světidla není vyměnitelný; po skončení životnosti světelného zdroje je nutné vyměnit celé světlo.

EL Η πηγή φωτός αυτού του φωτιστικού δεν μπορεί να αντικατασταθεί. Μόλις η πηγή φωτός φτάσει στο τέλος της ζωής της, ολόκληρο το φωτιστικό πρέπει να αντικατασταθεί.

Sursa de lumină a acestui corp de iluminat nu poate fi înlocuită; după expirarea duratei de viață a sursei de lumină, întregul corp de iluminat trebuie înlocuit.

Lyskilden i dette armatur kan ikke udskiftes; når lyskilden når slutningen af sin brugstid, skal hele armaturet udskiftes.

LYskilden i denne armaturen kan ikke skiftes ut; når lyskilden er utslitt, må hele armaturen skiftes ut.



RR-2.5in-4w-3000K RR-2.5in-4w-4000K RR-4in-9w-3000K RR-6in-12w-3000K RR-3.5in-6w-3000K RR-12in-24w-3000K

