



EN LED MIRROR LIGHT

Product Image



Product size chart



Product Information



Product Specifications


Dimensions (L x W x H mm)	465 x 57 x 75
Material	AL+PC+ ABS
Light Source	SMD 2835 LED,CRI≥80,SDCM<6
Rated Temperature	25°C - Indoors
Operating Temperature	-20°C to 45°C - Indoors
Protection Class	I
IP Class	IP44
Lifespan	25000H
Warranty	2 Years With Proper Installation
External Wire	H05VVH2-F, 3x1.5mm² White Wire End With Copper Sleeves
Installation	Wall Mounted
Installation Accessories	Expansion Pipes(4pcs). Screws(4pcs)

Technical - Electrical Data-1	M1-B01RSS-465
Rated Wattage(W)	10
Rated Luminous Flux(lm)	1150
Input Voltage (Vac)	230
Input Frequency Range (Hz)	50
Led quantity(pcs)	42
Color Temp(k)	4000K

This product contains a light source of energy efficiency class<E> for (EU) 2019/2015.

Installation Information (Wall Mounted)

- 1: Drill four holes(Ø6mm) on the wall,put the expansion screws into the holes.
- 2: Fix the mounting bracket with screws.
- 3: Connect supply lead with terminal block, brown to brown(L) and blue to blue(N), yellow green to yellow green.Recommended wire diameter for external wiring: H05VV-F 3x1.5mm².
- 4: Fix lamp body on the mounting bracket and lock it with two end caps.



Safety directions

Please read this information carefully before installing or using this product.

- 1.The lamps may only be installed by authorized and qualified technicians according the valid regulations for electrical installation.
- 2.The manufacturer does not accept any responsibility for injuries or damage resulting from improper use of the light.
- 3.Maintenance of the lights is limited to the surfaces. When doing this, no moisture must come into contact with any areas of the terminal connections or mains voltage control parts.
- 4.Do not install light on unstable or deformed surfaces.
- 5.Do not install on or above the high-temperature surface.
- 6.There must be no corrosive, explosive or flammable materials around the lamp. The lights should avoid violent vibration or strike.
- 7.Attention! Before starting the installation work, make sure that the mains power line is voltage-free-turn off safety cutout or unscrew the protection fuse. The switch must be"OFF".
- 8.Warning! Before drilling the mounting holes, make sure that no gas, water or electricity pipes and wires can be drilled through or damaged in your chosen mounting location.
- 9.The waterproofing grade of these lights are IP44, only use for internal families areas.
- 10.Safety class II. This light don't need connected to the earthed conductor-terminal with the earthed conductor(green-yellow wire).
- 11.Do not look directly into the light source (illuminant, LED, etc.)
- 12.Make sure that illuminants are securely fixed during the installation.
- 13.The included illuminant is not suitable for dimmers and electronic switches.
- 14.The light source LED inside the lamp body cannot be replaceable.

The light source of this luminaire is not replaceable;when the light source reaches its end of life the whole luminaire shall be replaced

ES LUZ LED PARA ESPEJOS

Imagen del producto





Gráfico del tamaño del producto



Información del producto



Especificaciones del producto


Dimensiones (L x An x Al mm)	465 x 57 x 75
Materiales	AL + PC + ABS
Fuente de iluminación	SMD 2835 LED, IRC ≥ 80, SDCM < 6
Temperatura	25 °C - Interiores
Temperatura de funcionamiento	De -20 °C a 45 °C - Interiores
Clase de protección	I
Clase IP	IP44
Vida útil	25000 horas
Garantía	2 Años con una instalación adecuada
Cableado externo	H05VVH2-F, 3 x 1,5 mm² Terminal de cable blanco con manguitos de cobre
Método de instalación	Montaje en la pared
Accesorios de instalacón	Tacos de expansión (4 uds.), Tornillos (4 uds.)

Datos técnicos/eléctricos-1	M1-B01RSS-465
Potencia nominal (W)	10
Flujo luminoso nominal (lm)	1150
Voltaje de entrada (Vac)	230
Rango de frecuencia de entrada (Hz)	50
Cantidad de LED (uds.)	42
Temperatura del color (k)	4000K

Este producto contiene una fuente de luz de clase de eficiencia energética <E> para (EU) 2019/2015.

Información sobre la instalación (montaje en pared)

- 1: Haga cuatro orificios (Ø 6 mm) en la pared y coloque los tacos de expansión en los orificios.
- 2: Fije el soporte de montaje con los tornillos.
- 3: Conecte el cable de alimentación con el bloque de terminales, marrón con marrón (L) y azul con azul (N), verde y amarillo con verde y amarillo. El diámetro de cable recomendado para el cableado externo es H05VV-F 3 x 1,5 mm².
- 4: Fije el cuerpo de la lámpara al soporte de montaje y asegúrelo con dos tapas.

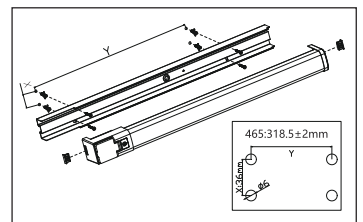

Instrucciones de seguridad

Lea atentamente esta información antes de instalar o de utilizar este producto.

1. La lámpara solo la debe instalar un técnico autorizado y preparado de acuerdo con la normativa vigente para instalaciones eléctricas.
2. El fabricante no asumirá ninguna responsabilidad por lesiones o daños resultantes de un uso indebido de la lámpara.
3. El mantenimiento de la lámpara se limita a la superficie. Al llevarlo a cabo, la humedad no debe entrar en contacto con ninguna zona de conexiones de los terminales, ni con las piezas relacionadas con la tensión de red.
4. No instale la lámpara sobre superficies inestables o deformes.
5. No instale en o por encima de superficies con altas temperaturas.
6. No debe haber materiales corrosivos, explosivos o inflamables alrededor de la lámpara. Se deben evitar las vibraciones violentas y los golpes.
7. ¡Atención! Antes de realizar la instalación, asegúrese de que la alimentación esté apagada: apague el interruptor de seguridad o desenchufe el fusible. El interruptor debe estar en "APAGADO".
8. ¡Atención! Antes de realizar los orificios de montaje, asegúrese de que no haya tuberías ni cables de gas, de agua o cables eléctricos que puedan perforarse o dañarse en el lugar elegido.
9. El grado de impermeabilidad de esta lámpara es IP44, solo se debe utilizar en interiores.
10. Clase de seguridad II. Esta lámpara no necesita conectarse a una toma de tierra mediante el conductor de tierra (cable verde y amarillo).
11. No mire directamente a la fuente de luz (LED, etc.)
12. Asegúrese de que la fuente de luz quede bien sujeta durante la instalación.
13. La fuente de luz incluida no es compatible con reguladores ni interruptores electrónicos.
14. La fuente de luz LED incluida en el cuerpo de la lámpara no se puede reemplazar.

La fuente de luz de esta lámpara no es reemplazable, cuando llegue al final de su vida útil, se debe reemplazar toda la luminaria

PL OŚWIETLENIE LUSTRA LED

Obraz produktu





Tabela rozmiarów produktu



Informacje o produkcie



Specyfikacja produktu


Wymiary (dł. x szer. x wys. mm)	465 x 57 x 75
Materiał	AL+PC+ ABS
Źródło światła	SMD 2835 LED,CRI≥80,SDCM<6
Temperatura znamionowa	25°C - wewnątrz pomieszczeń
Temperatura pracy	-20°C do 45°C - wewnątrz pomieszczeń
Klasa ochrony	I
Klasa IP	IP44
Długość życia	25000 godz.
Gwarancja	2 lata przy prawidłowej instalacji
Przewód zewnętrzny	H05VVH2-F, 3x1,5mm² biała końcówka przewodu z miedzianymi tulejkami
Metoda instalacji	Montaż na ścianie
Akcesoria instalacyjne	Kolki rozporowe (4 szt.), śruby (4 szt.)

Dane techniczne - elektryczne-1	M1-B01RSS-465
Moc znamionowa (W)	10
Znamionowy strumień świetlny (lm)	1150
Napięcie wejściowe (VAC)	230
Zakres częstotliwości wejściowej (Hz)	50
Ilość diod LED (szt.)	42
Temperatura barwowa (K)	4000K

Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej <E> dla (UE) 2019/2015.

Informacje o instalacji (montaż na ścianie)

- Wywierć cztery otwory (Ø 6 mm) w ścianie, włóż wkręty rozporowe do otworów.
- Przymocuj wspornik montażowy za pomocą śrub.
- Podłącz przewód zasilający do listwy zaciskowej, brązowy do brązowego (L) i niebieski do niebieskiego (N), żółto-zielony do żółto-zielonego: H05VV-F 3 x 1,5 mm².
- Zamocuj korpus lampy na wsporniku montażowym i zablokuj go za pomocą dwóch zaślepek.



Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa


Przed instalacją lub użyciem tego produktu należy uważnie przeczytać niniejsze informacje.

- Lampy mogą być instalowane wyłącznie przez autoryzowanych i wykwalifikowanych techników zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi instalacji elektrycznych.
- Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za obrażenia lub szkody wynikające z niewłaściwego użycia lampy.
- Konserwacja lampy jest ograniczona do powierzchni. Podczas wykonywania tej czynności wilgoć nie może mieć kontaktu z żadnymi obszarami połączeń zacisków lub częściami sterującymi napięciem sieciowym.
- Nie instaluj lampy na niestabilnych lub zdeformowanych powierzchniach.
- Nie instaluj lampy na powierzchni o wysokiej temperaturze lub nad nią.
- Wokół lampy nie mogą znajdować się żadne materiały żrące, wybuchowe lub łatwopalne. Należy unikać gwałtownych wibracji lub uderzeń.
- Uwaga! Przed rozpoczęciem prac instalacyjnych należy upewnić się, że w sieci zasilającej nie ma napięcia – należy wyłączyć przełącznik bezpieczeństwa lub wykręcić bezpiecznik. Wyłącznik musi być w pozycji "OFF".
- Ostrzeżenie! Przed wywierceniem otworów montażowych należy upewnić się, że w wybranym miejscu montażu nie ma możliwości przewiercenia lub uszkodzenia rur ani przewodów gazowych, wodnych lub elektrycznych.
- Stopień wodoodporności tych lamp to IP44, tylko do użytku w obszarach wewnętrznych.
- Klasa bezpieczeństwa II. Ta lampa nie wymaga podłączenia do uziemionego przewodu / do terminala z uziemionym przewodem (zielono-żółty przewód).
- Nie patrzeć bezpośrednio w źródło światła.
- Upewnij się, że źródło światła jest bezpiecznie zamocowane podczas instalacji.
- Dołączane źródło światła nie nadaje się do ściemniaczy i przełączników elektronicznych.
- Źródło światła LED wewnątrz korpusu lampy nie może zostać wymienione.


Źródło światła w tej oprawie nie jest wymienne; gdy źródło światła osiągnie swój kres żywotności, należy wymienić całą oprawę.

IT LAMPADA LED DA SPECCHIO

Immagine del prodotto



Schema delle dimensioni del prodotto



Informazioni sul prodotto



Specifiche del prodotto


Dimensioni (L x W x H mm)	465 x 57 x 75
Materiali	AL+PC+ABS
Sorgente luminosa	LED SMD 2835,CRI≥80,SDCM<6
Temperatura nominale	25°C - All'interno
Temperatura di funzionamento	Da -20°C a 45°C - All'interno
Classe di protezione	I
Classe IP	IP44
Vita utile	25000H
Garanzia	2 anni con installazione corretta
Cavo esterno	H05VVH2-F, Estremità del filo bianco 3x1,5 mm² con manicotti in rame
Metodo di installazione	Montaggio a parete
Accessori per l'installazione	Tubi di espansione (4 pezzi), Viti (4 pezzi)

Dati Tecnici - Elettrici-1	M1-B01RSS-465
Potenza nominale (W)	10
Flusso luminoso nominale (lm)	1150
Tensione in ingresso (Vca)	230
Intervallo di frequenza di ingresso (Hz)	50
Quantità LED (pezzi)	42
Temperatura di colore(k)	4000K

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica <E> per (UE) 2019/2015.

Installazione (montaggio a parete)

- Praticare quattro fori (Ø6mm) sul muro, inserire le viti di espansione nei fori.
- Fissare la staffa di montaggio con le viti.
- Collegare il cavo di alimentazione alla morsetteria, marrone con marrone (L) e blu con blu (N), giallo verde con giallo verde. Il diametro del filo consigliato per il cablaggio esterno è H05VV-F 3x1,5 mm².
- Fissare il corpo della lampada sulla staffa di montaggio e bloccarlo con due tappi di chiusura.



Misure di sicurezza


Si prega di leggere attentamente queste informazioni prima di installare o utilizzare questo prodotto.

- Le lampade possono essere installate solo da tecnici autorizzati e qualificati secondo le normative vigenti per l'installazione elettrica.
- Il produttore non si assume alcuna responsabilità per lesioni o danni derivanti dall'uso improprio della lampada.
- La manutenzione della lampada deve essere limitata alle superfici. Durante questa operazione, l'umidità non deve entrare in contatto con le aree dei collegamenti dei terminali o con le parti di controllo della tensione di rete.
- Non installare la lampada su superfici instabili o deformate.
- Non installare sopra una superficie ad alta temperatura.
- Intorno alla lampada non devono essere presenti materiali corrosivi, esplosivi o infiammabili. Le luci dovrebbero evitare vibrazioni violente o urti.
- Attenzione! Prima di iniziare i lavori di installazione, assicurarsi che il cavo di alimentazione di rete sia priva di tensione, disattivare l'interruttore di sicurezza o svitare il fusibile di protezione. L'interruttore deve essere su "OFF".
- Attenzione! Prima di praticare i fori di montaggio, assicurarsi che nessun tubo e cavo del gas, dell'acqua o dell'elettricità possa essere forato o danneggiato nella posizione di montaggio prescelta.
- Il grado di impermeabilità di queste luci è IP44, da utilizzare solo per aree interne.
- Classe di sicurezza II. Questa lampada non necessita di collegamenti al terminale del conduttore di terra con il conduttore di terra (filo verde-giallo).
- Non guardare direttamente la sorgente luminosa (illuminante, LED, ecc.).
- Assicurarsi che la lampada sia fissata saldamente durante l'installazione.
- La lampadina inclusa non è adatta per dimmer e interruttori elettronici.
- La sorgente luminosa LED all'interno del corpo della lampada non può essere sostituita.


La sorgente luminosa di questo apparecchio non è sostituibile; quando raggiunge la sua vita utile, l'intero apparecchio deve essere sostituito.

DE LED-SPIEGELLEUCHE

Produktbild



Produkt-Größentabelle



Informationen zum Produkt



Produktspezifikationen


Abmessungen (L x B x H mm)	465 x 57 x 75
Material	AL+PC+ ABS
Lichtquelle	SMD 2835 LED,CRI≥80,SDCM<6
Nenntemperatur	25°C - Innenräume
Betriebstemperatur	-20°C bis 45°C - Innenbereich
Schutzklasse	I
IP-Klasse	IP44
Lebenserwartung	25000H
Garantie	2 Jahre bei ordnungsgemäßer Installation
Externer Draht	H05VVH2-F, 3x1.5mm² Weißes Drahtende mit Kupferhüllen
Installationsmethode	Wandmontiert
Installationszubehör	Dehnungsrohre (4 Stück), Schrauben (4 Stück)

Technische - Elektrische Daten-1	M1-B01RSS-465
Nennleistung (W)	10
Nennlichtstrom (lm)	1150
Eingangsspannung (Vac)	230
Eingangsfrequenzbereich (Hz)	50
Led Menge (Stück)	42
Farbtemperatur (k)	4000K

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse <E> für (EU) 2019/2015.

Installationsinformationen (Wandmontage)

- Bohren Sie vier Löcher (Ø6mm) in die Wand, setzen Sie die Dehnschrauben in die Löcher.
- Befestigen Sie die Halterung mit Schrauben.
- Verbinden Sie das Versorgungskabel mit der Klemmleiste, braun mit braun (L) und blau mit blau (N), gelb-grün mit gelb-grün. Empfohlener Kabeldurchmesser für die externe Verkabelung: H05VV-F 3x1,5mm².
- Befestigen Sie das Lampengehäuse an der Halterung und verriegeln Sie es mit zwei Endkappen.



Sicherheitshinweise


Bitte lesen Sie diese Informationen sorgfältig durch, bevor Sie dieses Produkt installieren oder verwenden.

- Die Lampen dürfen nur von autorisierten und qualifizierten Technikern gemäß den gültigen Richtlinien und Vorschriften für die Elektroinstallation installiert werden.
- Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung für Verletzungen oder Schäden, die durch unsachgemäße Verwendung der Leuchte entstehen.
- Die Wartung der Leuchten beschränkt sich auf die Oberflächen. Dabei darf keine Feuchtigkeit mit Bereichen der Klemmenanschlüsse oder der Netzspannungssteuerteile in Berührung kommen.
- Installieren Sie die Leuchte nicht auf instabilen oder verformten Oberflächen.
- Nicht auf oder über der Hochtemperaturoberfläche installieren.
- In der Nähe der Leuchte dürfen sich keine ätzenden, explosiven oder brennbaren Materialien befinden. Die Leuchte sollte keine starken Vibrationen oder Stöße aushalten.
- Achtung! Vor Beginn der Installationsarbeiten sicherstellen, dass die Netzleitung spannungsfrei ist - Schutzschalter ausschalten oder Schutzsicherung herausdrehen. Der Schalter muss auf „OFF“ stehen.
- Warnung! Vergewissern Sie sich vor dem Bohren der Montagelöcher, dass an der gewählten Montagestelle keine Gas-, Wasser- oder Stromleitungen durchbohrt oder beschädigt werden können.
- Die Wasserdichtigkeit dieser Leuchten ist IP44, nur für den Einsatz in Innenräumen.
- Schutzklasse II. Diese Leuchte muss nicht an die Schutzleiter-Klemme mit dem Schutzleiter (grün-gelber Draht) angeschlossen werden.
- Schauen Sie nicht direkt in die Lichtquelle (Leuchtmittel, LED, etc.).
- Vergewissern Sie sich, dass die Leuchtmittel während der Installation sicher befestigt sind.
- Das mitgelieferte Leuchtmittel ist nicht für Dimmer und elektronische Schalter geeignet.
- Die LED-Lichtquelle im Inneren des Lampengehäuses ist nicht austauschbar.


Die Lichtquelle dieser Leuchte ist nicht austauschbar; wenn die Lichtquelle das Ende ihrer Lebensdauer erreicht, muss die gesamte Leuchte ersetzt werden

NL LED-SPIEGELLAMP

Productafbeelding



Productafmetingen



Productinformatie



Productspecificaties


Afmetingen (L X B X H mm)	465 x 57 x 75
Materiaal	AL+PC+ ABS
Lichtbron	SMD 2835 LED,CRI≥80,SDCM<6
Nominale temperatuur	25°C - Binnen
Bedrijfstemperaturen	-20°C tot 45°C - Binnen
Beschermingsklasse	I
IP-klasse	IP44
Levensduur	25000H
Garantie	2 jaar met de juiste installatie
Externe draad	H05VVH2-F, 3x1.5mm² Wit draaduiteinde met koperen hulzen
Installatie	Wandmontage
Installatie-accessoires	Expansiebuizen (4 stuks), Schroeven (4 stuks)

Technisch - Elektrische gegevens-1	M1-B01RSS-465
Nominaal vermogen (W)	10
Nominale lichtstroom (lm)	1150
Ingangsspanning (Vac)	230
Frequentiebereik ingang (Hz)	50
Hoeveelheid Led (stuks)	42
Kleurtemp (k)	4000K

Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse <E> voor (EU) 2019/2015.

Installatie-informatie (wandmontage)

- Boor vier gaten (Ø6mm) in de muur, plaats de expansieschroeven in de gaten.
- Bevestig de montagebeugel met schroeven.
- Verbind de voedingskabel met het aansluitblok, bruin naar bruin (L) en blauw naar blauw (N), geelgroen naar geelgroen. Aanbevolen draaddiameter voor externe bedrading: H05VV-F 3x1,5 mm².
- Bevestig de lampbehuizing op de montagebeugel en vergrendel deze met twee einddoppen.




Veiligheidsvoorschriften

Lees deze informatie zorgvuldig door voordat u dit product installeert of gebruikt.

- De lampen mogen alleen worden geïnstalleerd door geautoriseerde en gekwalificeerde technici volgens de geldige voorschriften voor elektrische installatie.
- De fabrikant aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor verwondingen of schade als gevolg van oneigenlijk gebruik van het licht.
- Het onderhoud van de lampen is beperkt tot de oppervlakken. Hierbij mag geen vocht in contact komen met delen van de aansluitingen of onderdelen van de netspanningsregeling.
- Niet installeren op onstabiele of vervormde oppervlakken.
- Niet installeren op of boven een oppervlak met hoge temperaturen.
- Er mogen zich geen corrosieve, explosieve of brandbare materialen rond de lamp bevinden. De lampen moeten hevige trillingen of stoten vermijden.
- Opgelet! Voordat u met de installatiewerkzaamheden begint, moet u ervoor zorgen dat de voedingskabel spanningsvrij is. Schakel de veiligheidsuitschakeling uit of schroef de beschermingszekering los. De schakelaar moet op "UIT" staan.
- Waarschuwing! Voordat u de montagegaten boort, moet u ervoor zorgen dat er geen gas-, water- of elektriciteitsleidingen en -draden kunnen worden doorboord of beschadigd op de door u gekozen montageplaats.
- De waterdichtheid van deze lampen is IP44; alleen te gebruiken voor binnenruimtes.
- Veiligheidsklasse II. Dit lampje hoeft niet te worden aangesloten op de geaarde geleider-terminal met de geaarde geleider (groen-gele draad).
- Kijk niet rechtstreeks in de lichtbron (lichtbron, LED, enz.)
- Zorg ervoor dat de lichtbronnen goed vastzitten tijdens de installatie.
- De meegeleverde lichtbron is niet geschikt voor dimmers en elektronische schakelaars.
- De LED-lichtbron in de lampbehuizing kan niet worden vervangen.

De lichtbron van deze armatuur is niet vervangbaar; wanneer de lichtbron het einde van zijn levensduur bereikt, moet de hele armatuur worden vervangen

Image du produit



Dimensions du produit



Informations produit



Caractéristiques du produit


Dimensions (L x l x h mm)	465 x 57 x 75
Matériaux	AL+PC+ ABS
Source de lumière	SMD 2835 LED, CRI≥80, SDCM<6
Température nominale	25°C - Intérieurs
Température de fonctionnement	-20°C à 45°C - Intérieurs
Classe de protection	I
Classe IP	IP44
Durée de vie	25000h
Garantie	2 ans avec une installation correcte
Câble externe	H05VVH2-F, Extrémité de fil blanc 3x1,5 mm² avec manchons en cuivre
Méthode d'installation	Montage mural
Accessoires d' installation	Tuyaux d'expansion (4 pièces), vis (4 pièces)

Données électriques et techniques 1	M1-B01RSS-465
Puissance nominale (W)	10
Flux lumineux nominal (lm)	1150
Tension d'entrée (VCA)	230
Plage de fréquence d'entrée (Hz)	50
Quantité de LED (pièces)	42
Température de couleur (k)	4000K

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique <E> (UE) 2019/2015.

Informations d'installation (montage mural)

- 1 : Percez quatre trous (Ø6 mm) sur le mur, placez les vis d'expansion dans les trous.
- 2 : Fixez le support de montage avec des vis.
- 3 : Connectez le câble d'alimentation au bornier, marron à marron (L) et bleu à bleu (N), jaune vert à jaune vert. Diamètre de fil recommandé pour le câblage externe : H05VV-F 3 x 1,5 mm².
- 4 : Fixez le corps de la lampe sur le support de montage et verrouillez-le avec deux embouts.



Consignes de sécurité

Veuillez lire attentivement ces informations avant d'installer ou d'utiliser ce produit.

1. Les lampes ne peuvent être installées que par des techniciens autorisés et qualifiés selon les réglementations relatives à l'installation électrique.
2. Le fabricant n'accepte aucune responsabilité pour les blessures ou les dommages résultant d'une mauvaise utilisation de la lumière.
3. L'entretien des luminaires se limite aux surfaces. Ce faisant, aucune humidité ne doit entrer en contact avec les zones des connexions des bornes ou les pièces de commande de la tension secteur.
4. N'installez pas la lumière sur des surfaces instables ou déformées.
5. Ne pas installer sur ou au-dessus d'une surface à haute température.
6. Aucun matériau corrosif, explosif ou inflammable ne doit se situer autour de la lampe. Il est important d'éviter les vibrations violentes et les coups.
7. Attention ! Avant de commencer l'installation, assurez-vous que la ligne d'alimentation secteur est hors tension, coupez le coupe-circuit de sécurité ou dévissez le fusible de protection. L'interrupteur doit être sur "OFF".
8. Attention ! Avant de percer les trous de montage, assurez-vous qu'aucun tuyau ni fil de gaz, d'eau ou d'électricité ne puisse être percé ou endommagé à l'emplacement de montage choisi.
9. Le degré d'étanchéité de ce luminaire est IP44, à utiliser uniquement en intérieur donc.
10. Classe de sécurité II : ce luminaire ne nécessite pas de connexions à la borne du conducteur de terre avec le conducteur de terre (fil vert-jaune).
11. Ne regardez pas directement la source de lumière (illuminant, LED, etc.).
12. Assurez-vous que les lampes soient solidement fixées lors de l'installation.
13. L'ampoule fournie ne convient pas aux variateurs et aux interrupteurs électroniques.
14. La source lumineuse LED à l'intérieur du corps de la lampe ne peut pas être remplacée.

La source lumineuse de ce luminaire n'est pas remplaçable. Lorsque la source lumineuse atteint sa fin de vie, l'ensemble du luminaire doit être remplacé.



ITALIA MARKET SRL
VIA DELLE INDUSTRIE, 9/1
20883 MEZZAGO(MB), ITALIA
P.IVA: IT10502730962
HTTP://WWW.AIGOSTAR.COM
MADE IN CHINA



PT LUZ DE ESPELHO LED

Imagem do produto





Gráfico de tamanho do produto



Informação do produto



Especificações do produto


Dimensões (L x W x H mm)	465 x 57 x 75
Material	AL+PC+ ABS
Fonte de luz	SMD 2835 LED, CRI≥80, SDCM<6
Temperatura nominal	25°C - Indoors
Temperatura de operação	-20°C to 45°C - Indoors
Aula de proteção	I
Classe IP	IP44
Vida útil	25000H
garantia	2 anos com instalação adequada
Fio externo	H05VVH2-F, 3x1,5mm² End de fio branco com mangas de cobre
Método de instalação	Montado na parede
Acessórios de instalação	Tubos de expansão (4pcs), parafusos (4pcs)

Técnico - Dados Elétricos -1	M1-B01RSS-465
Potência classificada (W)	10
Fluxo luminoso nominal (LM)	1150
Tensão de entrada (VAC)	230
Faixa de frequência de entrada (Hz)	50
Quantidade de LED (PCs)	42
Temp de cor (K)	4000K

Este produto contém uma fonte de luz de classe de eficiência energética <E> para (UE) 2019/2015.

Informações de instalação (montado na parede)

- 1: Faça quatro orifícios (Ø6mm) na parede, coloque os parafusos de expansão nos orifícios.
- 2: Corrija o suporte de montagem com parafusos.
- 3: Conecte o chumbo de suprimento com o bloco terminal, marrom a marrom (L) e azul a azul (N), verde amarelo a amarelo.
- 4: Fixar o corpo da lâmpada no suporte de montagem e trave-o com duas tampas finais.



Instruções de segurança


Leia essas informações cuidadosamente antes de instalar ou usar este produto.

1. As lâmpadas só podem ser instaladas por técnicos autorizados e qualificados de acordo com o válido regulamentos para instalação elétrica.
2. O fabricante não aceita nenhuma responsabilidade por lesões ou danos resultantes de uso inadequado da luz.
3. A manutenção das luzes é limitada às superfícies. Ao fazer isso, nenhuma umidade deve entrar em contato com as áreas das conexões terminais ou peças de controle de tensão da rede elétrica.
4. Não instale a luz em superfícies instáveis ou deformadas.
5. Não instale ou acima da superfície de alta temperatura.
6. Não deve haver materiais corrosivos, explosivos ou inflamáveis ao redor da lâmpada. As luzes devem evitar vibrações ou greves violentas.
7. TETENÇÃO! Antes de iniciar o trabalho de instalação, verifique se a linha de energia da rede elétrica está sem voltagem, sem voltagem, ou desaparece o fusível de proteção. O interruptor deve estar "desligado".
8. Warning! Antes de perfurar os orifícios de montagem, verifique se nenhum tubo e fios de gás, água ou eletricidade podem ser perfurados ou danificados no local de montagem escolhido.
9. O grau de impermeabilização dessas luzes é IP44, usa apenas para áreas de famílias internas.
10. Classe de segurança II. Essa luz não precisa ser conectada ao condutor aterrado com o condutor aterrado (arame amarelo-verde).
11. Não olhe diretamente para a fonte de luz (iluminante, LED, etc.).
12. Certifique-se de que os iluminantes sejam fixos com segurança durante a instalação.
13. O Incluído Incluído não é adequado para dimmers e interruptores eletrônicos.
14. A fonte de luz LED dentro do corpo da lâmpada não pode ser substituível.


A fonte de luz desta luminária não é substituível; quando a fonte de luz atingir o fim de sua vida útil, toda a luminária deve ser substituída.

HU TÜKÖRVILÁGÍTÓ LED LÁMPA, TÜKÖRVILÁGÍTÁS

Termékkép



Termékméret táblázat



Termékinformációk



Termékspecifikációk


Méret (hosszúság x szélesség x magasság mm)	465 x 57 x 75
Anyag	Alumínium, polkarbonát és ABS
Fényforrás	SMD 2835 LED, CRI≥80, SDCM<6
Névleges hőmérséklet	25 °C - beltéren
Működési hőmérséklet	-20 °C - 45 °C - beltéren
Védettségi osztály	I
IP-osztály	IP44
Élettartam	25000 óra
Jótállás	2 év megfelelő felszerelés esetén
Külső vezeték	H05VVH2-F, 3x1.5mm² fehér huzal a végén rézhüvelyekkel
Beépítési módszer	Falra
Telepítési tartozékok	Bővítőcsövek (4 db), Csavarok (4 db)

Műszaki - elektromos adatok -1	M1-B01RSS-465
Névleges teljesítmény (W)	10
Névleges fényáram (lm)	1150
Bemeneti feszültség (VAC)	230
Bemeneti frekvenciatartomány (Hz)	50
LED mennyisége (db)	42
Színhőmérséklet (K)	4000K

Ez a termék az (EU) 2019/2015 szerint <E> energiahatékonysági osztályba sorolt fényforrást tartalmaz.

Felszerelési információk (falra szerelt)

- Fúrjon négy lyukat (Ø6 mm) a falba, helyezze be a tágalási csavarokat a furatokba.
- Rögzítse a tartókonзолokat csavarokkal.
- Csatlakoztassa az elektromos vezetékeket a csatlakozóblokkhoz, a barna vezeték a barnához (fázis) és a kék vezeték a kékhez (nulla), a sárga-zöld vezeték a sárga-zöld vezetékhez. A javasolt huzalátérő a külső vezetékhez: H05VV-F 3x1.5mm².
- Rögzítse a lámpatestet a tartókonzola, és rögzítse két zárókupakkal.



Biztonsági előírások

A termék felszerelés vagy használata előtt olvassa el figyelmesen az alábbi információkat.

- A lámpákat csak engedéllyel rendelkező szakemberek szerelhetik fel az érvényben lévő elektromos szerelésre vonatkozó előírásoknak megfelelően.
- A gyártó nem vállal felelősséget a lámpa nem megfelelő használatából eredő sérülésekért vagy károkért.
- A lámpák karbantartása a felületekre korlátozódik. Ennek során nem érinti nedvesség a csatlakozócsatlakozók vagy a hálózati feszültségszabályozó alkatrészek egyik részét sem.
- Ne szerelje fel a lámpát instabil vagy deformált felületekre.
- Ne szerelje fel a magas hőmérsékletű felületre vagy ilyen felület fölé.
- A lámpa körül nem lehet maró hatású, robbanásveszélyes vagy gyúlékony anyag. A lámpákat nem érheti az erős rezgés vagy ütés.
- Figyelem! A felszerelés megkezdése előtt győződjön meg arról, hogy a hálózati tápvezeték feszültségmentes, kapcsolja ki a biztonsági megszakítót, vagy csavarja ki a védőbiztosítékot. A kapcsolónak „OFF” (KI) állásban kell lennie.
- Figyelmeztetés! A szerelőfuratok fűrése előtt győződjön meg arról, hogy a kiválasztott szerelési helyen nincs gáz-, víz- vagy elektromos cső és vezeték, amelyet átfúrhatna vagy megrongálhatna.
- A lámpák IP44 védettséggel rendelkeznek a fröccsenő víz ellen, csak háztartási, beltéri használatra megfelelőek.
- Biztonsági osztály II. Ennek a lámpának nem kell csatlakoznia földeléshez földelt vezetékkel (zöld-sárga vezeték).
- Ne nézzen közvetlenül a fényforrásba (fényforrás, LED stb.).
- Győződjön meg arról, hogy a világítótestek biztonságosan rögzítésre kerülnek a felszerelés során.
- A mellékelt fényforrás nem használható fényerő-szabályozókhoz és elektronikus kapcsolókhoz.
- A lámpatestben lévő LED fényforrás nem cserélhető.

A világítóttestet fényforrása nem cserélhető ki; ha a fényforrás elérte az élettartama végét, a teljes világítóttestet ki kell cserélni.




ITALIA MARKET SRL
VIA DELLE INDUSTRIE, 9/1
20883 MEZZAGO(MB), ITALIA
P.IVA: IT10502730962
HTTP://WWW.AIGOSTAR.COM
MADE IN CHINA




SK LED ZRKADLOVÉ SVETLO

Obrázky produktu



Tabuľka veľkostí produktu



Informácie o produkte



Špecifikácia produktu


Rozmery (D x Š x V mm)	465 x 57 x 75
Materiál	AL+PC+ ABS
Zdroj svetla	SMD 2835 LED,CRI≥80,SDCM<6
Menovitá teplota	25°C - v interiéri
Prevádzková teplota	-20 °C až 45 °C - v interiéri
Trieda ochrany	I
IP trieda	IP44
Dĺžka životnosti	25000H
Záruka	2 roky so správnou inštaláciou
Externý drôt	H05VVH2-F, 3x1,5 mm² Biely koniec drôtu s medenými objímkami
Inštalčná metóda	Montáž na stenu
Inštalčné príslušenstvo	Expanzné rúrky (4ks), skrutky (4ks)

Technické a elektrické údaje -1	M1-B01RSS-465
Menovitý výkon (W)	10
Menovitý svetelný tok (lm)	1150
Vstupné napätie (Vac)	230
Vstupný frekvenčný rozsah (Hz)	50
Množstvo LED (ks)	42
Teplota farby (k)	4000K

Tento produkt obsahuje svetelný zdroj triedy energetickej účinnosti <E> pre (EÚ) 2019/2015

Informácie o inštalácii (na stenu)

- Vyvráťte štyri otvory (Ø6 mm) do steny a vložte do nich rozpínacie skrutky.
- Upevnite montážnu konzolu pomocou skrutiek.
- Pripojte napájací kábel so svorkovnicou, hneď na hneď (L) a modrý na modrý (N), žltý zelený na žltozelený. Odporúčaný priemer vodiča pre externé vedenie: H05VV-F 3x1,5mm².
- Upevnite teleso lampy na montážnu konzolu a zaistite ju dvoma koncovými krytmi.



Bezpečnostné pokyny

Pred inštaláciou alebo použitím tohto produktu si pozorne prečítajte tieto informácie.


- Svietidlá môžu inštalovať iba autorizovaní a kvalifikovaní technici podľa platných predpisov pre elektroinštaláciu.
- Výrobca nepreberá žiadnu zodpovednosť za zranenia alebo škody vyplývajúce z nesprávneho použitia svetla.
- Údržba svetiel je obmedzená na povrchy. Pritom sa žiadna vlhkosť nesmie dostať do kontaktu so miestami pripojení svoriek alebo časťami ovládania sieťového napätia.
- Svetlo neinštalujte na nestabilné alebo deformované povrchy.
- Pozor! Pred začatím inštalčných prác sa uistite, že sieťové vedenie je bez napätia, vypnite bezpečnostný vypínač alebo odskrutkujte ochrannú poistku. Spínač musí byť „VYPNUTÝ”.
- Varovanie! Pred vyvráťaním montážnych otvorov sa uistite, že vo vami zvolenom montážnom mieste nemôžu byť prevrátené alebo poškodené žiadne plynové, vodovodné alebo elektrické potrubia a drôty.
- Stupeň vodotesnosti týchto svetiel je IP44, len na použitie vo vnútorných bytových priestoroch.
- Bezpečnostná trieda II. Toto svetlo nepotrebuje pripojenie k uzemnenej svorke vodiča s uzemneným vodičom (zeleno-žltý vodič).
- Nepozerajte sa priamo do zdroja svetla (svetlo, LED atď.)

- 12.Uistite sa, že počas inštalácie sú svietidlá bezpečne pripevnené.
13. Priložené osvetlenie nie je vhodné pre stmievače a elektronické spínače.
14. Svetelný zdroj LED vo vnútri tela lampy nie je možné vymeniť.

Svetelný zdroj tohto svietidla nie je možné vymeniť; keď svetelný zdroj dosiahne koniec svojej životnosti, musíte vymeniť celé svietidlo.

SV LED-SPEGELLAMPA

Produktbild



Produktens storlekstabell



Information om produkten



Produktspecifikationer

Mått (L x B x H mm)	465 x 57 x 75
Material	AL+PC+ ABS
Ljuskälla	SMD 2835 LED,CRI≥80,SDCM<6
Nominell temperatur	25 °C - Inomhus
Drifttemperatur	-20 °C till 45 °C - Inomhus
Skyddsklass	I
IP-klass	IP44
Livslängd	25000H
Garanti	2 år med korrekt installation
Extern kabel	H05VVH2-F, 3 x 1,5 mm² Vít trådände med kopparhylsor
Installationsmetod	Väggmonterad
Tillbehör för installation	Expansionsrör (4 st), Skruvar (4 st.)

Teknisk - Elektriska data-1


M1-B01RSS-465

Nominell effekt (W)	10
Nominell ljusflöde (lm)	1150
Ingångsspänning (VAC)	230
Ingångsfrekvensområde (Hz)	50
Antal led (st.)	42
Färg temp. (k)	4000K

Den här produkten innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass <E> för (EU) 2019/2015.

Installationsinformation (väggmonterad)

- Borra fyra hål (Ø 6 mm) på väggen och sätt i expansionsskruvarna i hålen.
- Fäst monteringsfästet med skruvar.
- Anslut matningsledningen till kopplingsplinten, brun till brun (L) och blå till blå (N), gulgrön till gulgrön. Rekommenderad tråddiameter för extern kabeldragning: H05VV-F 3x1,5mm².
- Montera lamphuset på monteringsfästet och läs det med de två ändlocken.



Säkerhetsanvisningar

Läs denna information noggrant innan du installerar eller använder produkten.


- Lamporna får endast installeras av auktoriserade och kvalificerade tekniker enligt gällande föreskrifter för elektrisk installation.
- Tillverkaren tar inget ansvar för personskador eller skador till följd av felaktig användning av ljuset.
- Underhållet av lamporna begränsas till ytor. Vid detta arbete får ingen fukt komma i kontakt med någon del av terminalanslutningarna eller nätspänningsens styrdelar.
- Installera inte lampan på instabila eller deformerade ytor.
- Installera inte på eller ovanför ytor med hög temperatur.
- Det får inte finnas några frätande, explosiva eller brandfarliga material runt lampan. Lamporna får inte utsättas för kraftiga vibrationer eller slag.
- Observera! Innan installationsarbetet påbörjas, se till att nätspänningsledningen är spänningsfri - slå av säkerhetsströmbrytaren eller skruva ur säkringen. Strömbrytaren måste vara i läge "OFF".
- Varning! Innan du borrar monteringshålen måste du kontrollera att inga gas-, vatten- eller elledningar kan borrar igenom eller skadas på den valda monteringsplatsen.

- Vattentäthetsgraden för dessa lampor är IP44, används endast för interna familjeområden.
- Säkerhetsklass II. Denna lampa behöver inte anslutas till den jordade ledaren - terminal med den jordade ledaren (grön/gul tråd).
- Titta inte direkt in i ljuskällan (belysning, LED, etc.)
- Se till att belysningsanordningarna är ordentligt fastsatta under installationen.
- Den medföljande belysningen är inte lämplig för dimmers och elektroniska strömbrytare.
- Ljuskällan LED inuti lamphuset kan inte bytas ut.

Ljuskällan för den här armaturen är inte utbytbar. När ljuskällan når slutet på sin livslängd måste hela armaturen bytas ut.

CS LED ZRCADLOVÉ SVĚTLO

Obrazek produktu



Tabulka velikostí produktu



Informace o produktu



Specifikace produktu

Rozměry (D x Š x V mm)	465 x 57 x 75
Materiál	AL + PC + ABS
Zdroj světla	SMD 2835 LED,CRI≥80,SDCM<6
Jmenovitá teplota	25 °C - Uvnitř
Provozní teplota	-20 °C až 45 °C - uvnitř
Třída ochrany	I
Třída IP	IP44
Životnost	25000H
Záruka	2 roky se správnou instalací
Externí drát	H05VVH2-F, 3x1,5mm² Bílý konec drátu s měděnými objímkami
Informace o instalaci	Montáž na stěnu
Instalační příslušenství	Expanzní trubky (4ks), Šrouby (4ks)

Technické a elektrické údaje -1


M1-B01RSS-465

Jmenovitý výkon (W)	10
Jmenovitý světelný tok (lm)	1150
Vstupní napětí (Vac)	230
Rozsah vstupní frekvence (Hz)	50
Led množství (ks)	42
Teplota barev (k)	4000K

Tento výrobek obsahuje světelný zdroj třídy energetické účinnosti <E> pro (EU) 2019/2015.

Informace o instalaci (montáž na stěnu)

- Vyvrtejte čtyři otvory (Ø6 mm) do stěny a vložte do nich rozpěrné šrouby.
- Upevněte montážní držák pomocí šroubů.
- Připojte napájecí kabel se svorkovnicí, hnědý na hnědý (L) a modrý na modrý (N), žlutozelený na žlutozelený. Doporučený průměr vodiče pro externí kabeláž: H05VV-F 3x1,5mm².
- Pripevněte tělo lampy na montážní držák a zajistěte jej dvěma koncovými kryty.



Bezpečnostní pokyny

Před instalací nebo použitím tohoto produktu si prosím pečlivě přečtěte tyto informace.


- Svítidla mohou instalovat pouze autorizovaní a kvalifikovaní technici podle platných předpisů pro elektroinstalaci.
- Výrobce nepřijímá žádnou odpovědnost za zranění nebo škody z toho vyplývající nesprávné použití světla.
- Údržba světla je omezena na povrchy. Přitom se žádná vlhkost nesmí dostat do kontaktu s žádnými oblastmi připojení svorek nebo částí ovládání síťového napětí.
- Neinstalujte světlo na nestabilní nebo deformované povrchy.
- Neinstalujte na nebo nad povrch s vysokou teplotou.
- Kolem lampy nesmí být žádné korozivní, vybušné nebo hořlavé materiály. Světla by se měla vyhýbat prudkým vibracím nebo úderům.
- Pozor! Před zahájením instalačních prací se ujistěte, že je síťové vedení bez napětí, vypněte bezpečnostní pojistku nebo vyšroubujte ochrannou pojistku. Spínač musí být v poloze „VYPNUTO“.
- Varnostní! Před vyvrtáním montážních otvorů se ujistěte, že ve vámi zvoleném montážním místě nemohou být provrtány nebo poškozeny žádné plynové, vodní nebo elektrické trubky a dráty.

9. Stupeň vodotěsnosti těchto světel je IP44, pouze pro použití ve vnitřních bytových prostorách.
10. Bezpečnostní třída II. Toto světlo nepotřebuje připojení k uzemněné svorce vodiče s uzemněným vodičem (zeleno-žlutý vodič).
11. Neděvejte se přímo do zdroje světla (světlo, LED atd.)
12. Ujistěte se, že jsou osvětlovací tělesa během instalace bezpečně upevněna.
13. Příložené osvětlení není vhodné pro stmívače a elektronické spínače.
14. Světelný zdroj LED uvnitř těla lampy nelze vyměnit.


Světelný zdroj tohoto svítidla není vyměnitelný; po skončení životnosti světelného zdroje je nutné vyměnit celé svítidlo.

EL Φωτιστικό καθρέφτη LED

Εικόνα προϊόντος



Πίνακας διαστάσεων προϊόντος



Πληροφορίες προϊόντος




Χαρακτηριστικά προϊόντος	
Διαστάσεις (L x W x H mm)	465 x 57 x 75
Υλικό	AL+PC+ ABS
Πηγή φωτός	SMD 2835 LED, CRI≥80, SDCM<6
Ονομαστική θερμοκρασία	25°C - Εσωτερικοί χώροι
Θερμοκρασία λειτουργίας	-20°C έως 45°C - Εσωτερικοί χώροι
Κλάση προστασίας	I
Κλάση IP	IP44
Διάρκεια ζωής	25000H
Εγγύηση	2 χρόνια με σωστή εγκατάσταση
Εξωτερικό καλώδιο	H05VVH2-F, 3x1,5mm² Λευκό άκρο καλωδίου με χάλκινα μανίκια
Μέθοδος εγκατάστασης	Επιτοίχια τοποθέτηση
Αξεσουάρ εγκατάστασης	Ούπα (4 τεμ.), Βίδες (4 τεμ.)

Τεχνικά - Ηλεκτρικά στοιχεία-1	
Μ1-B01RSS-465	
Ονομαστική ισχύς (W)	10
Ονομαστική φωτεινή ροή (lm)	1150
Τάση εισόδου (Vac)	230
Εύρος συχνότητας εισόδου (Hz)	50
Ποσότητα Led (τεμ)	42
Θερμοκρασία χρώματος (k)	4000K

Αυτό το προϊόν περιέχει πηγή φωτός κατηγορίας ενεργειακής απόδοσης<E> κατά (EE) 2019/2015.

Πληροφορίες εγκατάστασης (επιτοίχια τοποθέτηση)

1. Ανοίξετε τέσσερις τρύπες (Ø6mm) στον τοίχο, τοποθετήστε τα ούπα στις τρύπες,
2. Στερεώστε τη βάση τοποθέτησης με βίδες,
3. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας με τους ακροδέκτες, καφέ με καφέ (L) και μπλε με μπλε (N), κίτρινο-πράσινο με κίτρινο-πράσινο. Συνιστώμενη διάμετρος καλωδίου για εξωτερική καλωδίωση: H05VV-F 3x1,5mm².
4. Στερεώστε το σώμα του φωτιστικού στη βάση και ασφαλίστε το με τα δύο καπάκια άκρων.



Οδηγίες ασφαλείας

Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις πληροφορίες πριν εγκαταστήσετε ή χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν.


1. Τα φωτιστικά μπορούν να εγκατασταθούν μόνο από εξουσιοδοτημένους και εξειδικευμένους τεχνικούς σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς για την ηλεκτρική εγκατάσταση.
2. Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη για τραυματισμούς ή ζημιές που μπορεί να προκύψουν από ακατάλληλη χρήση του φωτιστικού.
3. Η συντήρηση των φωτιστικών περιορίζεται στις επιφάνειες. Κατά την εργασία αυτή, η υγρασία δεν πρέπει να έρχεται σε επαφή με καμία σύνδεση τερματικού ή εξάρτημα ελέγχου της τάσης.
4. Μην εγκαθιστάτε το φωτιστικό σε ασταθείς ή παραμορφωμένες επιφάνειες.
5. Μην εγκαθιστάτε το φωτιστικό σε επιφάνειες με υψηλή θερμοκρασία ή πάνω από αυτές.
6. Δεν πρέπει να υπάρχουν διαβρωτικά, εκρηκτικά ή εύφλεκτα υλικά γύρω από τον λαμπτήρα. Τα φώτα πρέπει να αποφεύγουν βίαιες δονήσεις ή χτυπήματα.
7. Προσοχή! Πριν από την έναρξη των εργασιών εγκατάστασης, βεβαιωθείτε ότι δεν παρέχεται καθόλου τάση στο δίκτυο - απενεργοποιήστε την ασφάλεια ή ξεβιδώστε την ασφάλεια προστασίας. Ο διακόπτης πρέπει να είναι στο «OFF».
8. Προειδοποίηση! Πριν ανοίξετε τρύπες τοποθέτησης, βεβαιωθείτε ότι θα τρυπηθούν ή καταστραφούν σωλήνες και καλώδια αερίου, νερού ή ηλεκτρικού ρεύματος στην επιλεγμένη θέση τοποθέτησης.
9. Ο βαθμός στεγανοποίησης αυτών των φωτιστικών είναι IP44, είναι κατάλληλο μόνο για εσωτερικούς χώρους.

10. Κλάση ασφάλειας II. Αυτό το φως δεν χρειάζεται σύνδεση μεταξύ τερματικού και αγωγού γείωσης (πράσινο-κίτρινο καλώδιο).
11. Μην κοιτάτε απευθείας την πηγή φωτός (λυχνία, LED κ.λπ.)
12. Βεβαιωθείτε ότι τα φωτιστικά έχουν στερεωθεί καλά κατά την εγκατάσταση.
13. Το φωτιστικό που περιλαμβάνεται δεν είναι κατάλληλο για ροοστάτες και ηλεκτρονικούς διακόπτες.
14. Η λυχνία LED της πηγής φωτός στο εσωτερικό του φωτιστικού δεν μπορεί να αντικατασταθεί.


Η πηγή φωτός αυτού του φωτιστικού δεν μπορεί να αντικατασταθεί. Μόλις η πηγή φωτός φτάσει στο τέλος της ζωής της, ολόκληρο το φωτιστικό πρέπει να αντικατασταθεί.

RO LED ILUMINAT OGLINDĂ

Imaginea produsului



Graficul cu dimensiunile produsului



Informații despre produs




Specificațiile produsului	
Dimensiuni (L x l x h mm)	465 x 57 x 75
Material	AL+PC+ ABS
Sursa de lumină	SMD 2835 LED, CRI≥80, SDCM<6
Temperatura nominală	25°C - În interior
Temperatura de funcționare	-20°C până la 45°C - În interior
Clasa de protecție	I
Clasa IP	IP44
Durata de viață	25000H
Garanție	2 ani cu instalare corectă
Fir extern	H05VVH2-F, 3x1.5mm² Capăt de sârmă albă cu mânșoane de cupru
Metoda de instalare	Montat pe perete
Accesorii de instalare	Tuburi cu expansiune (4 buc), Șuruburi (4 buc)

Date tehnico-electrice	
M1-B01RSS-465	
Putere nominală (W)	10
Flux luminos nominal (lm)	1150
Tensiune de intrare (Vac)	230
Gama de frecvențe de intrare (Hz)	50
Cantitate LED-uri (buc)	42
Temperatura de culoare (k)	4000K

Acest produs conține o sursă de lumină din clasa de eficiență energetică <E> pentru (EU) 2019/2015.

Informații de instalare (montare pe perete)

1. Perforați patru găuri (Ø6mm) pe perete, puneți șuruburile de expansiune în găuri.
2. Fixați suportul de montare cu șuruburi.
3. Conectați cablul de alimentare cu blocul de terminale, de la maro la maro (L) și de la albastru la albastru (N), de la galben-verde la galben-verde. Diametrul recomandat al firului pentru cablarea externă: H05VV-F 3x1,5 mm².
4. Fixați corpul lămpii pe suportul de montare și blocați-l cu două capace de protecție.

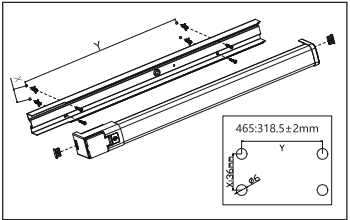


Instrucțiuni de siguranță

Vă rugăm să citiți cu atenție aceste informații înainte de a instala sau utiliza acest produs.

1. Lămpile pot fi instalate numai de către tehnicieni autorizați și calificați, în conformitate cu reglementările în vigoare privind instalațiile electrice.
2. Producătorul nu își asumă nicio responsabilitate pentru rănilor sau daunele rezultate din utilizarea necorespunzătoare a luminii.
3. Întreținerea luminilor se limitează la suprafețe. La această operațiune, umezeala nu trebuie să intre în contact cu nicio zonă a conexiunilor terminale sau cu piesele de control ale tensiunii de rețea.
4. Nu instalați lumina pe suprafețe instabile sau deformate.
5. Nu instalați pe sau deasupra suprafeței cu temperaturi ridicate.
6. În jurul lămpii nu trebuie să existe materiale corozive, explozive sau inflamabile. Lămpile trebuie să evite vibrațiile sau loviturile violente.
7. Atenție! Înainte de a începe lucrările de instalare, asigurați-vă că linia de alimentare de la rețea este lipsită de tensiune - opriți întrerupătorul de siguranță sau desurubați siguranța de protecție. Întrerupătorul trebuie să fie "OFF".
8. Atenție! Înainte de a perfora găurile de montaj, asigurați-vă că în locul de montaj ales nu pot fi găurite sau deteriorate conductele și țevile de gaz, apă sau electricitate.

- 9.Gradul de impermeabilitate al acestor lumini este IP44, fiind destinate exclusiv utilizării în spațiile de interior rezidențiale.
- 10.Clasa de siguranță II. Această lumină nu trebuie conectată la conductorul de împământare - terminalul cu conductorul de împământare (fir verde-galben).
- 11.Nu priviți direct în sursa de lumină (iluminator, LED etc.).
- 12.Asigurați-vă că dispozitivele de iluminare sunt bine fixate în timpul instalării.
- 13.Dispozitivul de iluminare inclus nu este potrivit pentru variatoare și întrerupătoare electronice.
- 14.Sursa de lumină LED din interiorul corpului lămpii nu poate fi înlocuită.


Sursa de lumină a acestui corp de iluminat nu poate fi înlocuită; după expirarea duratei de viață a sursei de lumină, întregul corp de iluminat trebuie înlocuit.

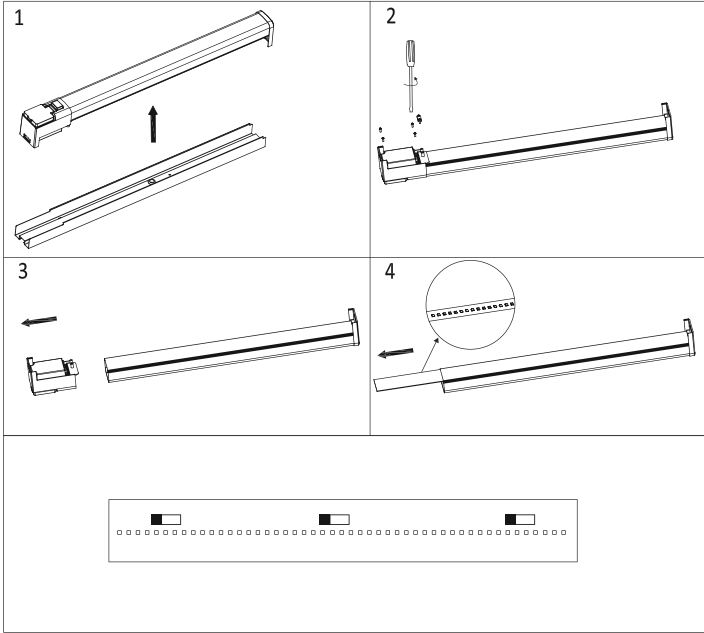

M1-B01RSS-465



Non-replaceable light source



Non-replaceable control gear



ITALIA MARKET SRL
VIA DELLE INDUSTRIE, 9/1
20883 MEZZAGO(MB), ITALIA
P.IVA: IT10502730962
[HTTP://WWW.AIGOSTAR.COM](http://WWW.AIGOSTAR.COM)
MADE IN CHINA

