AIGOSTAR

MAKE LIFE SMARTER

QSG FOR BLUETOOTH MESH SMART ULTRA-THIN CEILING LIGHTS USERS

WWW.AIGOSTAR.COM

ITALIA MARKET SRL
VIA DELLE INDUSTRIE, 9/1
20883 MEZZAGO(MB), ITALIA
P.IVA: IT10502730962
MADE IN CHINA

22 PAP


EN Thank you for purchasing AIGOSTAR LED Bluetooth Mesh smart product. This product supports four control methods: AIGOSTAR remote control, Amazon Echo speaker, AigoSmart APP, DC knob dimmer switch. Please read this manual carefully before using the product.

1.SPECIFICATIONS

Model No.	Size (A*B mm)	Power (W)	Flux (lm) Module	Voltage (V)	DF	CRI	Beam angle	EEI
AL-RCBI024FC3-BM	Φ290x25	24	2280	220-240	≥0,7	80	120°	F
AL-RCBI036FC4-BM	Φ400x25	36	3500	220-240	≥0,9	80	120°	F

This product contains a light source of energy efficiency class <F> for (EU) 2019/2015.

Surface Mounting

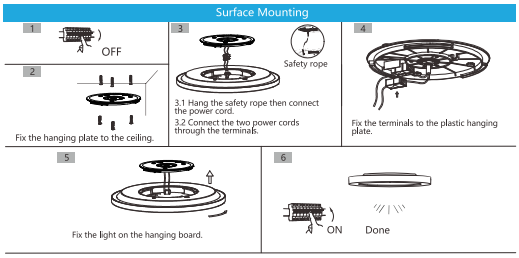

Product Instructions

Control methods		Difficulty	Remote control	Required devices: Amazon Echo	Alexa App	AIGOSTAR remote controller	AIGOSTAR DC knob dimmer switch	Aigosmart App	AIGOSTAR SMART GATEWAY
1 AIGOSTAR Remote controller		Easy	Indoor (20m)			✓			
2 ALEXA	A	Easy	Available in Remote control	✓	✓				
	B	Professional	Available in Remote control	✓	✓			✓	✓
3 AIGOSMART APP	A	Easy	Indoor (20m)					✓	
	B	Professional	Available in Remote control					✓	✓
4 AIGOSTAR DC knob dimmer switch	B	Professional	Indoor (20m)				✓		

1 AIGOSTAR remote controller



Please refer to the AIGOSTAR remote control manual for operation instructions (if the remote control is not included, please purchase one).

2 【ALEXA】

A: Direct Control via Amazon Echo Speaker (Remote Control Enabled)




B: 【AigoSmart APP】+【AIGOSTAR SMART GATEWAY】+【ALEXA】(Remote Control Enabled) (if the SMART GATEWAY is not included, please purchase one)

1.Download



2.Register and configuration

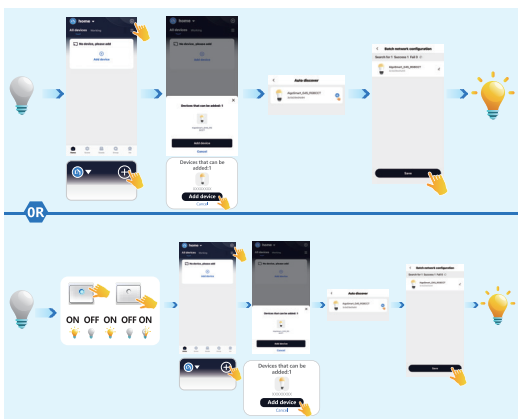

3. Connect AigoSmart APP to AIGOSTAR gateway (2.4GHz network connection is required).



4.After the Alexa APP is successfully associated with AigoSmart, then you can control the product through the Amazon Echo speaker, Alexa app, or AigoSmart app.



3 【AIGOSMART APP】

A: 【AIGOSMART APP】
In accordance with step B1 and B2 in Method 2, connect the product in the AigoSmart APP.

B: AigoSmart APP + AIGOSTAR SMART GATEWAY (Remote Control Enabled)
In accordance with step B1, B2, and B3 in Method 2, connect the product in the AigoSmart APP.

4 【DC knob dimmer switch control】

Please refer to the AIGOSTAR DC knob dimmer switch manual for operation instructions (if the switch is not included, then it should be purchased separately).



2、FAQ

1.Q: AigoSmart APP and Alexa APP are connected, but I can't control the product through Alexa APP.
A: To control the product through Alexa APP, you need to directly connect the product to AIGOSTAR SMART GATEWAY or Amazon Echo speaker. Please refer to **A and B in Method 2** for instructions.

2.Q: Can Bluetooth Mesh smart products be remotely controlled?
A: It supports remote control and requires AIGOSTAR SMART GATEWAY or Amazon Echo speaker for operation.

3.Q: What is the difference between using Amazon Echo and AigoSmart app to control the product?
A: The AigoSmart app has more scene functions than Amazon Echo and can support up to 200 devices to be connected at once during network configuration.

4.Q: Does AIGOSTAR SMART GATEWAY support 5GHz WiFi?
A: No, it does not support 5GHz WiFi. Currently, AIGOSTAR SMART GATEWAY only supports 2.4GHz WiFi.

5.Q: Are Bluetooth Mesh smart products compatible with the Smart Life app?
A: No, they are not compatible with the Smart Life app. The products only support direct connection to Amazon Echo speaker or AigoSmart app.

6.Q: Is it necessary to use the AIGOSTAR SMART GATEWAY with Bluetooth Mesh smart products?
A: No, they can be used independently. However, using the AIGOSTAR SMART GATEWAY enables remote control.

7.Q: What are the Amazon Echo speaker models that support Bluetooth Mesh functionality?
A: The supported models include Echo Plus 2nd Gen and above, Echo Studio 2nd Gen and above, Echo Show 2nd Gen and above, Echo Dot 2nd Gen and above, Echo Auto 2nd Gen and above, and Echo Frames 2nd Gen and above. (You can also refer to the detailed user manual of the Echo speaker for more information.)

3、Troubleshooting

1.If the product cannot connect to the Amazon Echo speaker or Alexa app, refer to "A in Method 2" and try the following steps:
①Ensure that the Amazon Echo speaker and Alexa app are updated to the latest version and that the Amazon Echo speaker supports Bluetooth functionality.
② Ensure that the Bluetooth Mesh smart product is in network configuration mode.
③ Try moving the product closer to the Amazon Echo speaker and attempt to reconnect or restart the product.

2.If the product successfully connects to the Amazon Echo speaker or Alexa app but cannot be controlled, try the following steps:
① Move the Amazon Echo speaker and product closer together.
② Try reconnecting or restarting the product.
③If you want to control Amazon Echo speaker or Alexa APP through AigoSmart APP, you need a gateway.

3.If the product successfully connects to the Echo speaker or Alexa app or AigoSmart app but frequently disconnects, try the following steps:
① Other Bluetooth products may be causing interference. Try turning them off or increasing the distance between them and the product. The recommended distance between the product and the nearest device using AigoSmart app or AIGOSTAR remote control is within 20 meters, and the distance between products should be within 10 meters. Obstacles or other magnetic interference may affect control effectiveness.
② Try reconnecting or restarting the product.

Warnings

1.For indoor use only.
2.Please disconnect the power before installation.
3.Do not disassemble the lamp body.
4.Operating Frequency: 2.4GHz (2400-2403MHz), Maximum transmitted power: 8 dBm.
5.The light source of this luminaire is not replaceable;when the light source reaches its end of life the whole luminaire shall be replaced.


ES Gracias por comprar el producto LED inteligente con Bluetooth Mesh de AIGOSTAR. Este dispositivo dispone de cuatro métodos de control: mando a distancia AIGOSTAR, altavoz Amazon Echo, la app AigoSmart y mando regulador de intensidad de CC. Lea este manual antes de utilizar el dispositivo.

1.ESPECIFICACIONES

Número de modelo	Tamaño (A x B mm)	Alimentación (W)	Módulo del flujo (lm)	Voltaje (V)	DF	IRC	Ángulo del haz de luz	IEE
AL-RCBI024FC3-BM	Φ290x25	24	2280	220-240	≥0,7	80	120°	F
AL-RCBI036FC4-BM	Φ400x25	36	3500	220-240	≥0,9	80	120°	F

Este producto contiene una fuente de luz de clase de eficiencia energética <F> para (EU) 2019/2015.

Montaje en la superficie

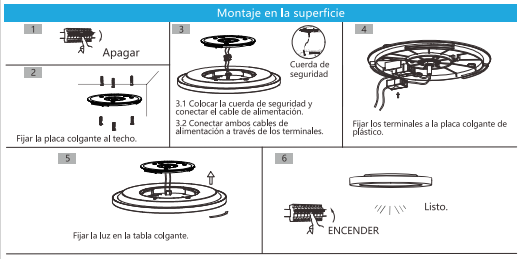

Istruzioni per l'uso

Métodos de control		Dificultad	Control Remoto	Dsipositivos necesarios: Amazon Echo	Alexa App	AIGOSTAR remote controller	AIGOSTAR Mando regulador de intensidad de CC	Aigosmart App	AIGOSTAR SMART GATEWAY
1 Mando a distancia AIGOSTAR		Fácil	Interior (20 m)			✓			
2 ALEXA	A	Fácil	Disponible	✓	✓				
	B	Profesional	Disponible	✓	✓			✓	✓
3 AIGOSMART APP	A	Fácil	Interior (20 m)					✓	
	B	Profesional	Disponible					✓	✓
4 AIGOSTAR Mando regulador de intensidad de CC	B	Profesional	Interior (20 m)				✓		


1 Mando a distancia AIGOSTAR



Consulte el manual del mando a distancia AIGOSTAR para ver las instrucciones de funcionamiento (si el mando a distancia no está incluido, puede comprar uno).

2 【ALEXA】

A: Control directo a través del altavoz Amazon Echo (con mando a distancia)




B: 【APP AigoSmart】+【AIGOSTAR SMART GATEWAY】+【ALEXA】(Mando a distancia activado) (si el SMART GATEWAY no está incluido, puede comprar uno)

1.Download



2.Registro y configuración

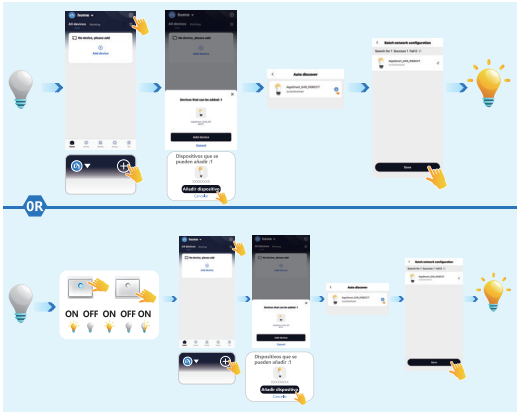

3. Conecte la APP AigoSmart a una puerta de enlace de AIGOSTAR (necesitará una conexión de red de 2,4 GHz).



4.Cuando la APP Alexa se conecte correctamente con AigoSmart, podrá controlar el producto a través del altavoz Amazon Echo, de la app Alexa, o de la app AigoSmart.



3 【APP AIGOSMART】

A: 【APP AIGOSMART】
Conecte el dispositivo en la APP AigoSmart siguiendo los pasos B1 y B2 del Método 2.

B: APP AigoSmart + AIGOSTAR SMART GATEWAY (Mando a distancia activado)
Conecte el dispositivo en la APP AigoSmart siguiendo los pasos B1, B2 y B3 del Método 2.

4 【Mando regulador de intensidad de CC】

Consulte las instrucciones de funcionamiento del manual del mando regulador de intensidad de CC AIGOSTAR (si el interruptor no está incluido, deberá comprarlo por separado).



2、Preguntas frecuentes

1.P: La app AigoSmart y la app Alexa están conectadas, pero no puedo controlar el producto a través de la app Alexa.
R: Para controlar el producto a través de la app Alexa, debe conectar directamente el producto a AIGOSTAR SMART GATEWAY o al altavoz Amazon Echo. Consulte los apartados **A y B del Método 2** para ver las instrucciones.

2.P: ¿Se puede controlar de manera remota los productos inteligentes Bluetooth Mesh?
R: Es compatible con el mando a distancia y necesita AIGOSTAR SMART GATEWAY o un altavoz Amazon Echo para funcionar.

3.P: ¿Cuál es la diferencia entre usar Amazon Echo y la app AigoSmart para controlar el dispositivo?
R: La app AigoSmart tiene más funciones que Amazon Echo y admite que hasta 200 dispositivos se conecten a la vez durante la configuración de la red.

AIGOSTAR

MAKE LIFE SMARTER

QSG FOR BLUETOOTH MESH SMART ULTRA-THIN CEILING LIGHTS USERS

WWW.AIGOSTAR.COM

ITALIA MARKET SRL
VIA DELLE INDUSTRIE, 9/1
20883 MEZZAGO(MB), ITALIA
P.IVA: IT10502730962
MADE IN CHINA

22 PAP

4.P: ¿AIGOSTAR SMART GATEWAY es compatible con redes WiFi de 5 GHz?
R: No, no es compatible con redes WiFi de 5 GHz. Actualmente, AIGOSTAR SMART GATEWAY solo admite redes WiFi de 2,4 GHz.

5.P: ¿Los dispositivos inteligentes Bluetooth Mesh son compatibles con la aplicación Smart Life?
R: No, no son compatibles con la aplicación Smart Life. Los dispositivos solo son compatibles con la conexión directa con el altavoz Amazon Echo o la app AigoSmart.

6.P: ¿Es necesario utilizar AIGOSTAR SMART GATEWAY con dispositivos inteligentes Bluetooth Mesh?
R: No, se pueden utilizar de forma independiente. Pero si usa AIGOSTAR SMART GATEWAY podrá controlarlo de manera remota.

7.P: ¿Cuáles son los modelos de altavoces Amazon Echo compatibles con la función Bluetooth Mesh?
R: Los modelos compatibles incluyen Echo Plus 2ª Gen y superiores, Echo Studio 2ª Gen y superiores, Echo Show 2ª Gen y superiores, Echo Dot 2ª Gen y superiores, Echo Auto 2ª Gen y superiores, y Echo Frames 2ª Gen y superiores. (También puede consultar el manual de usuario del altavoz Echo para obtener más información).

3、Solución de problemas

1.Si no puede conectar el dispositivo al altavoz Amazon Echo o a la aplicación Alexa, consulte el "apartado A del Método 2" e intente realizar los siguientes pasos:
①Compruebe que el altavoz Amazon Echo y la aplicación Alexa estén actualizados a la última versión y que el altavoz Amazon Echo sea compatible con la función Bluetooth.
②Compruebe que el dispositivo inteligente Bluetooth Mesh esté en modo de configuración de red.
③Acerque el dispositivo al altavoz Amazon Echo e intente volver a conectarlo, o reinicie el dispositivo.

2.Si el producto se conecta correctamente al altavoz Amazon Echo o a la aplicación Alexa pero no puede controlarlo, pruebe a realizar los siguientes pasos:
① Acerque el altavoz Amazon Echo y el dispositivo.
② Intente volver a conectar o reiniciar el dispositivo.
③ Si quiere controlar el altavoz Amazon Echo o la APP Alexa a través de la APP AigoSmart, necesitará una puerta de enlace.

3.Si el dispositivo se conecta correctamente al altavoz Echo, a la app Alexa o a la app AigoSmart pero se desconecta con frecuencia, pruebe a realizar los siguientes pasos:
① Otros dispositivos Bluetooth pueden estar provocando alguna interferencia. Apáguelos o sepárelos del dispositivo. La distancia recomendada entre el dispositivo y el resto de dispositivos más cercanos que se controlen mediante la aplicación AigoSmart o mediante el mando a distancia AIGOSTAR es de 20 metros, y la distancia entre ellos debe ser de 10 metros. Los obstáculos u otras interferencias magnéticas podrían afectar al control.
② Vuelva a conectar o reinicie el dispositivo.

Advertencias

1.Solo para uso en interiores.
2.Desconecte la corriente eléctrica antes de realizar la instalación.
3.No desmonte el cuerpo de la lámpara.
4.Frecuencia de funcionamiento: 2.4GHz (2400-2403MHz), Potencia máxima transmitida: 8 dBm.
5.La fuente de luz de esta lámpara no es reemplazable, cuando llegue al final de su vida útil, se debe reemplazar toda la luminaria.


PL Dziękujemy za zakup inteligentnego produktu AIGOSTAR LED Bluetooth Mesh. Ten produkt obsługuje cztery metody sterowania: pilot zdalnego sterowania AIGOSTAR, głośnik Amazon Echo, aplikacja AigoSmart, ściemniacz z pokrętłem DC. Przed rozpoczęciem korzystania z produktu należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję.

1.SPECYFIKACJA

Número de modelo	Wymiary (A*B mm)	Moc (W)	Lumeny (lm) modułu	Napięcie (V)	DF	CRI	Kąt wiązki	EEI
AL-RCBI024FC3-BM	Φ290*25	24	2280	220-240	≥0,7	80	120°	F
AL-RCBI036FC4-BM	Φ400*25	36	3500	220-240	≥0,9	80	120°	F

Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej <F> dla (UE) 2019/2015.

Montaż powierzchniowy

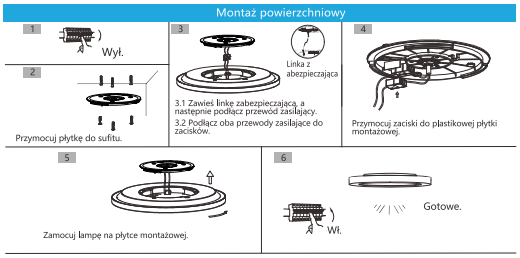

Instrukcje dotyczące produktu

Metoda sterowania		Trudność	Zdalne sterowanie	Wymagane urządzenia: Amazon Echo	Alexa App	AIGOSTAR remote controller	Sciemniacz pokretlem DC AIGOSTAR	Aigosmart App	AIGOSTAR SMART GATEWAY
① Pilot zdalnego sterowania AIGOSTAR		Łatwa	Wnętrza (20 m)			✓			
② ALEXA	A	Łatwa	Dostępne w pilocie	✓	✓				
	B	Profesjonalna	Dostępne w pilocie	✓	✓			✓	✓
③ APLIKACJA AIGOSMART	A	Łatwa	Wnętrza (20 m)					✓	
	B	Profesjonalna	Dostępne w pilocie					✓	✓
④ Sciemniacz z pokrętłem DC AIGOSTAR	B	Profesjonalna	Wnętrza (20 m)				✓		


① Zdalne sterowanie AIGOSTAR



Instrukcje sterowania znajdują się w instrukcji obsługi pilota zdalnego sterowania AIGOSTAR (jeśli pilot zdalnego sterowania nie jest dołączony, należy go zakupić).

② 【ALEXA】

A: Bezpośrednie sterowanie przez głośnik Amazon Echo (włączone zdalne sterowanie)




B: 【Aplikacja AigoSmart】+【AIGOSTAR SMART GATEWAY】+【ALEXA】(możliwość zdalnego sterowania)(jeśli SMART GATEWAY nie jest dołączony, należy go zakupić).

1.Pobierz



2.Rejestracja i konfiguracja

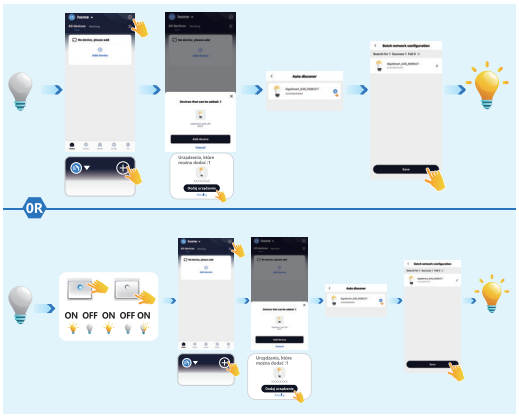

3.Podłącz aplikację AigoSmart do bramki AIGOSTAR Gateway (wymagane jest połączenie sieciowe 2,4 GHz).



4.Po pomyślnym powiązaniu aplikacji Alexa z AigoSmart można sterować produktem za pomocą głośnika Amazon Echo, aplikacji Alexa lub aplikacji AigoSmart.



③【Aplikacja AIGOSMART】

A:【Aplikacja AIGOSMART】
Zgodnie z krokiem B1 i B2 w metodzie 2, podłącz produkt w aplikacji AigoSmart.
B. Aplikacja AigoSmart + AIGOSTAR SMART GATEWAY (włączone zdalne sterowanie)
Zgodnie z krokiem B1, B2 i B3 w metodzie 2, podłącz produkt do aplikacji AigoSmart.

④【Sterowanie ściemniaczem z pokrętłem DC】

Aby uzyskać instrukcję obsługi, zapoznaj się z instrukcją obsługi ściemniacza z pokrętłem DC AIGOSTAR (jeśli ściemniacz nie jest dołączony, należy go zakupić osobno).



2、FAQ

1.P: Aplikacja AigoSmart i aplikacja Alexa są połączone, ale nie mogę sterować produktem za pomocą aplikacji Alexa.
O: Aby sterować produktem za pomocą aplikacji Alexa, należy bezpośrednio podłączyć produkt do AIGOSTAR SMART GATEWAY lub głośnika Amazon Echo. Instrukcje znajdują się w punktach **A i B w Metodzie 2**.

2.P: Czy inteligentne produkty Bluetooth Mesh mogą być zdalnie sterowane?
O: Obsługuje zdalne sterowanie i wymaga głośnika AIGOSTAR SMART GATEWAY lub Amazon Echo.

3.P: Jaka jest różnica między używaniem Amazon Echo i aplikacji AigoSmart do sterowania produktem?
O: Aplikacja AigoSmart ma więcej opcji scen niż Amazon Echo i może obsługiwać do 200 urządzeń podłączonych jednocześnie podczas konfiguracji sieci.

4.P: Czy AIGOSTAR SMART GATEWAY obsługuje Wi-Fi 5 GHz?
O: Nie, nie obsługuje Wi-Fi 5 GHz. Obecnie AIGOSTAR SMART GATEWAY obsługuje tylko Wi-Fi 2,4 GHz.

5.P: Czy inteligentne produkty Bluetooth Mesh są kompatybilne z aplikacją Smart Life?
O: Nie, nie są one kompatybilne z aplikacją Smart Life. Produkty obsługują tylko bezpośrednie połączenie z głośnikiem Amazon Echo lub aplikacją AigoSmart.

6.P: Czy konieczne jest używanie AIGOSTAR SMART GATEWAY z inteligentnymi produktami Bluetooth Mesh?
O: Nie, mogą być używane niezależnie. Jednak korzystanie z AIGOSTAR SMART GATEWAY umożliwia zdalne sterowanie.

7.P: Jakie modele głośników Amazon Echo obsługują funkcję Bluetooth Mesh?
O: Obsługiwane modele to Echo Plus 2. generacji i nowsze, Echo Studio 2. generacji i nowsze, Echo Show 2. generacji i nowsze, Echo Dot 2. generacji i nowsze, Echo Auto 2. generacji i nowsze oraz Echo Frames 2. generacji i nowsze. (Więcej informacji można znaleźć w szczegółowej instrukcji obsługi głośnika Echo).

3、Rozwiązywanie problemów

1.Jeśli produkt nie może połączyć się z głośnikiem Amazon Echo lub aplikacja Alexa, zapoznaj się z punktem A w metodzie 2 i spróbuj wykonać następujące czynności:
①Upewnij się, że głośnik Amazon Echo i aplikacja Alexa są zaktualizowane do najnowszej wersji oraz że głośnik Amazon Echo obsługuje funkcję Bluetooth.
② Upewnij się, że inteligentny produkt Bluetooth Mesh jest w trybie konfiguracji sieci.
③ Spróbuj przesunąć produkt bliżej głośnika Amazon Echo i spróbuj ponownie go połączyć lub uruchomić.

2.Jeśli produkt pomyślnie połączy się z głośnikiem Amazon Echo lub aplikacja Alexa, ale nie można nim sterować, spróbuj wykonać następujące czynności:
① Zbliż głośnik Amazon Echo i produkt do siebie.
② Spróbuj ponownie podłączyć lub uruchomić produkt.
③Jeśli chcesz sterować za pomocą głośnika Amazon Echo lub aplikacji Alexa, za pośrednictwem aplikacji AigoSmart, potrzebujesz bramki.

3.Jeśli produkt pomyślnie łączy się z głośnikiem Echo, aplikacja Alexa lub aplikacja AigoSmart, ale często się rozłącza, spróbuj wykonać następujące czynności:
① Inne produkty Bluetooth mogą powodować zakłócenia. Spróbuj je wyłączyć lub zwiększyć odległość między nimi a produktem. Zalecana odległość między produktem a najbliższym urządzeniem korzystającym z aplikacji AigoSmart lub pilota AIGOSTAR wynosi 20 metrów, a odległość między samymi produktami powinna wynosić 10 metrów. Przeszkody lub inne zakłócenia magnetyczne mogą wpływać na skuteczność sterowania.
② Spróbuj ponownie podłączyć lub uruchomić produkt.

Ostrzeżenia

1.Tylko do użytku wewnątrz pomieszczeń.
2.Przed instalacją należy odłączyć zasilanie.
3.Nie należy demontować korpusu urządzenia.
4.częstotliwość pracy: 2,4 GHz (2400-2403 MHz), maksymalna moc nadawania: 8 dBm.
5.Źródło światła w tej oprawie nie jest wymienne; gdy źródło światła osiągnie swój kres żywotności, należy wymienić całą oprawę.


IT Grazie per aver acquistato un prodotto d' illuminazione AIGOSTAR Bluetooth Mesh Smart. Questo prodotto supporta quattro metodi di controllo: telecomando AIGOSTAR, altoparlante Amazon Echo (assistente vocale Alexa), App AigoSmart, Interruttore dimmer con manopola DC. Si prega di leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare il prodotto.

1.SPECIFICHE

Modello N°	Dimensioni (A*B mm)	Potenza (W)	Flusso luminoso (lm)Modulo	Voltaggio (V)	Fattore di potenza	CRI Indice di resa cromatica	Angolo del fascio luminoso	Classe energetica
AL-RCBI024FC3-BM	Φ290*25	24	2280	220-240	≥0.7	80	120°	F
AL-RCBI036FC4-BM	Φ400*25	36	3500	220-240	≥0.9	80	120°	F

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica <F> per (UE) 2019/2015.

Montaggio a superficie

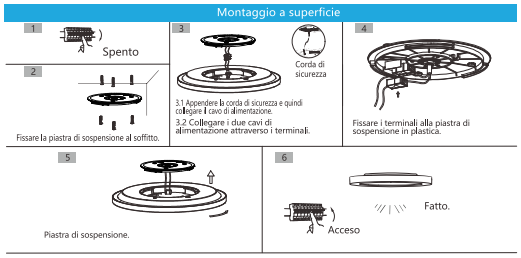

Istruzioni per l' uso

Metoda sterowania		Trudność	Zdalne sterowanie	Wymagane urządzenia: Amazon Echo	Alexa App	AIGOSTAR remote controller	Interruttore dimmer con manopola DC AIGOSTAR	Aigosmart App	AIGOSTAR SMART GATEWAY
① Pilot zdalnego sterowania AIGOSTAR		Facile	Interno (20m)			✓			
② ALEXA	A	Facile	Dostępne w pilocie	✓	✓				
	B	Professionale	Dostępne w pilocie	✓	✓			✓	✓
③ APLIKACJA AIGOSMART	A	Facile	Interno (20m)					✓	
	B	Professionale	Dostępne w pilocie					✓	✓
④ Interruttore dimmer con manopola DC AIGOSTRA	B	Professionale	Interno (20m)				✓		


① Telecomando AIGOSTAR



Fare riferimento al manuale del telecomando AIGOSTAR per le istruzioni operative (se il telecomando non è incluso, acquistarne uno).

② 【ALEXA】

R: Controllo diretto tramite Amazon Echo Speaker (telecomando abilitato)sterowanie)



B: 【Aplikacja AigoSmart】+【AIGOSTAR SMART GATEWAY】+【ALEXA】(możliwość zdalnego sterowania)(jeśli SMART GATEWAY nie jest dołączony, należy go zakupić).

1.Download



2.Registrazione e configurazione



3.Collegare l'App AigoSmart al gateway AIGOSTAR (è necessaria una connessione di rete a 2.4 GHz).



4.Dopo che l'App Alexa è stata associata correttamente ad AigoSmart, è possibile controllare il prodotto tramite l'altoparlante Amazon Echo, l'App Alexa o l'App AigoSmart.



AIGOSTAR

MAKE LIFE SMARTER

QSG FOR BLUETOOTH MESH SMART ULTRA-THIN CEILING LIGHTS USERS

WWW.AIGOSTAR.COM

ITALIA MARKET SRL
VIA DELLE INDUSTRIE, 9/1
20883 MEZZAGO(MB), ITALIA
P.IVA: IT10502730962
MADE IN CHINA

22 PAP

3【App AIGOSMART】

A:【App AIGOSMART】
In conformità con i passaggi B1 e B2 del Metodo 2, collegare il prodotto nell'App AigoSmart.

B: App AigoSmart + AIGOSTAR SMART GATEWAY (Telecomando abilitato)
In conformità con i passaggi B1, B2 e B3 del Metodo 2, collegare il prodotto nell'App AigoSmart.

4【Controllo tramite interruttore dimmer con manopola DC】

Si prega di fare riferimento al manuale dell'interruttore dimmer con manopola DC di AIGOSTAR per le istruzioni operative (se l'interruttore non è incluso, deve essere acquistato separatamente).



2、Domande frequenti

1.Domanda: L'App AigoSmart e l'App Alexa sono collegate, ma non riesco a controllare il prodotto tramite l'App Alexa.
Risposta: Per controllare il dispositivo tramite l'App Alexa, è necessario collegare direttamente il dispositivo all'altoparlante AIGOSTAR SMART GATEWAY o Amazon Echo. Fare riferimento ad **A e B nel Metodo 2** per le istruzioni.

2.Domanda: I prodotti Bluetooth Mesh Smart possono essere controllati a distanza?
Risposta: Supporta il controllo remoto e richiede AIGOSTAR SMART GATEWAY o altoparlante Amazon Echo per il funzionamento.

3.Domanda: Qual è la differenza tra l'utilizzo di Amazon Echo e dell'App AigoSmart per controllare il prodotto?
Risposta: L'App AigoSmart ha più funzioni rispetto ad Amazon Echo e può supportare fino a 200 dispositivi da collegare contemporaneamente durante la configurazione di rete.

4.Domanda: AIGOSTAR SMART GATEWAY supporta il WiFi a 5 GHz?
Risposta: No, non supporta il WiFi a 5 GHz. Attualmente, AIGOSTAR SMART GATEWAY supporta solo WiFi a 2,4 GHz.

5.Domanda: I prodotti Bluetooth Mesh Smart sono compatibili con l'App Smart Life?
Risposta: No, non sono compatibili con l'App Smart Life. I prodotti supportano solo la connessione diretta all'altoparlante Amazon Echo o all'App AigoSmart.

6.Domanda: È necessario utilizzare AIGOSTAR SMART GATEWAY con i prodotti intelligenti Bluetooth Mesh?
Risposta: No, possono essere utilizzati in modo indipendente. Tuttavia, l'utilizzo di AIGOSTAR SMART GATEWAY consente il controllo remoto.

7.Domanda: Quali sono i modelli di altoparlanti Amazon Echo che supportano la funzionalità Bluetooth Mesh?
Risposta: I modelli supportati includono Echo Plus 2nd Gen e versioni successive, Echo Studio 2nd Gen e versioni successive, Echo Show 2nd Gen e versioni successive, Echo Dot 2nd Gen e versioni successive, Echo Auto 2nd Gen e versioni successive ed Echo Frames 2nd Gen e versioni successive. (Puoi anche fare riferimento al manuale utente dettagliato dell'altoparlante Echo per ulteriori informazioni.)

3、Risoluzione dei problemi

1.Se il prodotto non riesce a connettersi all'altoparlante Amazon Echo o all'App Alexa, fare riferimento a "A nel metodo 2" e provare i seguenti passaggi:
①Assicurati che l'altoparlante Amazon Echo e l'App Alexa siano aggiornati all'ultima versione e che l'altoparlante Amazon Echo supporti la funzionalità Bluetooth.
②Assicurati che il prodotto smart Bluetooth Mesh sia in modalità di configurazione di rete.
③ Prova ad avvicinare il prodotto all'altoparlante Amazon Echo e prova a riconnettere o riavviare il prodotto.

2.Se il prodotto si connette correttamente all'altoparlante Amazon Echo o all'App Alexa ma non può essere controllato, prova i seguenti passaggi:
① Avvicina l'altoparlante Amazon Echo e il prodotto.
② Prova a ricollegare o riavviare il prodotto.
③ Se desideri controllare l'altoparlante Amazon Echo o l'App Alexa tramite l'App AigoSmart, hai bisogno di un gateway.

3.Se il prodotto si connette correttamente all'altoparlante Echo o all'App Alexa o all'App AigoSmart ma si disconnette frequentemente, prova i seguenti passaggi:
①Altri prodotti Bluetooth potrebbero causare interferenze. Prova a spegnerli o ad aumentare la distanza tra loro e il prodotto. La distanza consigliata tra il prodotto e il dispositivo più vicino utilizzando l'App AigoSmart o il telecomando AIGOSTAR è entro 20 metri e la distanza tra i prodotti deve essere entro 10 metri. Ostacoli o altre interferenze magnetiche possono influire sull'efficacia del controllo.
② Provare a ricollegare o riavviare il prodotto.

Avvertenze

1.Solo per uso interno.
2.Si prega di scollegare l'alimentazione prima dell'installazione.
3.Non smontare il corpo della lampada.
4.Frequenza operativa: 2,4 GHz (2400-2403 MHz), potenza trasmessa massima: 8 dBm.
5.La sorgente luminosa di questo apparecchio non è sostituibile; quando raggiunge la sua vita utile, l'intero apparecchio deve essere sostituito.


DE Vielen Dank, dass Sie sich für das intelligente AIGOSTAR LED Bluetooth Produkt entschieden haben. Dieses Produkt unterstützt vier Steuerungsmethoden: AIGOSTAR-Fernbedienung, Amazon Echo-Lautsprecher, AigoSmart APP， DC-Knopf-Dimmschalter. Bitte lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden.

1.SPEZIFIKATIONEN

Modell Nr.	Größe (A*B mm)	Strom (W)	Lichtstrom (lm) Modul	Spannung (V)	DF	CRI	Abstrahl-winkel	EEI
AL-RCBI024FC3-BM	Φ290*25	24	2280	220-240	≥0.7	80	120°	F
AL-RCBI036FC4-BM	Φ400*25	36	3500	220-240	≥0.9	80	120°	F

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse <F> für (EU) 2019/2015.

Oberflächenmontage

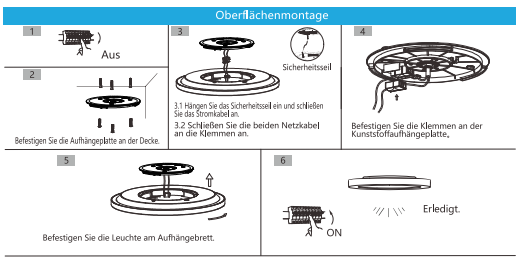

HinweisezumProdukt

Kontrollmethoden		Schwierigkeitsgrad	Fernsteuerung	Erforderliche Geräte					
				Amazon Echo	Alexa App	AIGOSTAR remote controller	AIGOSTAR DC-KnopfDimmschalter	Aigosmart App	AIGOSTAR SMART GATEWAY
① AIGOSTA-Fernsteuerung		Leicht	Innenbereich (20m)			✓			
② ALEXA	A	Leicht	Erhältlich mit Fernsteuerung	✓	✓				
	B	Professionell	Erhältlich mit Fernsteuerung	✓	✓			✓	✓
③ AIGOSMART APP	A	Leicht	Innenbereich (20m)					✓	
	B	Professionell	Erhältlich mit Fernsteuerung					✓	✓
④ AIGOSTAR DC-Knopf-Dimmschalter	B	Professionell	Innenbereich (20m)				✓		


① AIGOSTAR-Fernbedienung

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung für die AIGOSTAR-Fernbedienung (falls die Fernbedienung nicht im Lieferumfang enthalten ist, kaufen Sie bitte eine).



② 【ALEXA】

A: Direkte Steuerung über Amazon Echo Lautsprecher (Fernbedienung aktiviert)




B: 【AigoSmart APP】+【AIGOSTAR SMART GATEWAY】+【ALEXA】(Fernbedienung aktiviert) (falls die SMART GATEWAY nicht im Lieferumfang enthalten ist, kaufen Sie bitte eine).

1.Download



2.Anmeldung und Konfiguration

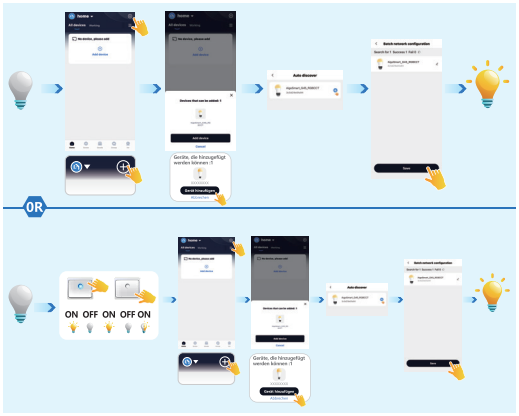

3. Verbinden Sie die AigoSmart APP mit dem AIGOSTAR-Gateway (eine 2,4-GHz-Netzwerkverbindung ist erforderlich).



4.Nachdem die Alexa APP erfolgreich mit AigoSmartverknüpft wurde, können Sie das Produkt über den Amazon Echo-Lautsprecher, die Alexa-App oder die AigoSmart-App steuern.



③【App AIGOSMART】

A:【App AIGOSMART】
Verbinden Sie das Produkt gemäß Schritt B1 und B2 in Methode 2 mit der AigoSmart APP.

B: AigoSmart APP + AIGOSTAR SMART GATEWAY (Fernsteuerungaktiviert)
Verbinden Sie das Produkt gemäß Schritt B1, B2 und B3 in Methode 2 mit der AigoSmart APP.

④【 DC-Knopf-Dimmschalter】

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung des AIGOSTAR DC-Knopf-Dimmschalters (wenn der Schalter nicht im Lieferumfang enthalten ist, muss er separat erworben werden).



2、FAQ

1.F: AigoSmart APP und Alexa APP sind verknüpft, aber ich kann das Produkt nicht über die Alexa APP steuern.
A: Um das Produkt über die Alexa APP zu steuern, müssen Sie das Produkt direkt mit dem AIGOSTAR SMART GATEWAY oder dem Amazon Echo Lautsprecher verknüpfen. Anweisungen hierzu finden Sie unter **A und B in Methode 2.**

2.F: Können intelligente Bluetooth Mesh-Produkte aus der Ferne gesteuert werden?
A: Es unterstützt die Fernsteuerung und erfordert AIGOSTAR SMART GATEWAY oder Amazon Echo Lautsprecher für den Betrieb.

3.F: Was ist der Unterschied zwischen der Verwendung von Amazon Echo und der AigoSmart-App zur Steuerung des Produkts?
A: Die AigoSmart-App verfügt über mehr Szenarienfunktionen als Amazon Echo und kann bei der Netzwerkkonfiguration bis zu 200 Geräte auf einmal verknüpfen.

4.F: Unterstützt AIGOSTAR SMART GATEWAY 5GHz WLAN?
A: Nein, es unterstützt kein 5GHz-WLAN. Derzeit unterstützt AIGOSTAR SMART GATEWAY nur 2,4GHz WLAN.

5.F: Sind intelligente Bluetooth Mesh-Produkte mit der Smart Life App kompatibel?
A: Nein, sie sind nicht mit der Smart Life App kompatibel. Die Produkte unterstützen nur die direkte Verknüpfung mit dem Amazon Echo-Lautsprecher oder der AigoSmart-App.

6.F: Ist es notwendig, das AIGOSTAR SMART GATEWAY mit Bluetooth Mesh Smart Produkten zu verwenden?
A: Nein, sie können unabhängig voneinander verwendet werden. Die Verwendung des AIGOSTAR SMART GATEWAY ermöglicht jedoch die Fernsteuerung.

7.F: Welche Amazon Echo-Lautsprechermodelle unterstützen die Bluetooth Mesh-Funktion?
A: Zu den unterstützten Modellen gehören Echo Plus 2nd Gen und höher, Echo Studio 2nd Gen und höher, Echo Show 2nd Gen und höher, Echo Dot 2nd Gen und höher, Echo Auto 2nd Gen und höher sowie Echo Frames 2nd Gen und höher. (Weitere Informationen finden Sie auch in der ausführlichen Bedienungsanleitung des Echo-Lautsprechers).

3、Fehlersuche

1.Wenn das Produkt keine Verknüpfung mit dem Amazon Echo-Lautsprecher oder der Alexa-App herstellen kann, lesen Sie „A in Methode 2 " und versuchen Sie die folgenden Schritte:
①Stellen Sie sicher, dass der Amazon Echo-Lautsprecher und die Alexa-App auf die neueste Version aktualisiert sind und dass der Amazon Echo-Lautsprecher die Bluetooth-Funktionalität unterstützt.
②Stellen Sie sicher, dass sich das Bluetooth Mesh Smart Produkt im Netzwerkkonfigurationsmodus befindet.
③ Versuchen Sie, das Produkt näher an den Amazon Echo-Lautsprecher heranzubringen, und versuchen Sie, die Verknüpfung wiederherzustellen oder das Produkt neu zu starten.

2.Wenn sich das Produkt erfolgreich mit dem Amazon Echo-Lautsprecher oder der Alexa-App verknüpft, aber nicht gesteuert werden kann, versuchen Sie die folgenden Schritte:
① Bewegen Sie den Amazon Echo-Lautsprecher und das Produkt näher zusammen.
② Versuchen Sie, das Produkt erneut zu verknüpfen oder neu zu starten.
③Wenn Sie den Amazon Echo-Lautsprecher oder die Alexa APP über die AigoSmart APP steuern möchten, benötigen Sie ein Gateway.

3.Wenn das Produkt erfolgreich eine Verknüpfung mit dem Echo-Lautsprecher oder der Alexa-App oder der AigoSmart-App herstellt, die Verknüpfung aber häufig unterbrochen wird, versuchen Sie die folgenden Schritte:
① Andere Bluetooth-Produkte können Störungen verursachen. Versuchen Sie, sie auszuschalten oder den Abstand zwischen ihnen und dem Produkt zu vergrößern. Der empfohlene Abstand zwischen dem Produkt und dem nächstgelegenen Gerät, das die AigoSmart-App oder die AIGOSTAR-Fernbedienung verwendet, beträgt 20 Meter, und der Abstand zwischen Produkten sollte 10 Meter betragen. Hindernisse oder andere magnetische Störungen können die Wirksamkeit der Steuerung beeinträchtigen.
② Versuchen Sie, das Gerät erneut anzuschließen oder neu zu starten.

Warnungen

1.Nur zur Verwendung in Innenräumen.
2.Bitte schalten Sie vor der Installation den Strom ab.
3.Nehmen Sie den Lampenkörper nicht auseinander.
4.Betriebsfrequenz: 2.4 GHz (2400-2403 MHz), maximale Sendeleistung: 8 dBm.
5.Die Lichtquelle dieser Leuchte ist nicht austauschbar; wenn die Lichtquelle das Ende ihrer Lebensdauer erreicht, muss die gesamte Leuchte ersetzt werden.


NL Bedankt om een slim Bluetooth-netweefsel LED-product van AIGOSTAR te kopen. Dit product kan op vier manieren bediend worden: AIGOSTAR-afstandsbediening, Amazon Echo speaker, AigoSmart-app, DC-knop dimschakelaar. Lees deze handleiding aandachtig voor u het product gebruikt.

1.SPECIFICATIES

Modelnr.	Afmetingen (A*B mm)	Vermogen (W)	Lichtstroom (lm) Module	Spanning (V)	Verliesfactor (DF)	CRI	Lichthoek	EEI
AL-RCBI024FC3-BM	Φ290*25	24	2280	220-240	≥0,7	80	120°	F
AL-RCBI036FC4-BM	Φ400*25	36	3500	220-240	≥0,9	80	120°	F

Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse <F> voor (EU)2019/2015.

Opbouw

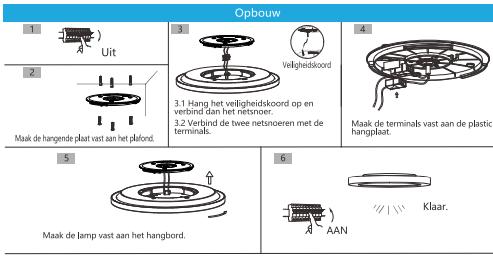

Productinstructies

Bedieningmethoden		Moeilijkheidsgrad	Afstandsbediening	Vereiste apparaten					
				Amazon Echo	Alexa App	AIGOSTAR afstandsbediening	AIGOSTAR DC-knop dimschakelaar	Aigosmart App	AIGOSTAR SMART GATEWAY
① AIGOSTA-Fernsteuerung		Gemakkelijk	Binnenshuis (20m)			✓			
② ALEXA	A	Gemakkelijk	Beschikbaar met bediening op afstand	✓	✓				
	B	Professioneel	Beschikbaar met bediening op afstand	✓	✓			✓	✓
③ AIGOSMART APP	A	Gemakkelijk	Binnenshuis (20m)					✓	
	B	Professioneel	Beschikbaar met bediening op afstand					✓	✓
④ AIGOSTAR DC-knop dimschakelaar	B	Professioneel	Binnenshuis (20m)				✓		

① AIGOSTAR-afstandsbediening

Lees de handleiding van de AIGOSTAR-afstandsbediening voor gebruiksaanwijzingen (als de afstandsbediening niet inbegrepen is, koop er dan een).



② 【ALEXA】

A: Directe bediening via de Amazon Echo speaker (bediening op afstand ingeschakeld)

ITALIA MARKET SRL
VIA DELLE INDUSTRIE, 9/1
20883 MEZZAGO(MB), ITALIA
P.IVA: IT10502730962
MADE IN CHINA
22 PAP




B: 【AigoSmart-app】+【AIGOSTAR SMART GATEWAY】+【ALEXA】(bediening op afstand ingeschakeld) (als de SMART GATEWAY niet inbegrepen is, koop er dan een).

1.Download



2.Registreer en configureer

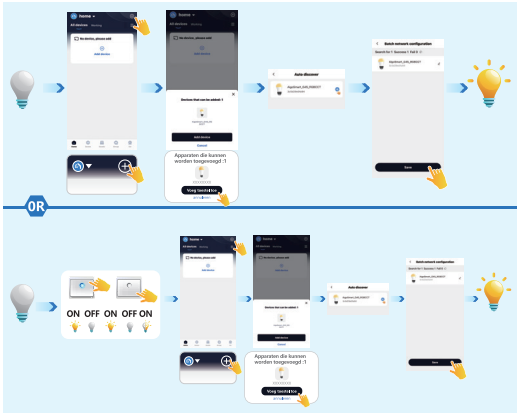

3. Verbind de AigoSmart-app met de AIGOSTAR gateway (2,4GHz netwerkverbinding is vereist)



4.Nadat de Alexa-app succesvol geassocieerd is met AigoSmart, kan u het product bedienen met de Amazon Echo speaker, Alexa-app of AigoSmart-app.



3 【AIGOSMART- App 】

A: 【AigoSmart-app】
Volg stap B1 en B2 van Methode 2 om het product te verbinden met de AigoSmart-app.

B. AigoSmart-app + AIGOSTAR SMART GATEWAY (Bediening op afstand ingeschakeld)
Volg stap B1, B2 en B3 in Methode 2 om het product te verbinden met de AigoSmart-app.

4 【Bediening met DC-dimschakelaar】

Lees de handleiding van de AIGOSTAR DC-dimschakelaar voor de gebruiksaanwijzingen (als de schakelaar niet inbegrepen is, moet hij apart aangekocht worden).



2、FAQ

1.V: De AigoSmart-app en Alexa-app zijn verbonden, maar ik kan het product niet bedienen met de Alexa-app.
OA: Om het product met de Alexa-app te bedienen, moet u het product rechtstreeks verbinden met de AIGOSTAR SMART GATEWAY of de Amazon Echo speaker. Lees A en B bij **Methode 2** voor instructies.

2.V: Kunnen slimme Bluetooth-netweefselproducten bediend worden vanop afstand?
A: Bediening op afstand is mogelijk met de AIGOSTAR SMART GATEWAY of de Amazon Echo speaker.

3.V: Wat is het verschil tussen het gebruik van Amazon Echo en de AigoSmart-app om het product te bedienen?
A: De AigoSmart-app heeft meer verschillende scenefuncties dan Amazon Echo en er kunnen tot 200 apparaten tegelijkertijd mee verbonden worden bij de netwerkconfiguratie.

4.V: Ondersteunt AIGOSTAR SMART GATEWAY 5GHz WiFi?
A: Nee, 5GHz WiFi is niet ondersteund. Op dit moment werkt de AIGOSTAR SMART GATEWAY enkel met 2,4GHz WiFi.

5.V: Zijn slimme Bluetooth-netweefselproducten compatibel met de Smart Life-app?
A: Nee, ze zijn niet compatibel met de Smart Life-app. De producten ondersteunen enkel een directe verbinding met de Amazon Echo speaker of de AigoSmart-app.

6.V: Is het nodig om de AIGOSTAR SMART GATEWAY te gebruiken bij de slimme Bluetooth-netweefselproducten?
A: Nee, ze kunnen afzonderlijk gebruikt worden. De AIGOSTAR SMART GATEWAY maakt echter bediening vanop afstand mogelijk.

7.V: Welke modellen van Amazon Echo speaker ondersteunen de Bluetooth-netweefselfunctie?
A: De ondersteunde modellen zijn onder andere de Echo Plus 2de Gen en hoger, Echo Studio 2de Gen en hoger, Echo Show 2de Gen en hoger, Echo Dot 2de Gen en hoger, Echo Auto 2de Gen en hoger en Echo Frames 2de Gen en hoger. (Lees de gedetailleerde handleiding van de Echo speaker voor meer informatie.)

3.Probleemoplossingen

1.Als het product niet verbonden kan worden met de Amazon Echo speaker of de Alexa-app, lees dan "A bij Methode 2" en probeer de volgende stappen:
①Zorg dat de Amazon Echo speaker en de Alexa-app geüpdatet zijn naar de laatste versie en dat de Amazon Echo speaker Bluetooth-functies ondersteunt.
② Zorg dat het slimme Bluetooth-netweefselproduct in de netwerkconfiguratiestand staat.
③ Probeer het product dichter bij de Amazon Echo speaker te zetten en probeer het product opnieuw te verbinden of op te starten.

2.Als het product succesvol verbindt met de Amazon Echo speaker of de Alexa-app, maar niet bediend kan worden, probeer dan het volgende:
① Zet de Amazon Echo speaker en het product dichter bij elkaar.
② Probeer het product opnieuw te verbinden of op te starten.
③Als u de Amazon Echo speaker of de Alexa-app wil bedienen met de AigoSmart-app, hebt u een gateway nodig.

3.Als het product succesvol verbonden is met de Echo speaker, de Alexa-app of de AigoSmart-app maar de verbinding vaak onderbroken wordt, probeer dan het volgende:
① Andere Bluetooth-producten kunnen voor interferentie zorgen. Probeer ze uit te zetten of verder weg te plaatsen van het product. De aanbevolen afstand tussen het product en het dichtsbijzijnde apparaat met de AigoSmart-app of de AIGOSTAR-afstandsbediening is minder dan 20 meter en de afstand tussen producten moet minder dan 10 meter zijn. Obstakels of magnetische interferentie kunnen de effectiviteit van de bediening beïnvloeden.
② Probeer het product opnieuw te verbinden of op te starten.

Waarschuwingen

1.Enkel voor gebruik binnenshuis.
2.Koppel de stroomtoevoer los voor de installatie.
3.Haal de basis van de lamp niet uit elkaar.
4.Werkingsfrequentie: 2,4GHz (2400-2403MHz), Maximaal uitgezonden vermogen: 8 dBm.
5.De lichtbron van deze armatuur is niet vervangbaar; wanneer de lichtbron het einde van zijn levensduur bereikt, moet de hele armatuur worden vervangen.


FR Merci d'avoir acheté le produit intelligent AIGOSTAR LED Bluetooth Mesh. Ce produit prend en charge quatre méthodes de contrôle : télécommande AIGOSTAR, enceinte Amazon Echo, application AigoSmart, variateur à bouton DC. Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser le produit.

1.CARACTÉRISTIQUES

Numéro de modèle	Dimensions (A*B mm)	Puissance (W)	Flux (lm) Module	Tension (V)	DF	IRC	Angle du faisceau	EEI
AL-RCBI024FC3-BM	Φ290*25	24	2280	220-240	≥0.7	80	120°	F
AL-RCBI036FC4-BM	Φ400*25	36	3500	220-240	≥0.9	80	120°	F

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique <F> (UE) 2019/2015.

Montage en surface

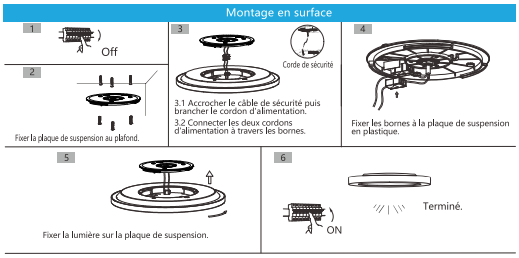

Instructions sur le produit :

Méthodes de contrôle		Difficulté	Télécommande	Dispositifs requis					
				Amazon Echo	Alexa App	Télécommande AIGOSTAR	AIGOSTAR Variateur à bouton DC	Aigosmart App	AIGOSTAR SMART GATEWAY
1 Télécommande AIGOSTAR		Facile	Intérieur (20m)			✓			
2 ALEXA	A	Facile	Disponible en Télécommande	✓	✓				
	B	Professionnelle	Disponible en Télécommande	✓	✓			✓	✓
3 AIGOSMART APP	A	Facile	Intérieur (20m)					✓	
	B	Professionnelle	Disponible en Télécommande					✓	✓
4 AIGOSTAR Variateur à bouton DC	B	Professionnelle	Intérieur (20m)				✓		


1 Télécommande AIGOSTAR



Veuillez vous référer au manuel de la télécommande AIGOSTAR pour les instructions d'utilisation (si la télécommande n'est pas incluse, veuillez en acheter une).

2 【ALEXA】

A: Contrôle direct via l' enceinte Amazon Echo (Télécommande activée)




B: 【AigoSmart APP】+【AIGOSTAR SMART GATEWAY】+【ALEXA】(Télécommande activée) (si la SMART GATEWAY n'est pas incluse, veuillez en acheter une).

1.Téléchargement



2.Inscription et configuration

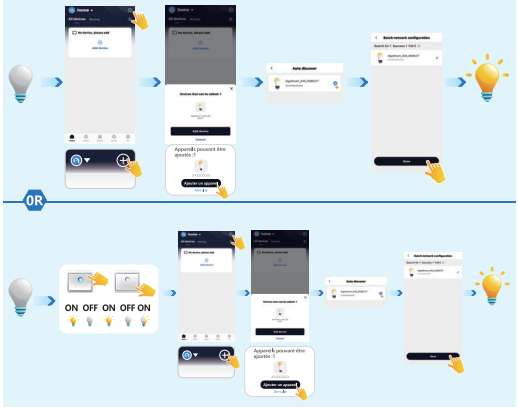

3. Connectez l'application AigoSmart à la passerelle AIGOSTAR (AIGOSTAR gateway). Une connexion réseau 2,4 GHz est requise.



4. Une fois l'application Alexa associée avec succès à AigoSmart, vous pouvez contrôler le produit via l' enceinte Amazon Echo, l'application Alexa ou l'application AigoSmart.



3 【AIGOSMART APP】

A: 【AIGOSMART APP】
Conformément aux étapes B1 et B2 de la méthode 2, connectez le produit dans l'application AigoSmart.

B: APPLICATION AigoSmart + AIGOSTAR SMART GATEWAY (Télécommande activée)
Conformément aux étapes B1, B2 et B3 de la méthode 2, connectez le produit dans l'application AigoSmart.

4 【Commande du variateur à bouton DC】

Veuillez vous référer au manuel du variateur à bouton AIGOSTAR DC pour les instructions de fonctionnement (si l'interrupteur n'est pas inclus, il doit être acheté séparément).



2、FAQ

1.Q : L'application AigoSmart et l'application Alexa sont connectées, mais je ne peux pas contrôler le produit via l'application Alexa.
R : Pour contrôler le produit via l'application Alexa, vous devez connecter directement le produit à AIGOSTAR SMART GATEWAY ou au haut-parleur Amazon Echo. Veuillez vous référer aux instructions **A et B de la méthode 2.**

2. Q: Les produits intelligents Bluetooth Mesh peuvent-ils être contrôlés à distance?
R : Ils prennent en charge la télécommande et nécessitent le SMART GATEWAY d'AIGOSTAR ou l'enceinte Amazon Echo pour fonctionner.

3. Q : Quelle est la différence entre l'utilisation d'Amazon Echo et de l'application AigoSmart pour contrôler le produit ?
R : L'application AigoSmart a plus de fonctions de scène qu'Amazon Echo et peut prendre en charge jusqu'à 200 appareils connectés simultanément lors de la configuration du réseau.

4. Q : Le SMART GATEWAY AIGOSTAR supporte-t-il le WiFi 5GHz ?
R : Non, il ne prend pas en charge le WiFi 5GHz. Actuellement, l'AIGOSTAR SMART GATEWAY ne prend en charge que le WiFi 2,4 GHz.

5. Q: Les produits intelligents Bluetooth Mesh sont-ils compatibles avec l'application Smart Life?
R : Non, ils ne sont pas compatibles avec l'application Smart Life. Les produits prennent uniquement en charge la connexion directe à l' enceinte Amazon Echo ou à l'application AigoSmart.

6. Q: Est-il nécessaire d'utiliser l'AIGOSTAR SMART GATEWAY avec les produits intelligents Bluetooth Mesh?
R : Non, ils peuvent être utilisés indépendamment. Cependant, l'utilisation de l'AIGOSTAR SMART GATEWAY permet le contrôle à distance.

7. Q : Quels sont les modèles d'enceintes Amazon Echo qui prennent en charge la fonctionnalité Bluetooth Mesh ?
R : Les modèles pris en charge sont les suivants : Echo Plus 2nd Gen et supérieur, Echo Studio 2nd Gen et supérieur, Echo Show 2nd Gen et supérieur, Echo Dot 2nd Gen et supérieur, Echo Auto 2nd Gen et supérieur, et Echo Frames 2nd Gen et supérieur (Vous pouvez également vous référer au manuel d'utilisation détaillé de l' enceinte Echo pour plus d'informations).

1. Si le produit ne peut pas se connecter à l'enceinte Amazon Echo ou à l'application Alexa, reportez-vous au point A dans la méthode 2 et essayez les étapes suivantes :
① Assurez-vous que l'enceinte Amazon Echo et l'appli Alexa sont mises à jour à la dernière version et que l'enceinte Amazon Echo prend en charge la fonctionnalité Bluetooth.
② Assurez-vous que le produit intelligent Bluetooth Mesh est en mode de configuration réseau.
③ Essayez de rapprocher le produit de l'enceinte Amazon Echo et tentez de reconnecter ou de redémarrer le produit.

2. Si le produit se connecte avec succès à l'enceinte Amazon Echo ou à l'appli Alexa mais ne peut pas être contrôlé, essayez les étapes suivantes :
① Rapprochez l'enceinte Amazon Echo du produit.
② Essayez de reconnecter ou de redémarrer le produit.
③Si vous voulez contrôler l'enceinte Amazon Echo ou l'APP Alexa à travers l'APP AigoSmart, vous avez besoin d'une passerelle.

3. Si le produit se connecte avec succès à l'enceinte Echo ou à l'appli Alexa ou à l'appli AigoSmart mais se déconnecte fréquemment, essayez les étapes suivantes :
① D'autres produits Bluetooth peuvent provoquer des interférences. Essayez de les éteindre ou d'augmenter la distance entre eux et le produit. La distance recommandée entre le produit et le périphérique le plus proche utilisant l'application AigoSmart ou la télécommande AIGOSTAR est de 20 mètres, et la distance entre les produits doit être de 10 mètres. Les obstacles ou autres interférences magnétiques peuvent affecter l'efficacité du contrôle.
② Essayez de reconnecter ou de redémarrer le produit.

Avertissements

1. Utilisation à l'intérieur uniquement.
2. Débrancher l'alimentation électrique avant l'installation.
3. Ne pas démonter le corps de la lampe.
4.Fréquence de fonctionnement : 2.4GHz (2400-2403MHz), puissance maximale transmise : 8 dBm.
5.La source lumineuse de ce luminaire n'est pas remplaçable. Lorsque la source lumineuse atteint sa fin de vie, l'ensemble du luminaire doit être remplacé.

PT Obrigado por adquirir o produto inteligente AIGOSTAR LED Bluetooth Mesh. Este produto suporta quatro métodos de controlo: Controlo remoto AIGOSTAR, altifalante Amazon Echo, APP AigoSmart, Interruptor regulador de intensidade luminosa com botão DC. Leia atentamente este manual antes de utilizar o produto.

1.ESPECIFICAÇÕES

Modelo No.	Tamanho (A*B mm)	Potência (W)	Modo Fluxo (lm)	Voltagem (V)	DF	CRI	Ângulo de feixe	EEI
AL-RCBI024FC3-BM	Φ290*25	24	2280	220-240	≥0.7	80	120°	F
AL-RCBI036FC4-BM	Φ400*25	36	3500	220-240	≥0.9	80	120°	F

Este produto contém uma fonte de luz de classe de eficiência energética<F> para (UE) 2019/2015.

AIGOSTAR

MAKE LIFE SMARTER

QSG FOR BLUETOOTH MESH SMART ULTRA-THIN CEILING LIGHTS USERS

WWW.AIGOSTAR.COM

ITALIA MARKET SRL
VIA DELLE INDUSTRIE, 9/1
20883 MEZZAGO(MB), ITALIA
P.IVA: IT10502730962
MADE IN CHINA

22 PAP

Instruções do produto:

Métodos de controlo		Difficuldade	Telecommande	Dispositifs requis					
				Amazon Echo	Alexa App	AIGOSTAR controle remoto	AIGOSTAR Interruptor regulador de intensidade luminosa com botão DC	Aigosmart App	AIGOSTAR entrada inteligente
① AIGOSTA Contorlo remoto		Fácil	Indoor (20m)			✓			
② ALEXA	A	Fácil	Disponível em controle remoto	✓	✓				
	B	Profissional	Disponível em controle remoto	✓	✓			✓	✓
③ AIGOSMART APP	A	Fácil	Indoor (20m)					✓	
	B	Profissional	Disponível em controle remoto					✓	✓
④ AIGOSTAR Interruptor regulador de intensidade luminosa com botão DC	B	Profissional	Indoor (20m)				✓		

① Controle remoto de Aigostar

Consulte o Manual de Controle Remoto Aigostar para obter instruções de operação (se o controle remoto não estiver incluído, compre um).



② 【ALEXA】

A: Controle direto via Amazon Echo autifalante (controle remoto ativado)




B：【Aigosmart App】+【Aigostar Entrada inteligente】+【Alexa】(control remoto ativado) (se o SMART GATEWAY não estiver incluído, compre um).

1. Download



2.Registo e configuração

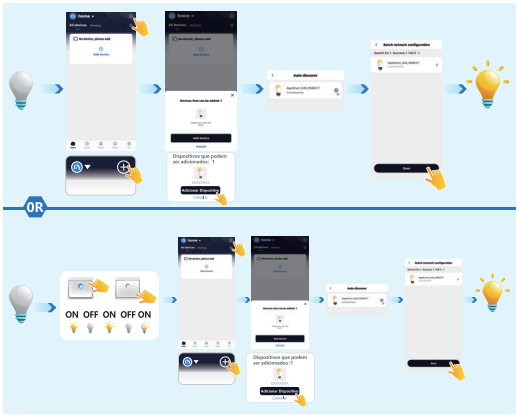

3. Conecte a aplicação AIGOSMART à entrada AIGOSTAR (é necessária a conexão de rede de 2,4 GHz).



4. Depois que a aplicação Alexa estiver associado com sucesso ao AIGOSMART, pode controlar o produto através do Amazon Echo Autifalante, Alexa App ou Aigosmart App.



③ 【aigosmart App】

A: 【AGOSMART APP】
De acordo com a etapa B1 e B2 no método 2, conecte o produto na aplicação AIGOSMART.

B: Agosmart App + Aigostar entrada inteligente (controle remoto ativado)
De acordo com a etapa B1, B2 e B3 no método 2, conecte o produto na aplicação AIGOSMART.

④ 【Controlo do interrutor DC com regulação da intensidade da luz】

Consulte o manual do interrutor regulador de intensidade do botão DC da AIGOSTAR para obter instruções de funcionamento (se o interrutor não estiver incluído, deve ser adquirido separadamente).



2 、 Perguntas frequentes

1. Q: Aigosmart App e Alexa estão conectados, mas não consigo controlar o produto através do Alexa App.
R: Para controlar o produto através do Alexa App, precisa conectar diretamente o produto ao AIGOSTAR SMART GATEWAY ou ao Amazon Echo Autifalante. Consulte o método **A e B no método 2** para obter instruções.

2. P: Os produtos inteligentes da malha Bluetooth podem ser controlados remotamente?
R: Ele suporta controlo remoto e requer o Aigostar entrada inteligente ou o Amazon Echo autifalante para operação.

3. P: Qual é a diferença entre usar o Amazon Echo e Aigosmart App para controlar o produto?
R: A aplicação AIGOSMART possui mais funções de cena que o Amazon Echo e pode suportar até 200 dispositivos a serem conectados imediatamente durante a configuração da rede.

4. P: A Aigostar entrada inteligente suporta Wi -Fi de 5 GHz?
R: Não, ele não suporta Wi -Fi de 5 GHz. Atualmente, o Aigostar entrada inteligente suporta apenas WiFi de 2,4 GHz.

5. P: Os produtos inteligentes de malha Bluetooth são compatíveis com a aplicação Smart Life?
R: Não, eles não são compatíveis com a aplicação Smart Life. Os produtos suportam apenas a conexão direta com o alto -falante do Amazon Echo ou a aplicação AIGOSMART.

6. P: É necessário usar o AIGOSTAR SMART GATEWAY com produtos inteligentes de malha Bluetooth?
R: Não, eles podem ser usados de forma independente. No entanto, o uso do gateway Smart Aigostar permite o controle remoto.

7. P: Quais são os modelos de alto -falantes do Amazon Echo que suportam a funcionalidade de malha Bluetooth?
R: Os modelos suportados incluem Echo mais 2ª geração e acima, Echo Studio 2nd Gen e acima, eco mostram 2ª geração e acima, eco dot 2ª geração e acima, eco Auto 2nd Gen e acima, e os quadros de eco de 2ª geração e acima. (Também pode se referir ao manual detalhado do usuário do Echo Autifalante para obter mais informações.)

3、Solução de problemas

1. Se o produto não puder se conectar ao alto -falante Amazon Echo ou Alexa, consulte "A no Método 2" e tente as seguintes etapas:
① Verifique se o palestrante Amazon Echo e o App App são atualizados para a versão mais recente e que o alto -falante do Amazon Echo suporta a funcionalidade Bluetooth.
② Verifique se o produto inteligente de malha Bluetooth está no modo de configuração de rede.
③Se deseja controlar o Amazon Echo autifalante ou Alexa App através do aplicação AIGOSMART, precisa de uma entrada.


2. Se o produto se conectar com sucesso ao alto -falante Amazon Echo ou Alexa, mas não puder ser controlado, tente as seguintes etapas:
① Mova o alto -falante Amazon eco e o produto mais próximo.
② Tente reconectar ou reiniciar o produto.

3. Se o produto se conectar com sucesso ao alto -falante eco ou aplicação Alexa ou aplicação AIGOSMART, mas frequentemente desconectar, tente as seguintes etapas:
① Outros produtos Bluetooth podem estar causando interferência. Tente desligá -los ou aumentar a distância entre eles e o produto. A distância recomendada entre o produto e o dispositivo mais próximo usando a aplicação AIGOSMART ou o controle remoto da Aigostar está a 20 metros e a distância entre os produtos deve estar a 10 metros. Obstáculos ou outra interferência magnética podem afetar a eficácia do controle.
② Tente reconectar ou reiniciar o produto.

Avisos

1. Somente para uso interno.
2. Desconecte a energia antes da instalação.
3. Não desmonte o corpo da lâmpada.
4.Frequência de operação: 2,4 GHz (2400-2403MHz), potência máxima transmitida: 8 dBm.
5.A fonte de luz desta luminária não é substituível; quando a fonte de luz atingir o fim de sua vida útil, toda a luminária deve ser substituída.

LED LIGHT SOURCE DISASSEMBLY

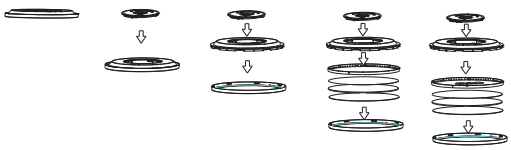



Non-replaceable light source

Non-replaceable control gear

AL-RCBI036FC4-BM

AL-RCBI024FC3-BM

Help Center
Please scan the QR code for more detailed information on operation.

Technical Support:
agservice@aigostar.com
Please contact the customer service of the purchasing platform.

Centro de ayuda
Escanee el código QR para obtener información más detallada sobre el funcionamiento.

Soporte técnico:
agservice@aigostar.com
Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de la plataforma de compra.

Centrum pomocy
Zeskanuj kod QR, aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat obsługi.

Wsparcie techniczne:
agservice@aigostar.com
Prosimy o kontakt z działem obsługi klienta platformy zakupowej.

Centro Assistenza
Si prega di scansionare il codice QR per informazioni più dettagliate sul funzionamento.

Supporto tecnico:
agservice@aigostar.com
Si prega di contattare il servizio clienti della piattaforma di acquisto.

Hilfe-Center
Bitte scannen Sie den QR-Code, um nähere Informationen zur Bedienung zu erhalten.

Technische Unterstützung:
agservice@aigostar.com
Bitte wenden Sie sich an den Kundendienst der Einkaufsplattform.

Hulpcentrum
Scan de QR-code voor meer gedetailleerde informatie over de bediening.

Technische Ondersteuning:
agservice@aigostar.com
Neem contact op met de klantendienst van de platform waar u het product gekocht hebt.

Centre d'aide
Veuillez scanner le code QR pour obtenir des informations plus détaillées sur le fonctionnement.

Support technique :
agservice@aigostar.com
Veuillez contacter le service clientèle de la plateforme d'achat.

Centro de ajuda
Digitalize o código QR para obter informações mais detalhadas sobre a operação.

Suporte técnico:
agservice@aigostar.com
Entre em contato com o serviço ao cliente da plataforma de compras.