



EL ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

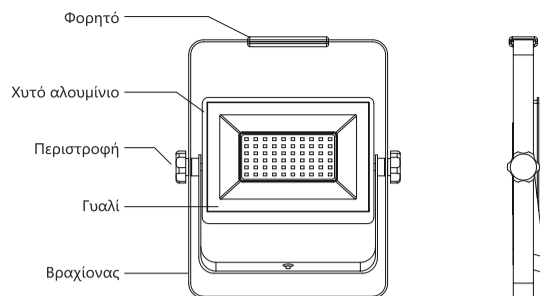

Μοντέλο	JE-CLFL2216R80L90-20W	JE-CLFL2418R80L90-30W	JE-CLFL2623R80L90-50W
Τάση	220-240V ~ 50/60Hz		
Ρεύμα εισόδου	88mA	132mA	220mA
DF	≥ 0,9		
Ισχύς	20W	30W	50W
Lumen	1800lm	2700lm	4500lm
Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης	F		
Τύπος ταίπ	SMD2835		
CRI	≥70		
Υλικό	Χυτό αλουμίνιο		
Γωνία δέσμης	110°	110°	110°
Μέγεθος προϊόντος	220x155x36,5mm	240x183x38mm	260x223x39mm
CCT	2700/3000/4000/6500K		
Θερμοκρασία λειτουργίας	-20°C ~ +40°C		
Προστασία	IP65		
Χρώμα περιβλήματος	Μαύρο		
Μέγιστη προεκλωμένη έκταση (τ.μ.)	0,034	0,044	0,058
Βάρος προϊόντος (g)	720	845	1050
Τοποθέτηση	Δεν απαιτείται εγκατάσταση		



Εγκατάσταση

Μέθοδος εφαρμογής 1: Τοποθετήστε μια βίδα στον τοίχο.
Μέθοδος εφαρμογής 2: Κρεμάστε το φωτιστικό στη βίδα.
Μέθοδος εφαρμογής 3: Ρυθμίστε τη γωνία του φωτιστικού και σφίξτε τις βίδες.
Μέθοδος εφαρμογής 4: Τοποθετήστε το φωτιστικό, ρυθμίστε τη γωνία του φωτιστικού και σφίξτε τις βίδες.
Μέθοδος εφαρμογής 5: Τοποθετήστε το φωτιστικό στο πάτωμα, ρυθμίστε τη γωνία του φωτιστικού και σφίξτε τις βίδες.


Προειδοποίηση

1. Το εξωτερικό εύκαμπτο καλώδιο ή σύρμα αυτού του φωτιστικού δεν μπορεί να αντικατασταθεί.
 2. Η φωτεινή πηγή αυτού του φωτιστικού δεν μπορεί να αντικατασταθεί. Όταν η φωτεινή πηγή φτάσει στο τέλος της ζωής της, πρέπει να αντικατασταθεί ολόκληρο το φωτιστικό.
 3. Αυτό το προϊόν είναι κατάλληλο για εξωτερική χρήση. Εάν υπάρχει οποιαδήποτε αμφιβολία, επικοινωνήστε με έναν εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο.
 4. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν από την εγκατάσταση και αποθηκεύστε τις κατάλληλα.
 5. Το φωτιστικό προορίζεται για χρήση IP65 και η πρίζα προορίζεται για χρήση IP44.


Σημείωση

Αυτό το προϊόν θα πρέπει να απορρίπτεται υπεύθυνα στο τέλος της ζωής του. Παρακαλούμε ανακυκλώστε όπου υπάρχουν εγκαταστάσεις. Ενημερωθείτε από τις τοπικές αρχές ή το κατάστημα λιανικής πώλησης για συμβουλές ανακύκλωσης (Οδηγία για τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού).

RO DIAGRAMĂ

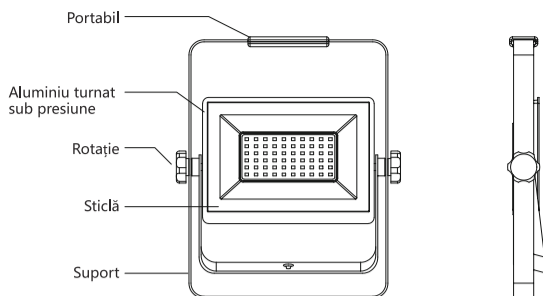

Model	JE-CLFL2216R80L90-20W	JE-CLFL2418R80L90-30W	JE-CLFL2623R80L90-50W
Tensiune	220-240V ~ 50/60Hz		
Curent de intrare	88mA	132mA	220mA
DF	≥ 0,9		
Putere	20W	30W	50W
Lumen	1800lm	2700lm	4500lm
Clasa de eficiență energetică	F		
Tipul de cip	SMD2835		
CRI	≥70		
Material	Aluminiu Die-casting		
Unghiul fasciculului	110°	110°	110°
Dimensiunea produsului	220x155x36,5mm	240x183x38mm	260x223x39mm
CCT	2700/3000/4000/6500K		
Temperatura de lucru	-20°C ~ +40°C		
Protecție	IP65		
Culoarea carcasei	Negru		
Suprafața maximă proiectată (m ²)	0,034	0,044	0,058
Greutatea goală a produsului (g)	720	845	1050
Utilizări poziția	Nu este necesară nicio instalare		



Instalare

Metoda de aplicare 1: Instalați un șurub pe perete.
Metoda de aplicare 2: Lumina atâră de șurub.
Metoda de aplicare 3: Reglați unghiul luminii și strângeți șuruburile.
Metoda de aplicare 4: Instalați lumina, reglați unghiul luminii și strângeți șuruburile.
Metoda de aplicare 5: Puneți lumina pe podea, reglați unghiul luminii și strângeți șuruburile.


Avvertiment

1. Cablul sau cablul flexibil extern al acestui corp de iluminat nu poate fi înlocuit.
 2. Sursa de lumină a acestui corp de iluminat nu poate fi înlocuită; atunci când sursa de lumină ajunge la sfârșitul duratei sale de viață, întregul corp de iluminat trebuie înlocuit.
 3. Acest produs este potrivit pentru utilizare în exterior. În cazul în care există îndoieli, contactați un electrician calificat.
 4. Vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile înainte de instalare și să le păstrați bine.
 5. Corpul de iluminat este destinat utilizării în IP65, iar fișa este destinată utilizării în IP44.


Notă

Acest produs trebuie eliminat în mod responsabil la sfârșitul duratei sale de viață. Vă rugăm să reciclați acolo unde există facilități. Verificați la autoritatea locală sau la vânzătorul cu amănuntul pentru sfaturi de reciclare (Directiva privind deșeurile de echipamente electrice și electronice).

DA DIAGRAM

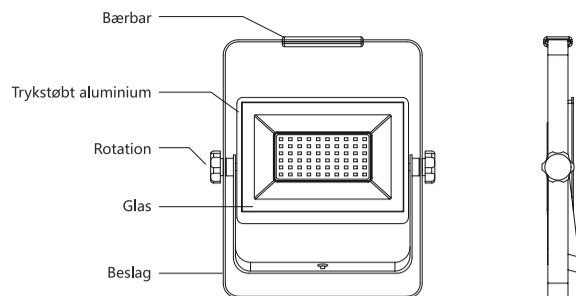

Model	JE-CLFL2216R80L90-20W	JE-CLFL2418R80L90-30W	JE-CLFL2623R80L90-50W
Spænding	220-240 V, 50/ 60 Hz		
Indgangsstrøm	88mA	132mA	220mA
DF	≥ 0,9		
Wattforbrug	20W	30W	50W
Lumen	1800lm	2700lm	4500lm
Energieeffektivitetsklasse	F		
Chip-type	SMD2835		
CRI	≥70		
Materiale	Trykståbt aluminium		
Strålevinkel	110°	110°	110°
Produktets størrelse	220x155x36,5mm	240x183x38mm	260x223x39mm
CCT	2700/3000/4000/6500K		
Brugstemperatur	-20°C ~ +40°C		
Beskyttelse	IP65		
Farve på hus	Sort		
Maks. projiceret areal (m ²)	0,034	0,044	0,058
Produktets nøgne vægt (g)	720	845	1050
Brugsposition	Ingen installation påkrævet		



Installation

Monteringsmetode 1: Monter en skrue på væggen.
Monteringsmetode 2: Lyset hænger på skruen.
Monteringsmetode 3: Juster vinklen på lyset, og stram skruerne.
Monteringsmetode 4: Monter lyset, juster vinklen på lyset, og stram skruerne.
Monteringsmetode 5: Sæt lampen på gulvet, juster vinklen på lampen, og stram skruerne.


Advarsel

1. Det eksterne fleksible kabel eller ledningen på dette armatur kan ikke udskiftes.
 2. Lyskilden i dette armatur kan ikke udskiftes. Når lyskildens brugstid er udløbet, skal hele armaturet udskiftes.
 3. Dette produkt er egnet til udendørs brug. Hvis du er i tvivl, skal du kontakte en kvalificeret elektriker.
 4. Læs vejledningen omhyggeligt før installation, og opbevar den godt.
 5. Armaturet er beregnet til brug i IP65, og stikket er beregnet til brug i IP44.


Bemærk

Dette produkt skal bortskaffes på en ansvarlig måde, når dets brugstid er udløbet. Genbrug venligst, hvor der findes faciliteter. Kontakt din lokale myndighed eller forhandler for at få råd om genbrug (direktivet om affald af elektrisk og elektronisk udstyr).

NO DIAGRAM

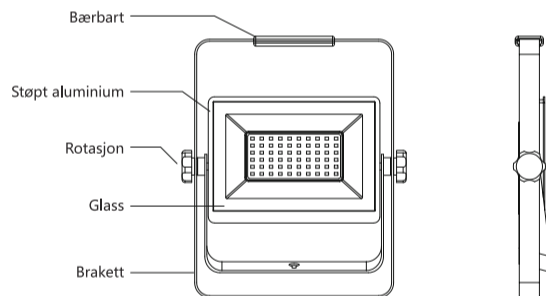

Modell	JE-CLFL2216R80L90-20W	JE-CLFL2418R80L90-30W	JE-CLFL2623R80L90-50W
Spennning	220-240 V, 50/ 60 Hz		
Inngangsstrøm	88mA	132mA	220mA
DF	≥ 0,9		
Effekt	20W	30W	50W
Lumen	1800lm	2700lm	4500lm
Energieffektivitetsklasse	F		
Type brikke	SMD2835		
CRI	≥70		
Materiale	Støpt aluminium		
Strålevinkel	110°	110°	110°
Produktets størrelse	220x155x36,5mm	240x183x38mm	260x223x39mm
CCT	2700/3000/4000/6500K		
Brukstemperatur	-20°C ~ +40°C		
Beskyttelse	IP65		
Husets farge	Svart		
Maks. projisert areal (m ²)	0,034	0,044	0,058
Produktets egenvekt (g)	720	845	1050
Bruk posisjon	Ingen installasjon nødvendig		



Installasjon

Påføringsmetode 1: Monter en skrue på veggen.
Påføringsmetode 2: Lyset henger på skruen.
Påføringsmetode 3: Juster vinkelen på lyset og stram skruene.
Påføringsmetode 4: Monter lyset, juster vinkelen på lyset og stram skruene.
Påføringsmetode 5: Sett lampen på gulvet, juster vinkelen på lampen og stram skruene.

Advarsel

1. Den eksterne fleksible kablet eller ledningen til denne armaturen kan ikke byttes ut.
 2. Lyskilden i denne armaturen kan ikke skiftes ut; når lyskilden når slutten av sin levetid, skal hele armaturen skiftes ut.
 3. Dette produktet er egnet for utendørs bruk. Hvis du er i tvil, ta kontakt med en kvalifisert elektriker.
 4. Les instruksjonene nøye før installasjon og ta godt vare på dem.
 5. Armaturen er beregnet for bruk i IP65, og støpselet er beregnet for bruk i IP44.

Merknad

Dette produktet skal kasseres på en forsvarlig måte når det er brukt opp. Resirkuler der det finnes resirkuleringsmuligheter. Ta kontakt med de lokale myndighetene eller forhandleren for råd om resirkulering (EUs direktiv om elektrisk og elektronisk avfall).

JE-CLFL2216R80L90-20W-65K



JE-CLFL2418R80L90-30W-65K



JE-CLFL2623R80L90-50W-65K



ITALIA MARKET SRL
 VIA DELLE INDUSTRIE, 9/1
 20883 MEZZAGO(MB), ITALIA
 P.IVA: IT10502730962
 HTTP://WWW.AIGOSTAR.COM
 MADE IN CHINA



JE-CLFL2623R80L90-50W
 JE-CLFL2418R80L90-30W
 JE-CLFL2216R80L90-20W